

FICHA TÉCNICA


Cerradura Electromagnética c/ Sensor de Estado de Puerta, Fuerza 180Kg




EM-180-S


- Modelo: EM-180-S
- Fuerza de retención: 180 Kg
- Tensión de funcionamiento: 12 VDC/300mA | 24 VDC/165mA
- Con sensor de estado de puerta
- Seguridad de personas: Puerta abre si hay falla eléctrica
- Caja en aluminio anodizado
- Imanes de acero galvanizado
- Tamaño: 170x37x21 mm
- Temperatura de funcionamiento: -10 ~ +55°C (14-131F)

Dimensiones

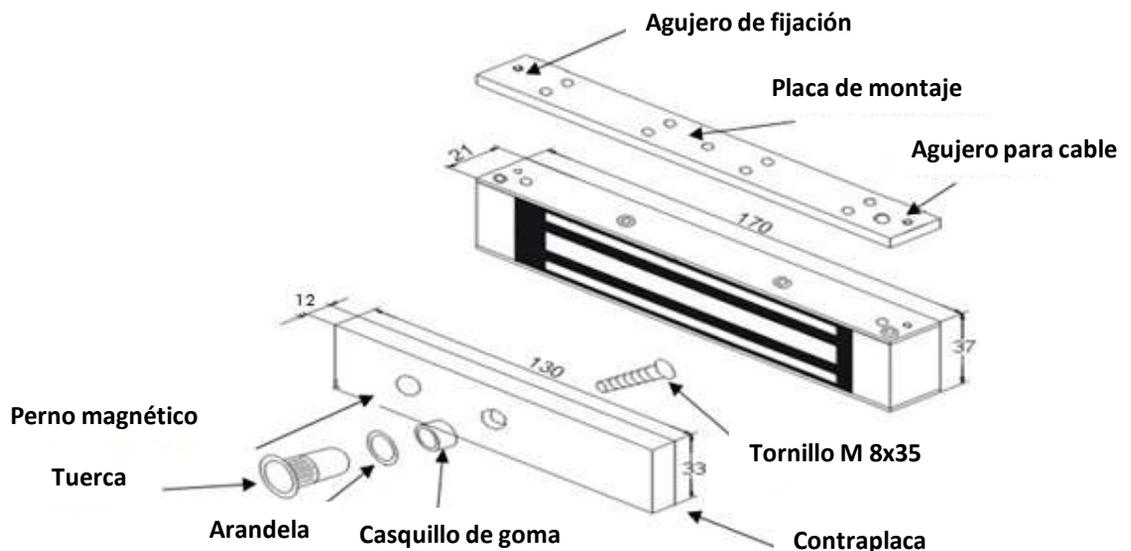


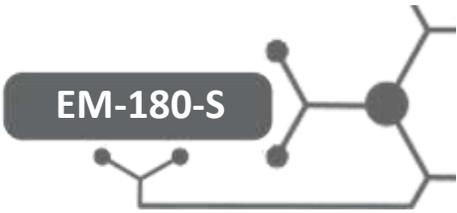


Instalación




Pasos




1
Plantilla




2
Cerrar la puerta, colocar la plantilla en el marco




3
Marcar los agujeros en el marco y en la puerta




4
Perforar con el taladro adecuado



5
Instalar la contraplaca en el ala de la puerta




Huevo metálico
Agujero int. 8mm
Agujero ext. 16mm




Madera
Agujero int. 8mm
Agujero ext. 13mm




Enchapada
Agujero int. 8mm




6
Colocar los pernos en la contraplaca




7
Colocar las arandelas en la contraplaca de acuerdo con el diseño




8
Colocar las arandelas entre la contraplaca y la puerta




9
Usar la llave hexagonal para retirar la placa de montaje




10
Pasar el cable por el agujero y ajustar la placa en el marco



11
Ajustar el cuerpo de la cerradura a la placa




12
Cerrar y tirar de la puerta para probar la fuerza de arrastre




13
Volver a ajustar los tornillos de fijación



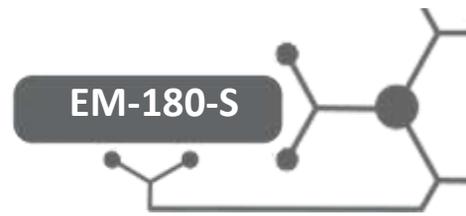

Instalación de soportes

Soporte en L

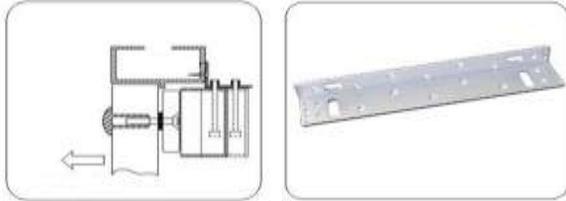


Cuando el marco de la puerta tiene un ancho menor a 42 mm o la puerta abre hacia afuera, es necesario instalar un soporte en L

Soporte en ZL



Cuando la puerta abre hacia adentro es necesario instalar un soporte en ZL

Soporte en U

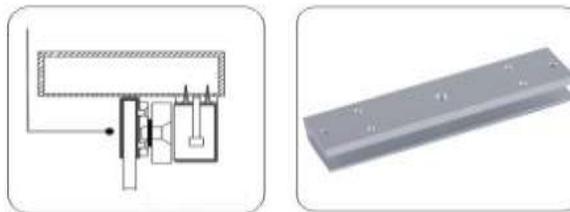


Para puertas en vidrio templado de 10 a 15 mm de grosor es necesario usar el soporte en U


Instrucciones de instalación




Fijación Directa



Soporte en L



Soporte en ZL




Soporte en U (vidrio)





Triplo W

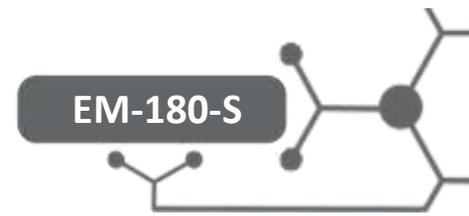

Garantía

Todos los productos comercializados por Triplo W Lda., tienen una garantía de dos años contra defectos de fábrica.

Todos los equipos vendidos son revisados en nuestras instalaciones en caso de avería; y si no se pueden reparar, se reemplazan con productos nuevos, siguiendo la garantía correspondiente.

Para información adicional consulte nuestras condiciones de venta en:

<https://www.triplow.pt/loja/termos-e-condicoes>

