



TRIPLO W
Chamamos Segurança!

Guia de Instalação
Manual do Utilizador

TW06

Fechadura Electrónica Tubular com Impressão
Digital e APP



TTLOCK APP



ATENÇÃO:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

www.triplow.pt


MODELO	TW06
TIPOS DE ABERTURA	APP, Código, Cartão de Proximidade Impressão digital, Chave Mecânica (SOS)
TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	-25° +70°
PILHAS/VOLTAGEM	4 x Pilhas AA 1.5V (não incluídas)
ALARME DE BAIXA VOLTAGEM (V)	Inferior a 4.8V
Espessura da porta	35mm-65mm

Reposição de configurações de fábrica

- A fechadura funciona ou como um dispositivo standalone controlado por teclado, ou por conexão Bluetooth: se o dispositivo estiver configurado para funcionar de forma independente, o Bluetooth é desactivado e, se configurado para funcionar por Bluetooth (APP), não poderá usar as funções do teclado. Faça um reset de fábrica e escolha o modo de operação desejado

- A. Modo standalone /autónomo: Gire o puxador para a esquerda, depois pressionar o botão de fecho de segurança durante 10 segundos. A fechadura emitirá "Please input initialization passcode", inserir o código 000#. Se a operação for bem sucedida a fechadura emite "Deleting administrator successful". Isto significa que todas as impressões digitais, códigos e cartões foram apagados
- B. Modo Bluetooth (APP), o reset é realizado desinstalando a fechadura da APP (ver manual da APP TTLock)

Botão de fecho de segurança

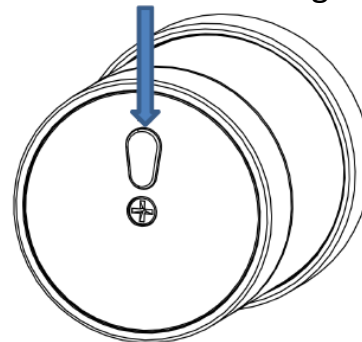

Modo de fecho de segurança

- A. Ativar modo de fecho de segurança:
Pressione o botão de fecho de segurança até a fechadura emitir "Secure lock is on" (aproximadamente 3 segundos). Neste modo a fechadura apenas pode ser aberta pelo interior, ou pelo exterior com o código de administrador (no modo autónomo) ou através da APP (no modo Bluetooth). Esta função permite o usuário saber que ninguém poderá abrir a porta por fora com impressão digital, código, cartão ou APP
- B. Desativar modo de fecho de segurança:
Pressionar uma vez o botão de fecho de segurança, a fechadura irá emitir "Secure lock is off".

1. Alterar Código de administrador:

O código de administrador de fábrica é: 123456

Para o alterar:

Digite: *12#código antigo#novo código#novo código

Neste processo, depois de digitar *12# a fechadura emite "please input the original passcode."

Se o código de origem estiver errado a fechadura emite "Wrong passcode", caso esteja correcto a fechadura emite "Please input a new passcode", depois de colocar o novo código uma vez ela emite "Please input again", e digita

Novamente o novo código.

Se a operação for bem sucedida a fechadura emite "Operation successful".

2. Alterar código de usuário:

Digite: *10#código antigo# novo código# novo código#

Neste processo, depois de digitar *10# a fechadura emite "please input the original passcode."

Se o código de origem estiver errado a fechadura emite "Wrong passcode", caso esteja correcto a fechadura emite "Please input a new passcode", depois de colocar o novo código uma vez ela emite "Please input again", e digita

Novamente o novo código.

Se a operação for bem sucedida a fechadura emite "Operation successful".

3. Adicionar usuários:

Insira *85#, a fechadura emite "Please input administrator passcode".

Digite senha de administrador seguida de #, após a verificação ser bem-sucedida, a fechadura emite "Please input fingerprint or passcode".

4. Adicionar impressão digital:

Depois da verificação do administrador for bem-sucedida, pressione o dedo no leitor de impressão digital 4 vezes e a fechadura emite "Please press again" todas as vezes. Depois da identificação ser bem-sucedida, a fechadura emite "Operation successful".

5. Adicionar Código:

Depois da verificação do administrador for bem-sucedida, insira a senha seguida de #, a fechadura emite "Please press again" e insira a mesma senha novamente, a fechadura emite "Operation successful".

6. Adicionar cartão IC:

Após a verificação do administrador ser bem-sucedida, passe o cartão, a fechadura emite "Operation successful".

7. Excluir usuários:

Excluir todas as impressões digitais:

Insira *70# a fechadura emite "Please input administrator's passcode", digite a senha de administrador seguida de #, a fechadura emite "Operation successful".

Excluir todas os códigos:

digite*71#. A fechadura emite "Please input administrator's passcode", digite a Senha de administrador seguida de #, a fechadura emite "Operation successful".

Excluir todos os cartões IC:

Insira *69#. A fechadura emite "please input administrator passcode", digite a Senha de administrador seguida de #, a fechadura emite "Operation successful".