


TWP505

Barra Anti-pânico 1 pontos de fecho,
trinco embutido na barra


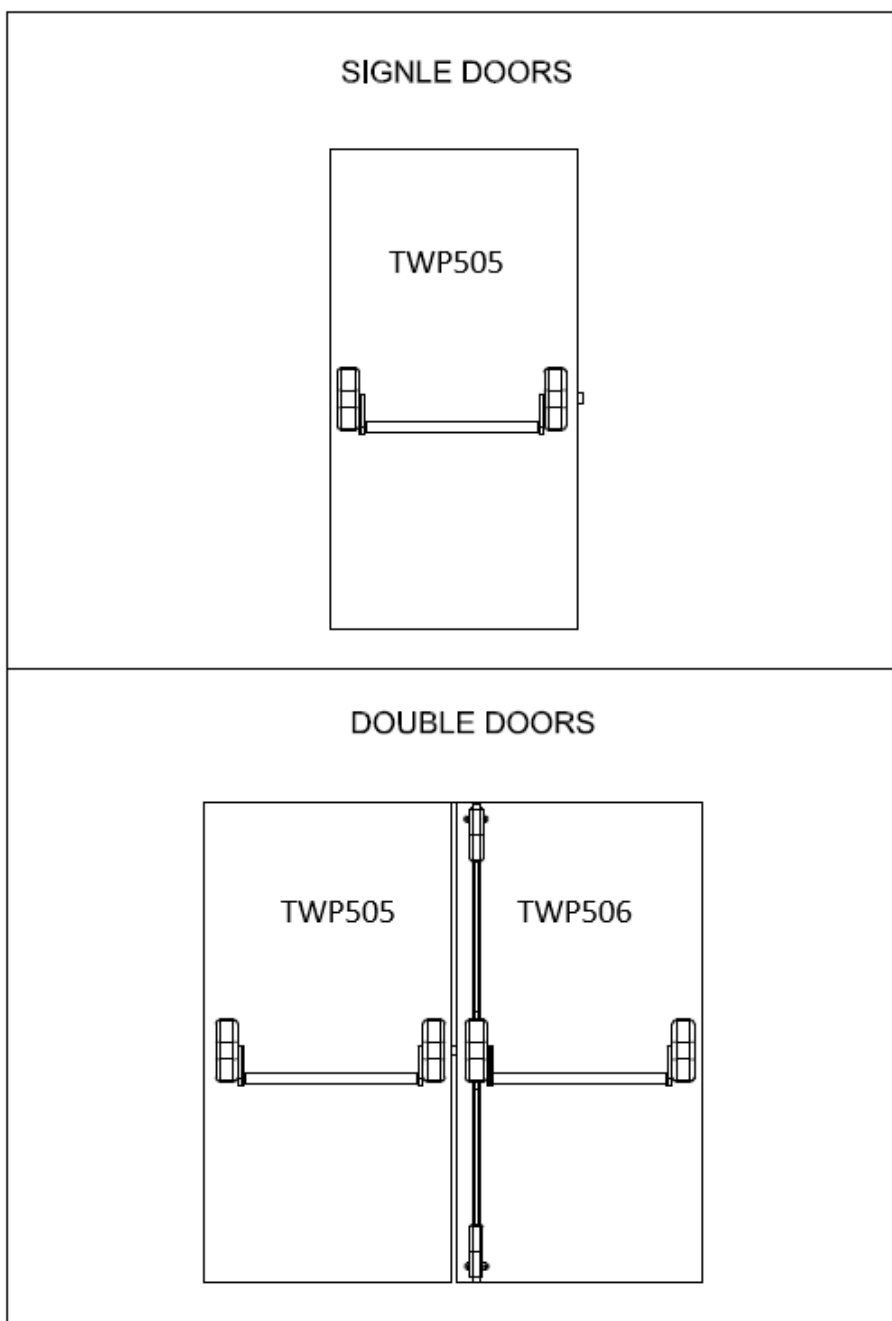


ATENÇÃO:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.


Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

Puxador 	Parafusos 
Tubo da barra 	

Preparação da Porta

1. A porta deve estar instalada centrada e nivelada antes da instalação da barra;
2. Utilize o escantilhão para marcar a furação na porta
3. Determine o comprimento da barra:
 - A) a barra adapta-se a portas de largura entre 400mm e 1000mm
 - B) meça a medida indicada como “Y” na imagem abaixo
 - C) o comprimento da barra a ser cortado é identificado com “X”.

$$X=Y-150$$

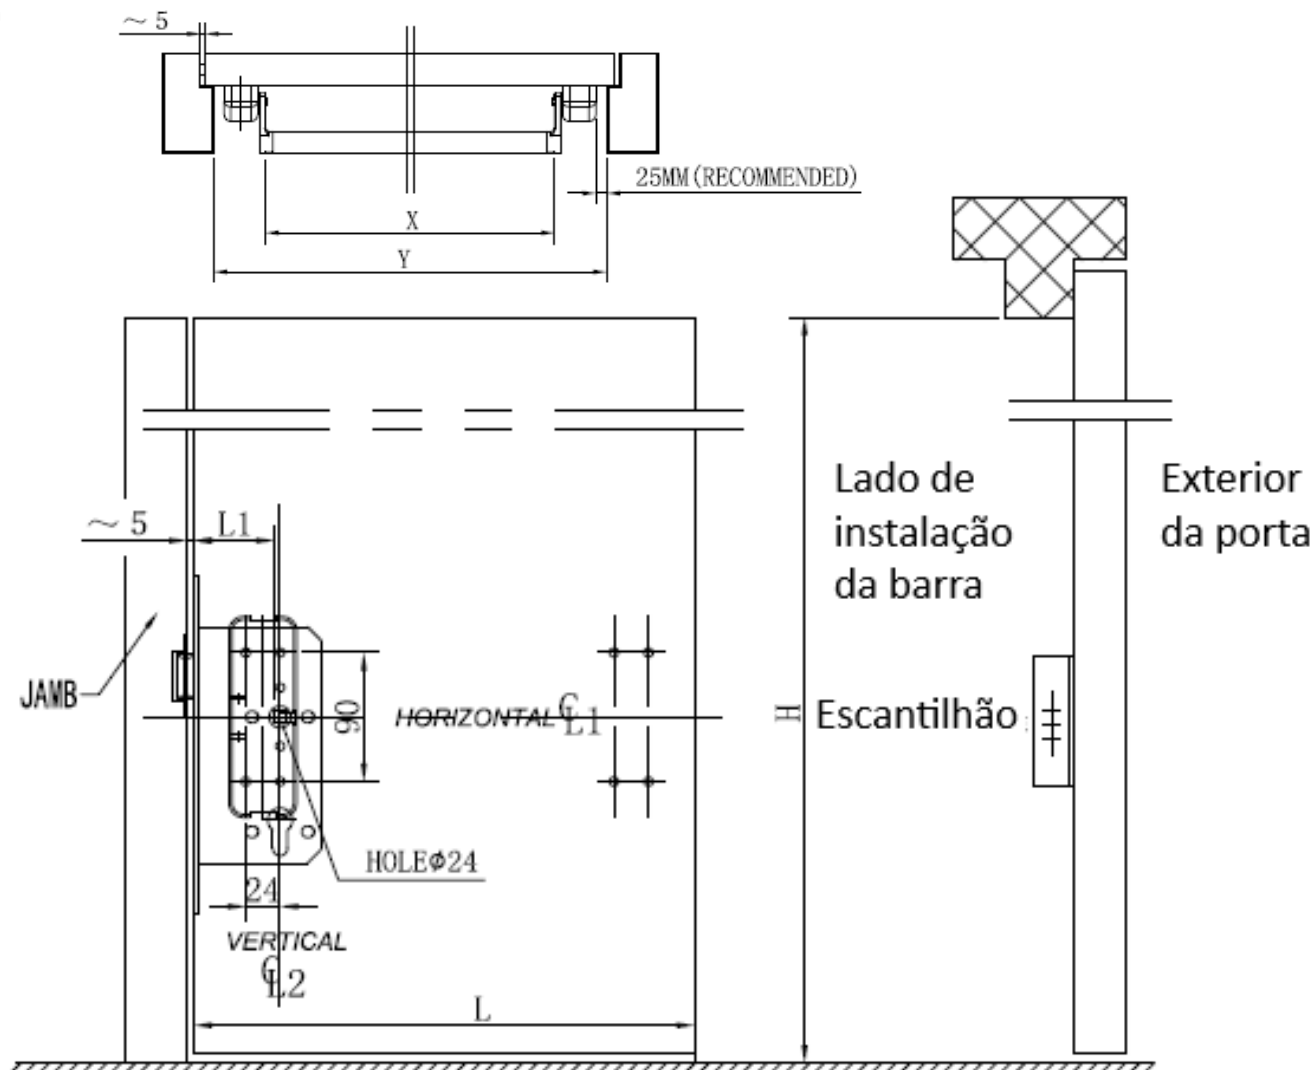


4. Se o comprimento da porta for inferior a 1000mm, corte a barra:

A) Marque a barra do final até à medida

B) Corte as laterais e o frontal da barra e lime as

aparas

NOTA: O fabricante recomenda o corte com serra manual. O corte com serra eléctrica pode danificar o material.



5. Mão de porta:

A) A barra vem montada para portas de mão direita


B) Para portas de mão esquerda, remova os parafusos S1 e S2 que fixam os puxadores e remova os puxadores

C) Gire o spindle 90º

D) Troque a posição dos puxadores

E) Instale a barra nos puxadores, mas não aparafuse a barra

F) Corte os parafusos de acordo com as indicações abaixo e depois aparafuse

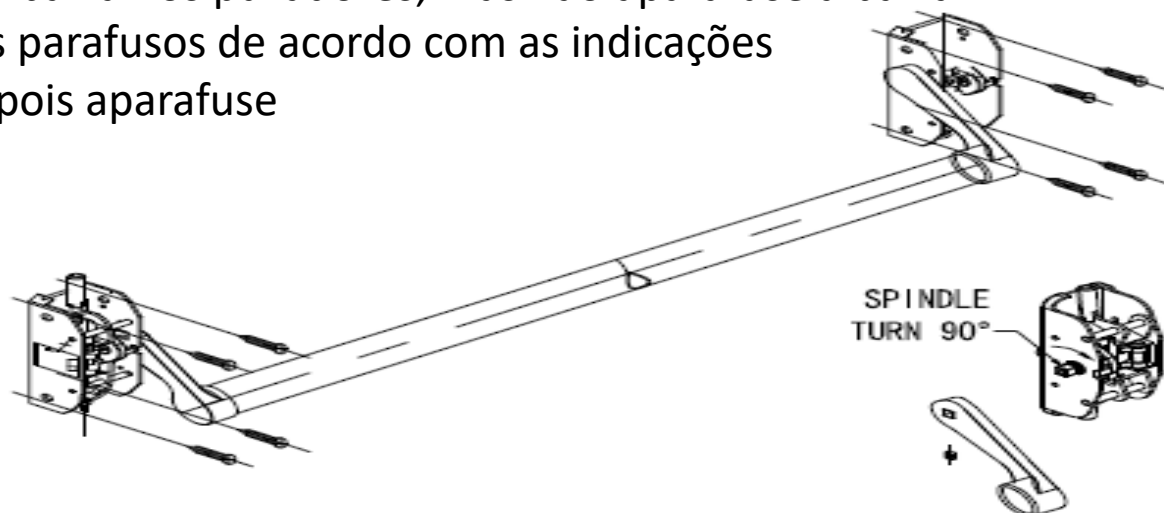


Instalação

1. Deve instalar primeiro o puxador exterior (se aplicável)

2. Fixe a barra primeiro pelo lado do trinco, e teste o funcionamento

3. Instale o tubo da barra

4. Instale as capas do puxadores

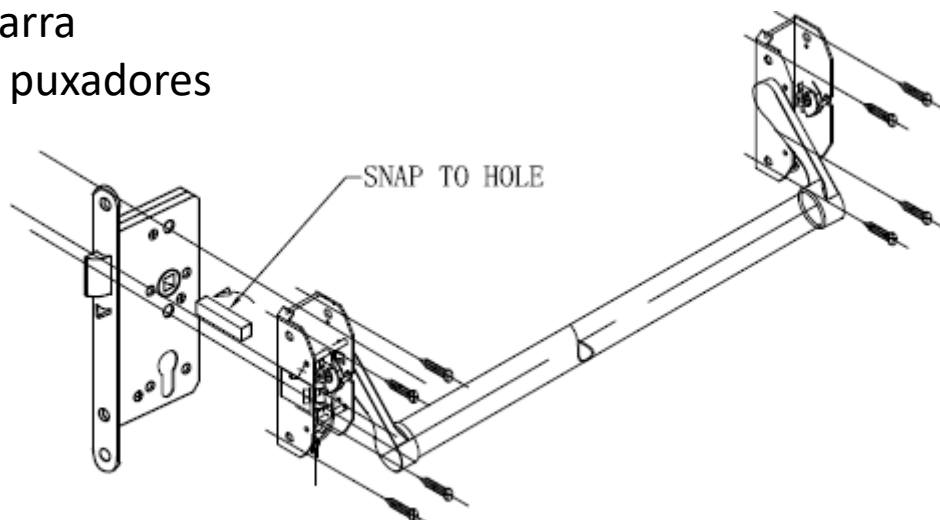

ESCANTILHÃO

