



FICHA TÉCNICA


Terminal de Tarjeta RF de Embutir



RF-ZL2

- Alimentación: 12V DC
- Distancia de lectura: 2~3 cm
- Temperatura de operación permitida: -30 °C a 50 °C
- Tipo de tarjeta: En 125KHz
- A prueba de agua
- Con led indicador
- Peso: 0,02Kg
- Diámetro: 26 mm
- Tamaño: 22 x 20 mm

Dimensiones

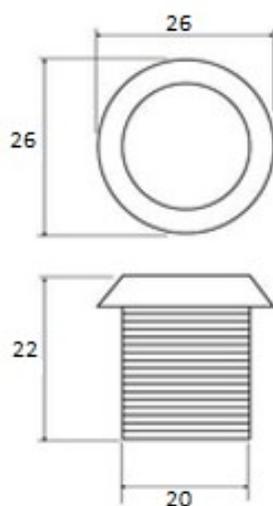

Unidades: mm



