



FICHA TÉCNICA


Receptor RF programable con 1 salida (NO/NC)



ABK-400-1-12

- Alimentación: 12 V CC
- Contactos de salida: NO/NC/COM
- Capacidad para 29 mandos a distancia
- Distancia de transmisión: 50 metros (área abierta)
- Peso: 0,09 kg
- Tamaño: 60 x 42 x 28 mm


Diagrama de cableado

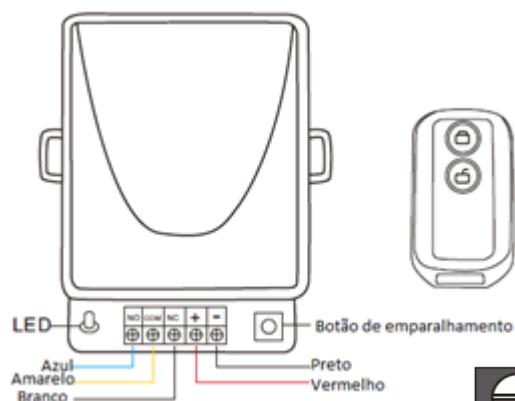

Módos de funcionamento (interruptor interno)



3S - La llave abre y después de 3 segundos cierra
L - 1 llave abre otra cierra
M - tecla presionada abre la puerta, liberada cierra

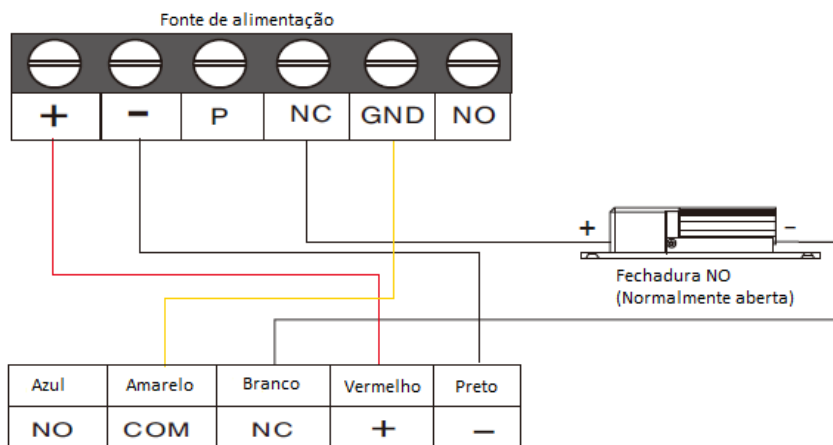

ABK-400-1-12





Emparejamiento de controles remotos

Puedes unirte hasta un máximo de **29 emisores** Para el mismo controlador. Los pasos para incorporar un emisor al controlador son los siguientes:

Presione el botón de conexión (Cuando se presiona el botón, el LED indicador se ilumina)

A continuación, pulse una de las teclas del transmisor (el LED indicador parpadeará 5 veces seguidas). El controlador reconoce el transmisor.

Eliminar comandos remotos

El sistema **permite** Cancelar transmisores de forma independiente; todos se cancelan simultáneamente. Para ello, simplemente mantenga pulsado el botón de conexión durante 8 segundos.

