



FICHA TÉCNICA

Electroimán de 280 kg con temporizador, señal de estado, LED y cámara de vídeo. integrado





YM-280CAM

- Modelo: YM-280CAM
- Fuerza de tracción: 280 kg
- Voltaje de funcionamiento: 12 VCC/480 mA o 24 VCC/240 mA
- Seguridad personal: Se abre con falta de tensión
- Con temporizador ajustable al cerrar
- Con indicador de estado LED
- Caja de aluminio anodizado
- Imanes de acero galvanizado
- Placa de acero cincada
- Salida de vídeo: PAL/NTSC
- Tamaño: 280x48x26,5 mm
- Peso: 2,5 kg


Dimensiones

Cámara de vídeo

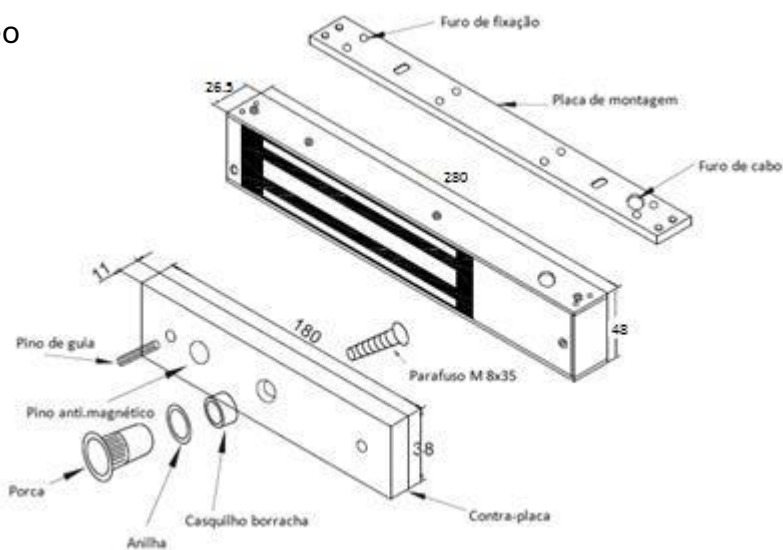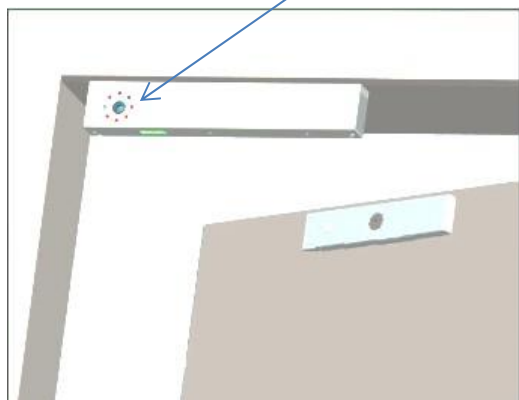





Instalação




Passos




Escantilhão




Fechando a porta, encoste o escantilhão no aro




Marcar os furos no Aro e na porta




Fure com a broca adequada




Instale a contraplaca na folha da porta




16mm 8mm
Metálica oca
Furo int. 8mm
Furo ext. 16 mm




36mm
12.7mm 8mm
Madeira
Furo int. 8mm
Furo ext. 13 mm




6.8mm for M8-1.25 thread
Chapeada
Furo int. 8mm




Coloque os pinos na contra-placa




Coloque as anilhas na contra-placa de acordo com o desenho




Coloque as anilhas entre a contra-placa e a porta




Use a chave sextavada para remover a placa de montagem




Passe o cabo pelo furo e aperte a placa no aro



Aperte o corpo da fechadura à placa



Feche e puxe a porta para testar a força de tracção




Reaperte os parafusos de fixação






Instalación de cuadrados

L-cuadrado

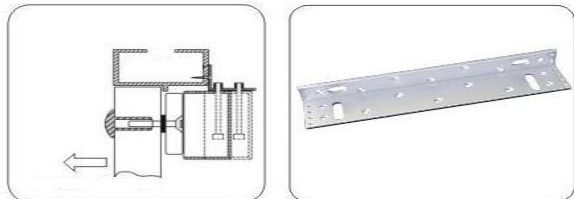


Cuando el marco de la puerta tiene menos de 42 mm de ancho o la puerta se abre hacia afuera, es necesario instalar el soporte en L.

Plaza en ZL

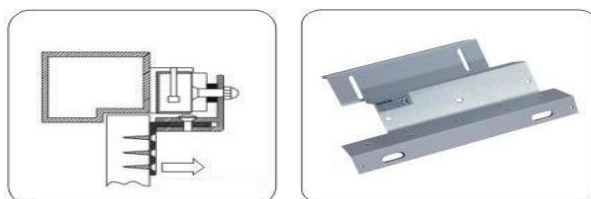

Cuando la puerta se abre hacia el interior, es necesario instalar el cuadrado ZL

U-cuadrado

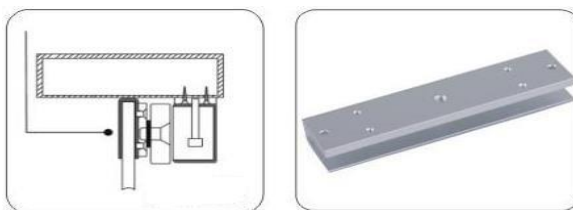


Para puertas de vidrio templado de 10 a 15 mm de espesor, es necesario utilizar el casquillo en forma de U.


Instrucciones de instalación




Fixação Directa



Esquadro L



Esquadro ZL




Esquadro U (vidro)






Configuração de energia

Temporizador de cierre: 0, 3, 6 y 9 segundos. 0 segundos por defecto.

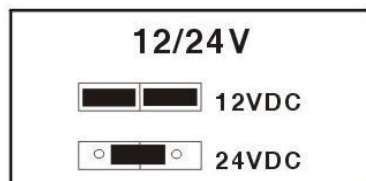


Configuração do conmutador interno para 12 ou 24 VCD

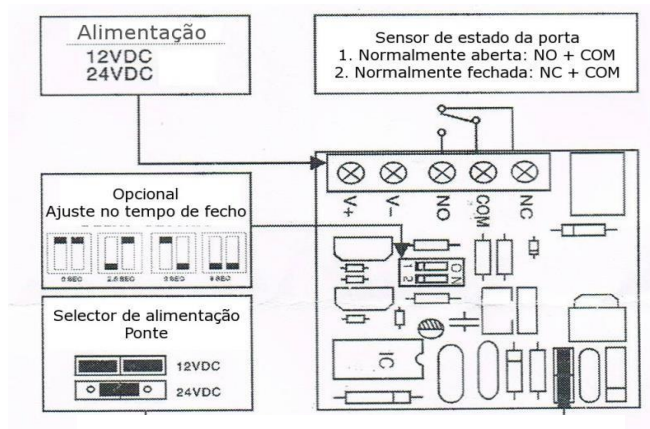

Ubicación de los interruptores en el tablero principal de YM-350T(LED)

Diagrama eléctrico

Fechadura Electromagnética

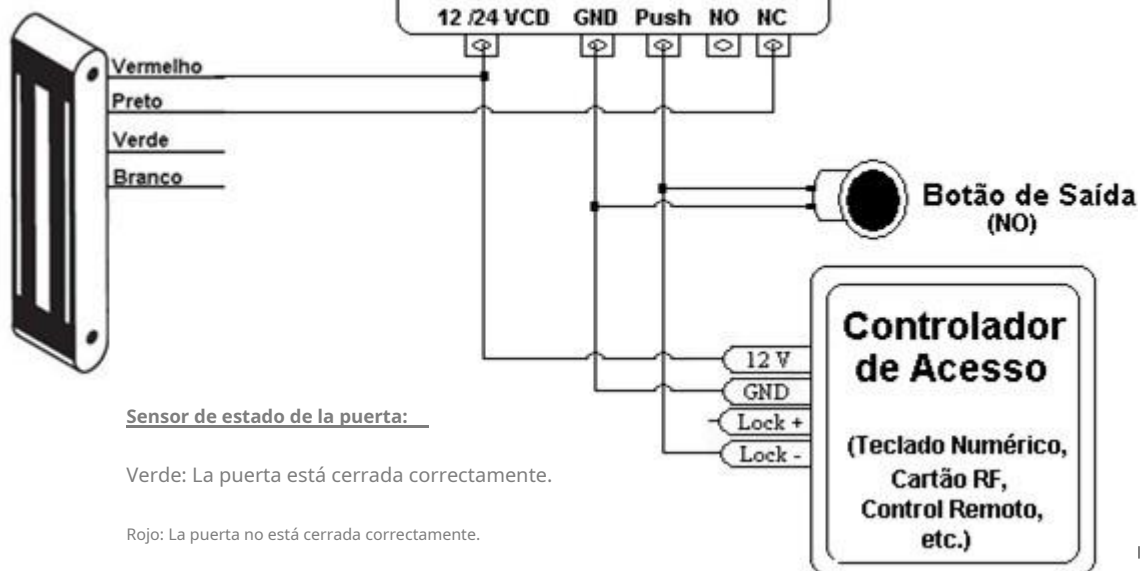

Sensor de estado de la puerta:

Verde: La puerta está cerrada correctamente.

Rojo: La puerta no está cerrada correctamente.

Sin luz: La puerta está en uso o no hay energía (puerta abierta)

Gar

