Triplo W

TW-PBH-350LED

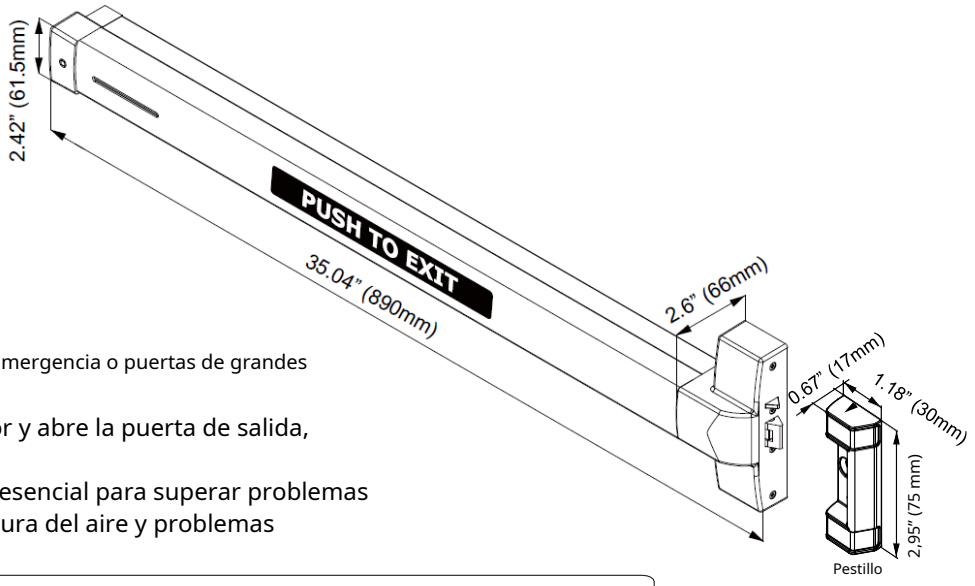

Presupuesto:

Barra de pánico

aluminio anodizado

Indicador LED verde y rojo 12 V CC 415 mA

24 V CC 250 mA

Fuerza estática de hasta 680 kg.

Sobrepresión de hasta 227 kg.

Modo de seguridad.

Barra Antipánico diseñada especialmente para puertas de emergencia o puertas de grandes dimensiones.

Al presionar la barra, se activa un microinterruptor y abre la puerta de salida, proporcionando un cómodo medio de escape.

Su capacidad de soportar presión juega un papel esencial para superar problemas como puertas deformadas, mantener la temperatura del aire y problemas relacionados con el cambio climático en general.

Coloque el Jumper como se muestra en la imagen, para que cuando se presiona la barra, el LED pasar de rojo a verde.

Coloque el Jumper como se muestra en la imagen, para que cuando se presiona la barra, el LED pasar de verde a rojo.

Coloque el puente entre los pines horizontalmente.

Instalación

1

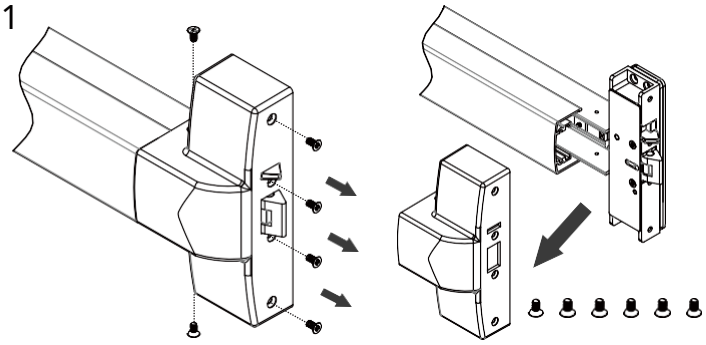

Desatornille y retire el pestillo de la barra.

2.

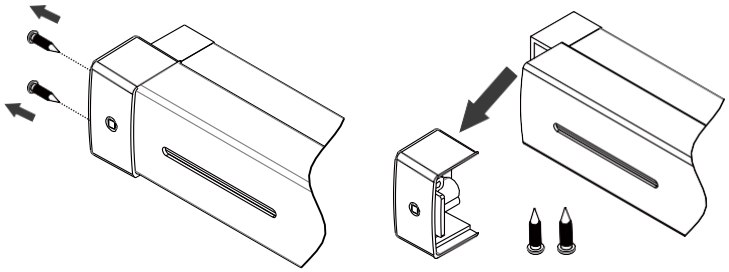

Retire también el lado opuesto.

3.

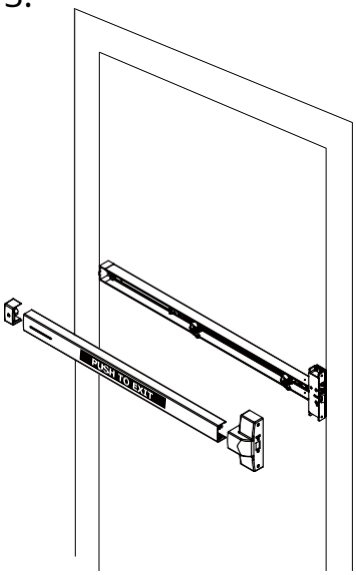

Separe el cuerpo de la barra y fíjelo a la puerta. Luego, simplemente monte la sección de la barra.

4.

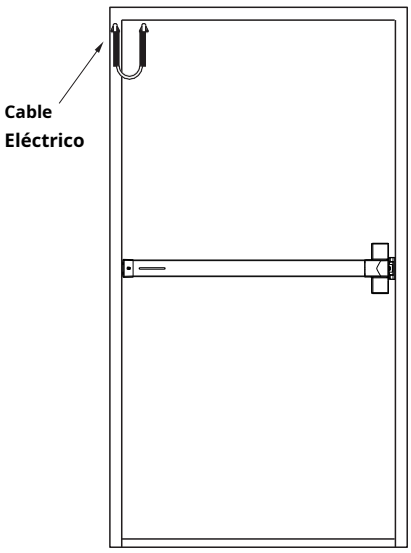

Conéctese a la fuente de alimentación mediante el cable de alimentación.