



Triplow W

TW-PBH-350




Presupuesto:

- Barra de pánico aluminio anodizado
- 12 V CC – 385 mA
- 24 V CC – 220 mA
- Fuerza estática de hasta 680 kg.
- Sobrepresión de hasta 227 kg.
- Modo de seguridad.

Barra antipánico diseñada especialmente para puertas de emergencia.

Al presionar la barra, se activa un microinterruptor y abre la puerta de salida, proporcionando un cómodo medio de escape.

Su capacidad de soportar presión juega un papel esencial para superar problemas como puertas deformadas, mantener la temperatura del aire y problemas relacionados con el cambio climático en general.

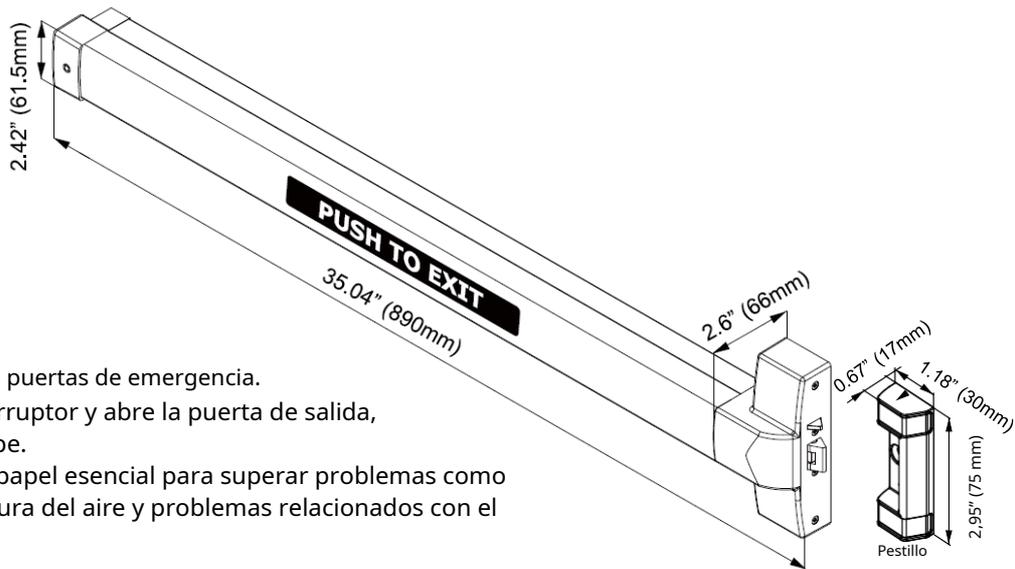

Instalación:




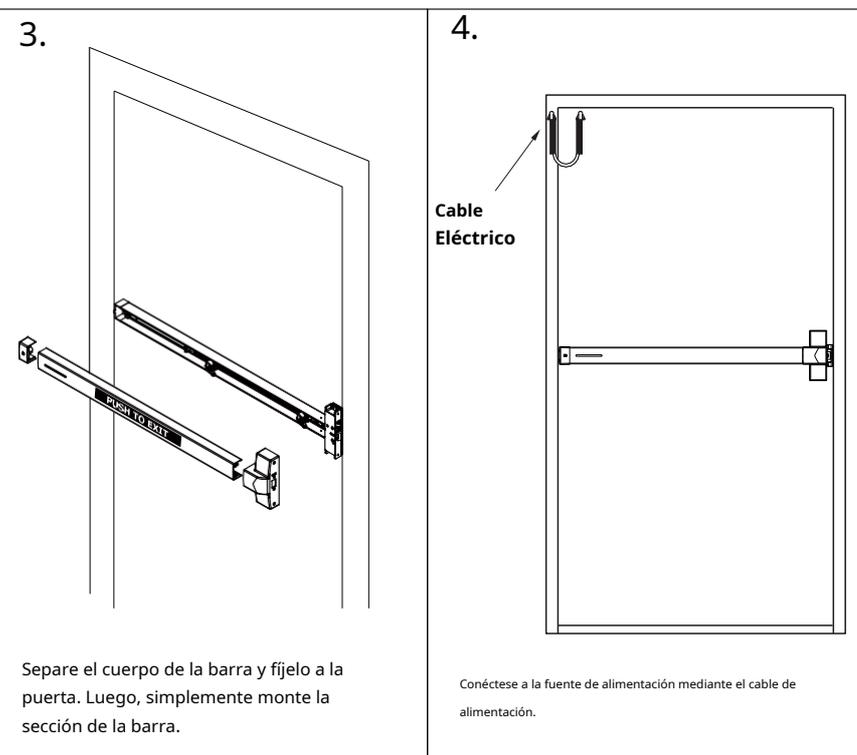




Diagrama de cabeado:

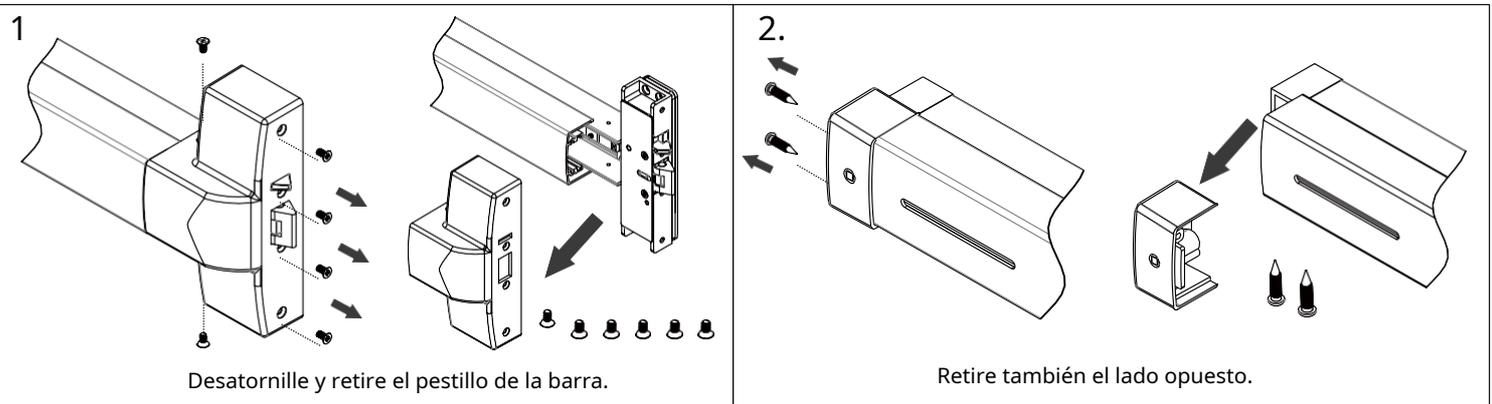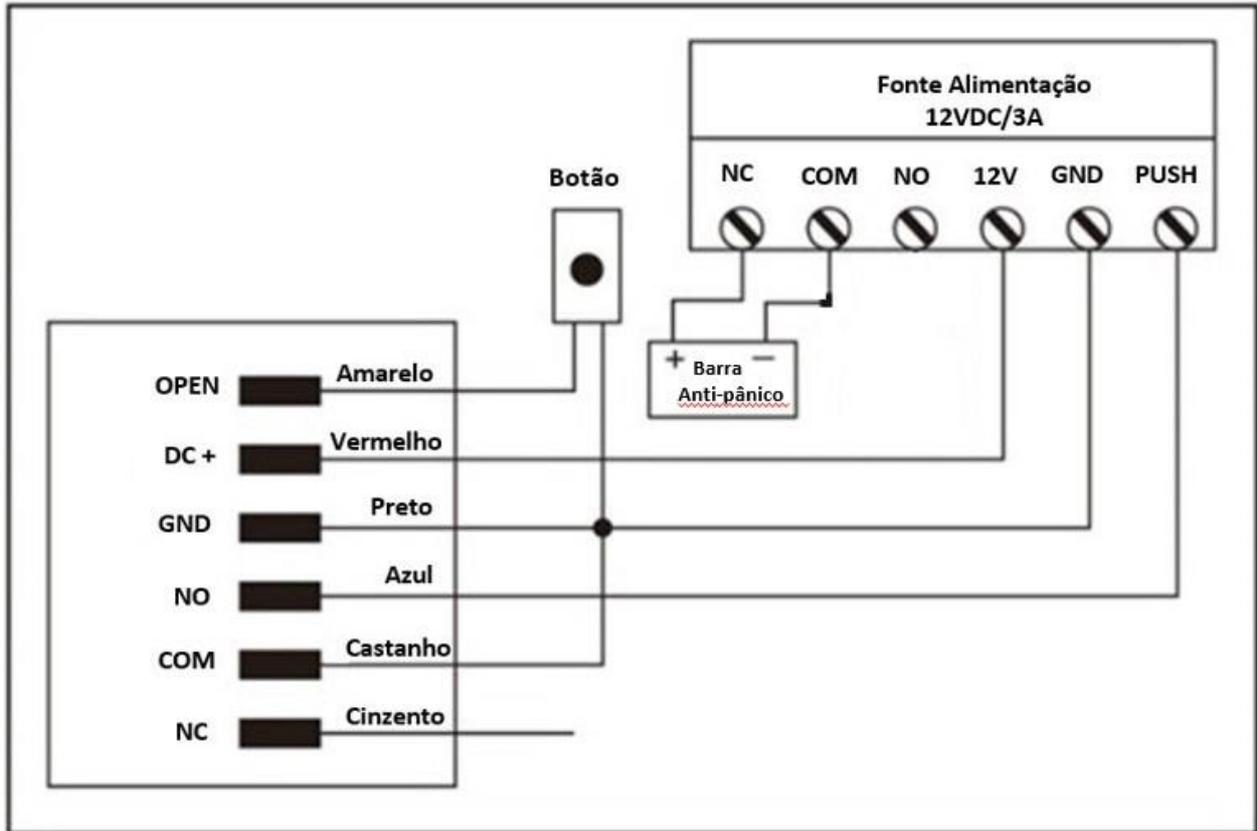

Conexão da barra anti-pânico com a fonte de alimentação

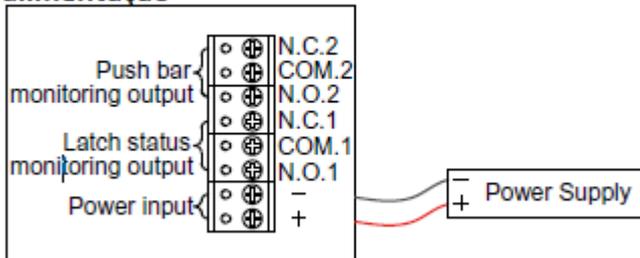

Conexão da barra anti-pânico com o controlo de acessos

