



Triplow W



FICHA TÉCNICA




TW-360A

Trinco Eléctrico para Barra
Anti-pânico





- Modelo: TW360A
- A prueba de fallos (sin energía cuando la puerta está cerrada)
- Voltaje: 12 VCC

Dimensiones

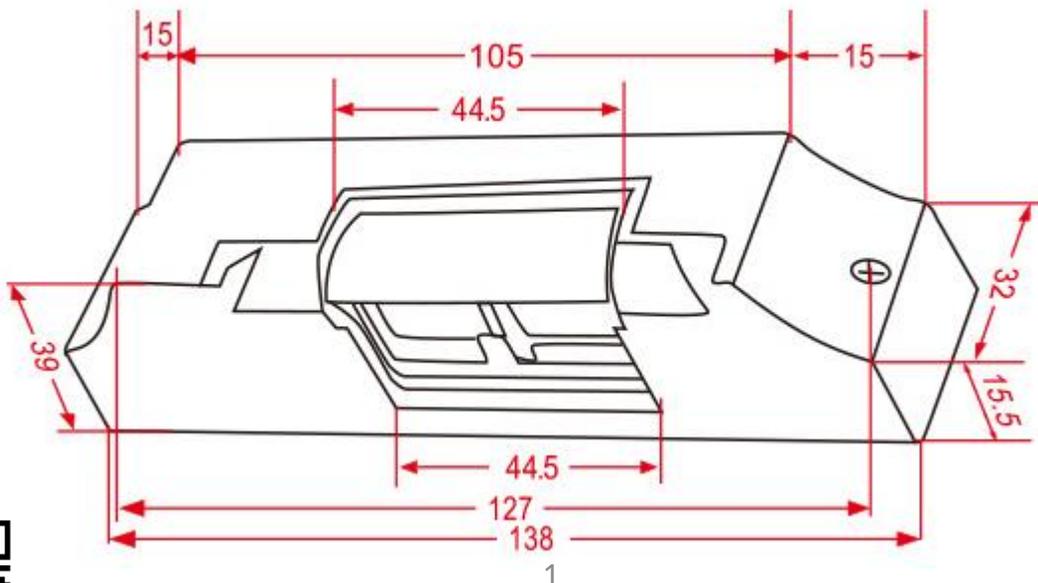



Asamblea

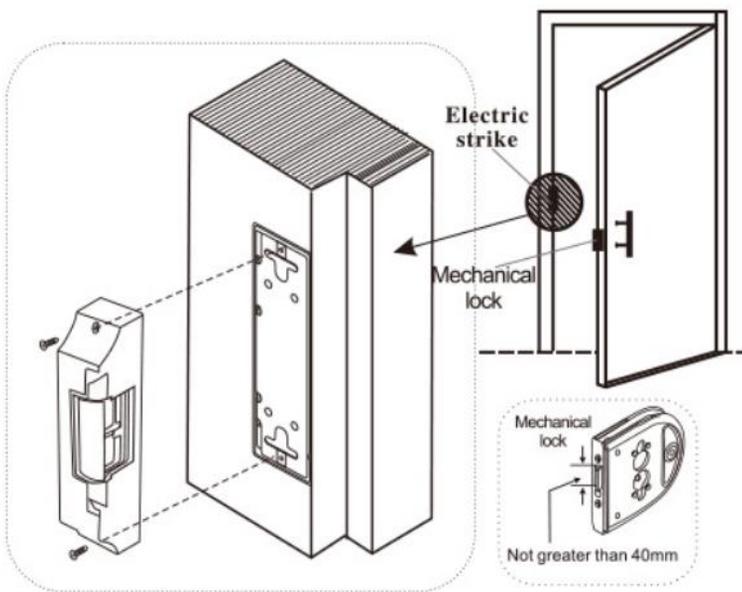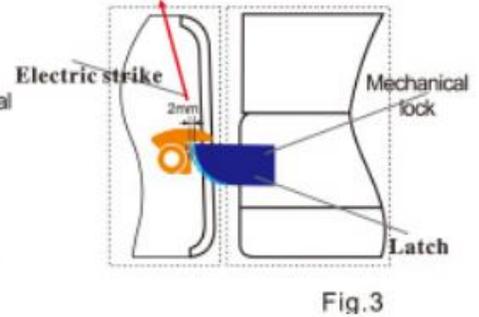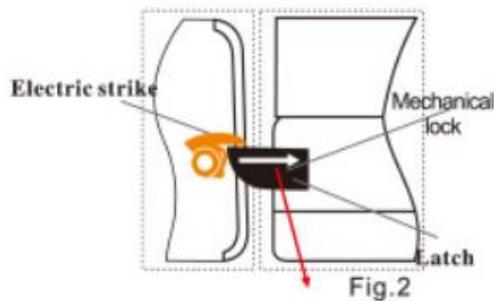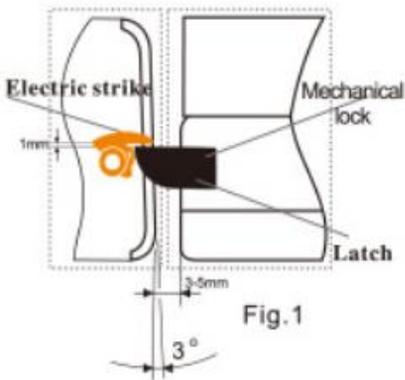

Instrucciones:

1. Mantenga una distancia de 1-2 mm entre el pestillo cerradura eléctrica y mecánica (fig.1)
2. Mantener una distancia de 3 -5 mm entre el pestillo eléctrico y la placa de la cerradura mecánica (fig.1)
3. La fuerza de resistencia de la cerradura mecánica no debe ser mayor a 3N (fig.2)
4. La parte de la lengüeta de la cerradura mecánica insertada en el pestillo eléctrico debe ser mayor a 2 mm (fig.3)

