



**TRIPLO W**  
Criamos Segurança

# TW – C5

**Botão NO/NC/COM**  
**Sensor IR, touchless**



## Especificações

Dimensões: 86\*55\*20(mm)

Material: Plástico

Voltagem: 3A @ 12VDC-28VDC

Distância do Sensor: 3 ~ 15 cm ajustável

Contactos de saída: NO / NC / COM

Indicador LED: Bicolor vermelha/verde


Temporizador: 0,3-30 segundos, ajustável

Número de aberturas: 500.000, testadas


Temperatura de Trabalho: -20°C ~60°C

Humidade de Trabalho: 0~95%

## Ligações Eléctricas

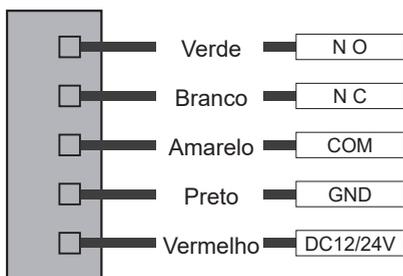

## Dimensões

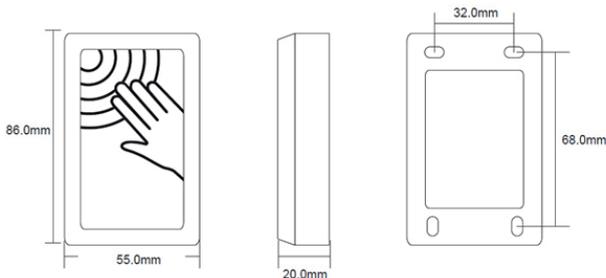

## Instruções

Ajustar a distância do sensor (3~15cm).

Ajustar o tempo de abertura 0.3~30s (definição de fábrica de 0.3s)

**L**



**Girar para ajustar**

⬅ Esquerda = Diminuir

➡ Direita = Aumentar

**T**



**Girar para ajustar**

⬅ Esquerda = Diminuir

➡ Direita = Aumentar

**⚠ Nota: Não colocar o sensor infravermelhos em luz do sol directa, afecta a leitura e o desempenho do mesmo**