

# MANGO CPREG®-4 4 segmentos - 2 ventosas



- Modular, se adapta a todas las alturas de puerta sin necesidad de cortar.
- Conexión Plug & Play
- Fácil transporte y almacenamiento.
- Estética innovadora (puntas de acabado curvadas)
- Patentado

## CARACTERÍSTICAS

	12-48 V CC		máx.: 250 mA mín.: 17,5 mA
	125 V CA-2 A 30 V CC-2 A		42
	- 10 +60 °C		300*

\* Fuerzas de retención máximas teóricas, según condiciones óptimas de instalación.

ATENCIÓN: Certificado NF S 61-937 solo para fuentes de alimentación de 24 V CC y 48 V CC.



CPREG-4/S4AS

d

o

el anodizado

hacia

7042




Consumo con la puerta cerrada de solo 6 W





PV N° SD 15 00 55 - CNPP

Centro nacional de prevención y protección (Francia)

Código del artículo	Descripción de los artículos	Peso en kg	Código aduanero
CPREG-4/S4AS	Extractor modular CPREG-4 de 1330 mm, 2 unidades de 300 DaN, 12-48 V CC + CTC	10	83014019

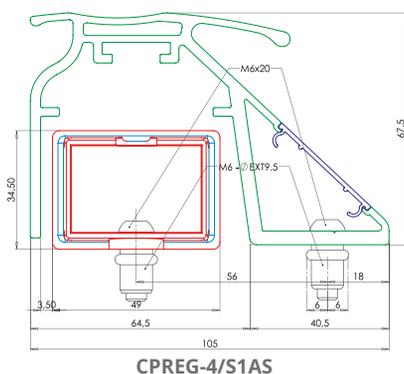

CPREG-4/S1AS

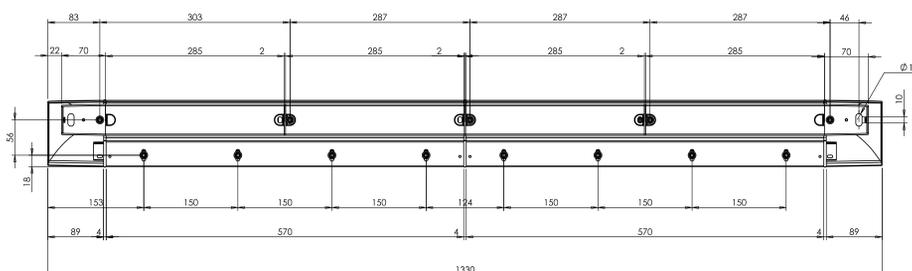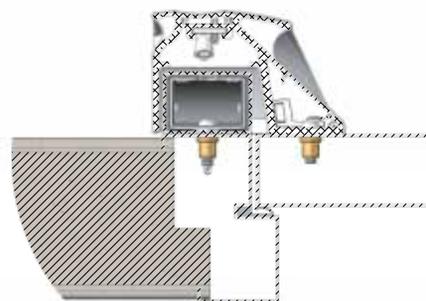

CPREG-4/S4AS

Mango de ventosa CPREG®-4 - 4 SEGMENTOS



TRIPLO W  
Criamos Segurança!

Un producto

