

Fechadura Electrónica com gestão por smartphone



ATENÇÃO:

1. Guarde as chaves mecânicas num local seguro e diferente do local de instalação da fechadura para em caso de emergência/avaria poder abrir a porta mecanicamente.
2. Tenha atenção ao nível de bateria para assim poder substituir atempadamente as baterias.
3. Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro



Triplo W




Dimensões





Instalação

Diagrama de Instalação

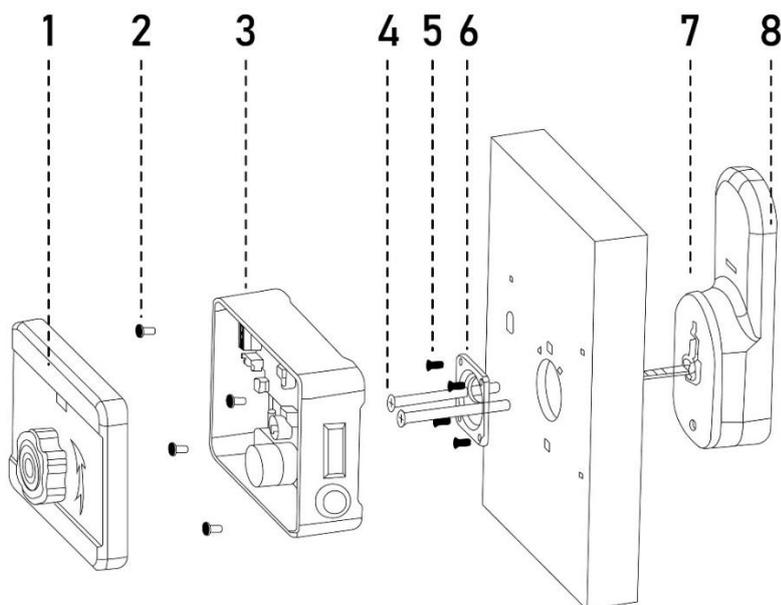

Legenda

- | | |
|---|---|
| 1. Tampa da fechadura interior | 5. Parafusos fixação do painel interior |
| 2. Parafusos fixação fechadura interior | 6. Painel interior de fixação do cilindro e painel exterior |
| 3. Fechadura interior | 7. Cilindro mecânico |
| 4. Parafusos fixação espelho exterior e cilindro mecânico | 8. Painel exterior |

Instalação fechadura na porta


1. Remover a tampa da fechadura (1) através dos seus parafusos laterais;
2. Aparafusar o painel de fixação (6);
3. Abrir a cobertura de plástico no painel exterior e inserir cilindro mecânico pela frente do painel de maneira a ficar encaixado;
4. Colocar a cobertura de borracha na parte traseira do painel exterior;
5. Passar o cabo para o interior e aparafusar o painel exterior com os parafusos de fixação (4). A palheta do cilindro pode ser cortada ao tamanho correcto. Espessura da porta e que encaixe na caixa mecânica para poder abrir pelo cilindro;
6. Ligar o cabo e fixar a fechadura interior com os parafusos 2;
7. Colocar pilhas e aparafusar a tampa (1);
8. Testar pomo interior e chave mecânica pelo exterior.



Triplo W



Instalação espelho fechadura interior

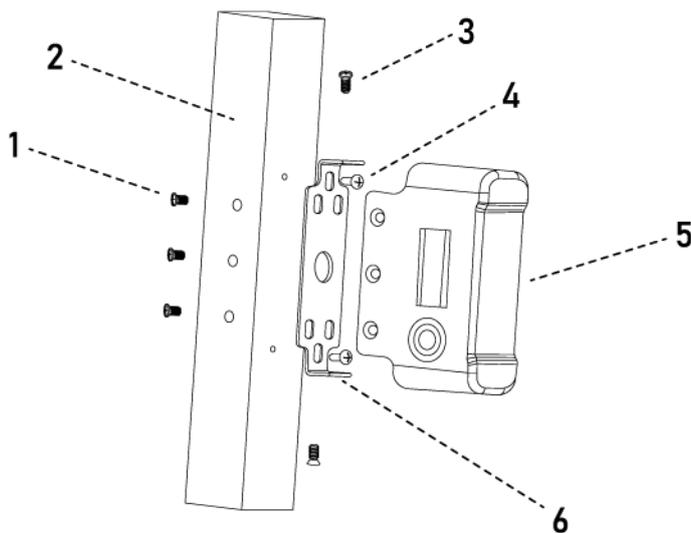

1. Fixar placa de fixação (6);
2. Colocar a contra-chapa (5) e aparafusar à placa de fixação;
3. Se necessário colocar os parafusos 1 para melhor fixação da contra-chapa.

ATENÇÃO:

1. Medição do tamanho correcto para o corte da palheta do cilindro
2. Testar devidamente antes de fechar a porta



Triplo W



Especificações Técnicas

Modelos	TW-R5
Material	Liga de alumínio
Tamanho espelho exterior	156*59*35mm
Tamanho espelho interior	133*100*43mm
Peso	2.5KG
Tipos de abertura	Bluetooth Código Cartão de proximidade Chave Mecânica Impressão digital
Cor	Espelho exterior – Preto Fechadura interior - Prata
Tipos de porta	Porta de alumínio/PVC Porta de madeira/metal
Voltagem/Baterias	6V/4x AA
Espessura da porta	38-70mm
Capacidade de dados	150 Códigos 200 Cartões

Aplicação Smartphone

Download da aplicação TTLOCK

Download da aplicação na Play Store/App Store do seu smartphone - Android ou iOS (Pode usar o QR code abaixo para ser direcionado para a aplicação)




Criar conta na aplicação



The screenshot shows the registration process in the TTLOCK app. It is divided into two panels. The left panel has a blue header with 'Iniciar Sessão' and 'Registo' (highlighted with a red box and '1'). Below the header is a hand icon with a keyhole, a field for 'Número Telefone / E-mail', a 'Password' field, and buttons for 'Iniciar Sessão' and 'Recuperar Password?'. The right panel has a blue header with 'Registo' and a back arrow. It features a 'Telefone' button (highlighted with a red box and '2') and an 'E-mail' button. Below this is a 'País / Região' dropdown set to 'Portugal +351', followed by input fields for 'Digite o seu número de telefone', 'Password entre 6-20 caracteres', and 'Confirme a Password'. A 'Código de verificação' field is followed by an 'Obter Código' button (highlighted with a red box and '3'). At the bottom is a 'Registo' button (highlighted with a red box and '4').

1. Pressionar **Registo** para criar uma conta.
2. Selecionar o modo de registo por **telefone**.
3. Seleccione o país do seu operador de comunicações e após preencher os dados clicar em **Obter código**. Irá receber uma SMS, com o código de validação.
4. Após inserir o código recebido clicar em **Registo**.

Primeiro Login

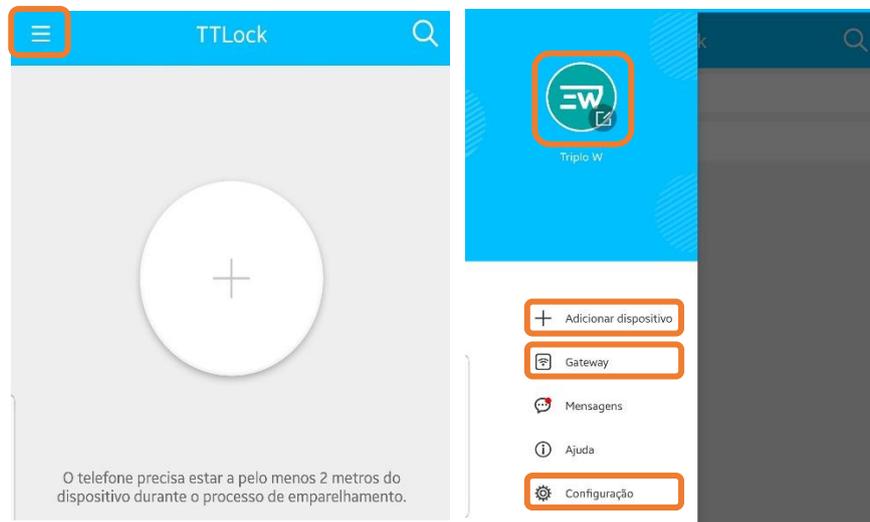

No canto superior esquerdo no ícone de perfil criado surgem as seguintes opções:

1. **Gestão de perfil** – foto de perfil, alteração de credenciais de acesso ou nome, etc.
2. **Adicionar dispositivo** – adicionar um novo controlo de acesso;
3. **Gateway** – Adicionar e gerir dispositivos TW-GATE
4. **Configuração** – Definições da aplicação e transferência de equipamentos para outras contas;

Adicionar dispositivo



- 1 Pressionar em **Adicionar dispositivo** ou “ + ”
- 2 Selecionar **Fechadura/Teclado**
- 3 Activar dispositivo (luz teclado irá acender) ou pressionar continuamente o botão RESET até emitir um sinal sonoro seguido de dois bips. Pressionar **Seguinte**.
- 4 Seguidamente a aplicação vai pesquisar o controlo de acesso via Bluetooth
 1. Na app móvel vai surgir o nome e o símbolo + (caso o sinal + não apareça é necessário realizar a operação de RESET);
 2. Pressione o símbolo + para terminar a sincronização inicial;
- 5 Atribuir um nome ao controlo de acesso adicionado e pressionar **OK**;



Atenção:

Após adicionar a fechadura à sua conta é prioritário mudar o código de administrador para um conhecido pelo administrador.


Este procedimento deve ser realizado para o caso de algum problema com o equipamento poder realizar o reset.



Gestão do dispositivo

Menu principal do dispositivo

-  1. Abertura pela aplicação;
-  2. Atribuir códigos;
-  3. Gestão dos códigos atribuídos
-  4. Registo
-  5. Definições
-  6. Adicionar utilizadores da aplicação móvel
-  7. Gerir utilizadores da aplicação móvel
-  8. Abertura Remota (apenas disponível com o dispositivo TW-GATE)

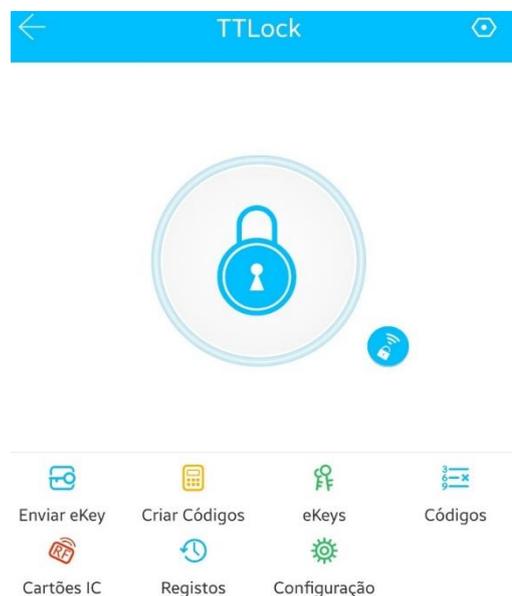



Abertura pela aplicação/teclado

- Pressionar no símbolo



Nota: Função apenas disponível localmente via Bluetooth na proximidade da fechadura

- Para abrir a porta através do teclado da fechadura: # (código de acesso) #
- Para abrir a porta através da aplicação com o dispositivo TW-GATE instalado: pressionar



Atribuir Códigos

- Seleccionar **Criar Código**



- Seleccionar o tipo de código que deseja gerar:
- **Permanente** – Código sem limite de tempo até o administrador remover. É gerado um código aleatório de 6 dígitos.



Nota: O código deve ser introduzido no dispositivo num prazo de 24h para ser válido

- **Uma Vez** – Código de utilização única. Após utilização é desactivado. É gerado um código aleatório de 6 dígitos.



The screenshot shows the 'Criar Códigos' screen with the 'Uma vez' option selected. A blue button at the bottom is labeled 'Criar Códigos'.

Nota: O código deve ser introduzido no dispositivo num prazo de 6h para ser válido

- **Programado** – Código definido pelo administrador com intervalo de tempo (data/hora de início e fim). O código gerado funcionará no tempo definido. É gerado um código aleatório de 6 a 8 dígitos.



The screenshot shows the 'Criar Códigos' screen with the 'Programado' option selected. Two input fields are visible: 'Horário de entrada' and 'Horário de saída', both set to '2019.08.07 10:00'. A blue button at the bottom is labeled 'Criar Códigos'.

- 1- Definir a data/hora de início
- 2- Definir a data/hora de fim
- 3- Gerar o código

Nota: O código deve ser introduzido no controlo de acesso num prazo de 24h para ser válido; Só pode ser criado um código para o mesmo intervalo de tempo; Após gerar o código o mesmo só pode ser removido localmente ou quando o intervalo de tempo acabar.

- **Apagar** - Código gerado que apaga todos os tipos de códigos criados anteriormente. Ao introduzir o código **Apagar** no controlo de acesso, todos os códigos serão apagados.




The screenshot shows the 'Criar Códigos' screen with the 'Apagar' option selected. A blue button at the bottom is labeled 'Criar Códigos'.


Nota: Esta opção deve ser apenas usada em caso de falha de segurança. Após usar o código **Apagar** todos os códigos são apagados inclusive os códigos **Programado** e não poderá criar novos códigos com o mesmo intervalo de tempo que os anteriormente criados. Só após um reset local da fechadura.

O código deve ser introduzido no controlo de acesso num prazo de 24h para ser válido;

Gestão de códigos atribuídos

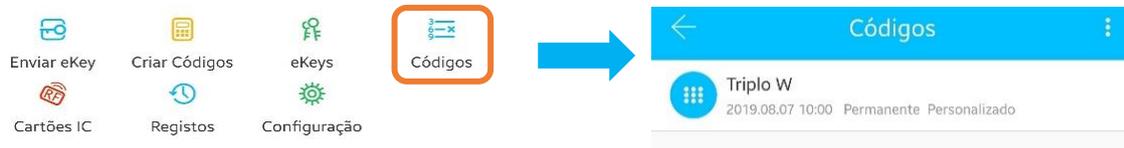


- **Códigos** – gestão de todo o tipo de códigos criados até ao momento. É possível removê-los desde que todo o processo seja realizado localmente via Bluetooth ou com o dispositivo TW-GATE.

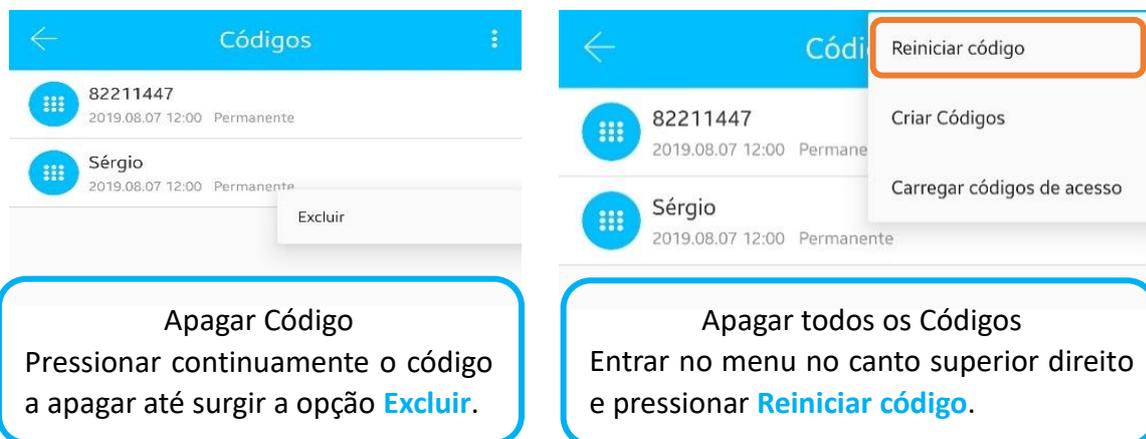

Atribuir cartão de proximidade



- Para efectuar a gravação do cartão de proximidade tem de estar junto da fechadura, activar o teclado da fechadura e aguardar a sincronização até surgir a mensagem para aproximar o cartão junto do leitor da fechadura.

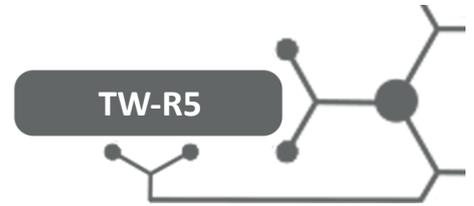

Adicionar impressões digitais

- Seleccionar **Impressões digitais**




- Para efectuar a gravação de uma impressão digital tem de estar junto da fechadura e aguardar a sincronização e seguir as instruções da aplicação.

Gestão das impressões digitais atribuídas



- **Impressão digital** – gestão de impressões digitais criadas até ao momento. É possível removê-los desde que todo o processo seja realizado localmente via Bluetooth ou com o dispositivo TW-GATE.

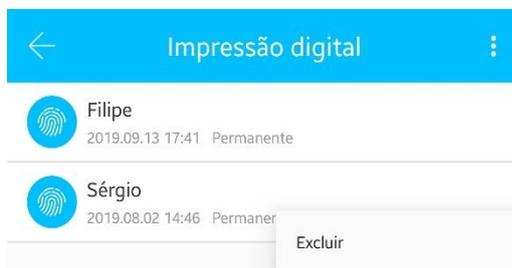

Apagar impressão digital
Pressionar continuamente a
impressão digital a apagar até
surgir a opção **Excluir**.



Apagar todas impressões digitais
Entrar no menu no canto superior direito
e pressionar **Apagar impressões digitais**.




Registo de aberturas



Todo este processo tem de ser realizado localmente, ligado por Bluetooth ou via WIFI com o dispositivo TW-GATE.

Configuração do dispositivo

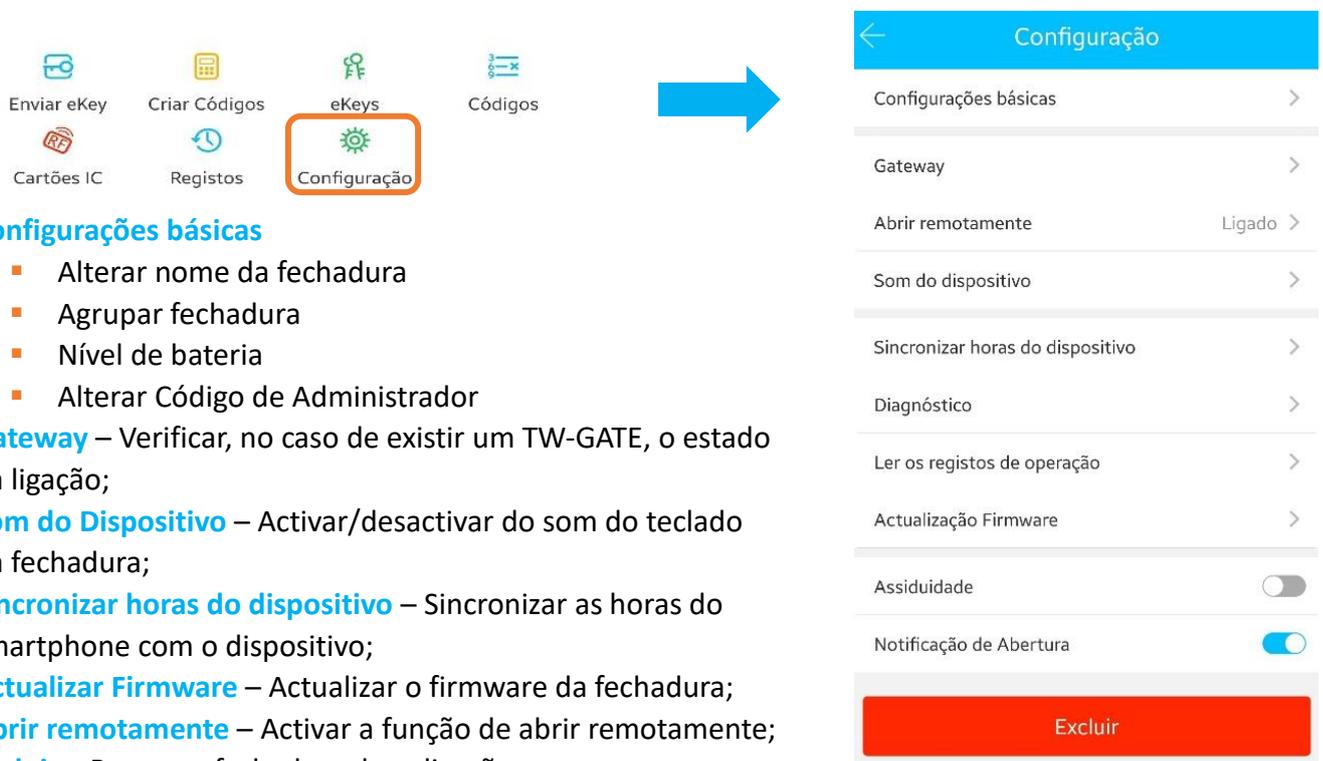

Configurações básicas

- Alterar nome da fechadura
- Agrupar fechadura
- Nível de bateria
- Alterar Código de Administrador

Gateway – Verificar, no caso de existir um TW-GATE, o estado da ligação;

Som do Dispositivo – Activar/desactivar do som do teclado da fechadura;

Sincronizar horas do dispositivo – Sincronizar as horas do smartphone com o dispositivo;

Actualizar Firmware – Actualizar o firmware da fechadura;

Abrir remotamente – Activar a função de abrir remotamente;

Excluir – Remover fechadura da aplicação;

Todo este processo tem de ser realizado localmente, ligado por Bluetooth ou via WIFI com o dispositivo TW-GATE.



RESET

Existe duas formas de realizar o reset a fechadura para adicionar um novo administrador:

1. Através das configurações da fechadura na aplicação – Seleccionar **EXCLUIR**
2. Através do código de administrador caso perca o controlo pela aplicação
 - a. No teclado inserir: * 83 #;
 - b. A fechadura vai pedir para inserir o código de administrador que definiu na aplicação quando adicionou a fechadura à sua conta pela primeira vez;
 - c. A fechadura vai pedir para adicionar um novo administrador

Atenção a fechadura só substitui o antigo administrador após o ponto C. Caso não adicione no fim do processo vai continuar com o administrador antigo.



Triplo W



Adicionar Gateway (Opcional)

Significado da Luz do gateway



Ligando o gateway à alimentação

- Luz intermitentes azul - vermelho, gateway preparado para emparelhar
- Luz azul - Ligado à rede
- Luz vermelha - falha na ligação à rede

Emparelhar gateway com a APP

- Entrar na APP
- Pressionar "☰"
- Seleccionar "GATEWAY"
- Seleccionar "G2"
- Ligar à alimentação o Gateway
- Pressionar "+"
- Menu configuração da rede WIFI
- Preencher os dados para conexão à rede de Internet WIFI
- Após adicionado com sucesso a aplicação vai procurar automaticamente dispositivos ao alcance do gateway

⚠ Atenção: Se o tempo for excedido desligar o gateway da alimentação e voltar a ligar



Triplo W



Garantia

Nome do Cliente: _____

Contacto cliente: _____

Data de compra: _____

Produto: _____

Modelo: _____

Nota:

- 1) por favor, guarde este manual para que possa usá-lo quando você precisar de serviço de garantia.
- 2) a garantia tem a validade de dois anos a partir da data da compra.
- 3) Os equipamentos são garantidos por dois anos, a partir da data de compra, contra defeitos de fabrico. Não se encontram ao abrigo da garantia, avarias provocadas por deficiente utilização do sistema, deficiente instalação eléctrica não verificada pela Triplo W, catástrofes naturais – tais como: trovoadas, inundações ou outras da mesma espécie, bem como a substituição de componentes de desgaste dependente do uso.

Carimbo e Assinatura do Revendedor