



Triplow W



HOJA DE DATOS E INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO DZ 828 F


Breve descripción

El modelo DZ828F es un retenedor electromagnético de puerta, especialmente diseñado para puertas cortafuegos y cortahumo, y está diseñado para instalación en el suelo. La contraplaca alcanza un ángulo de 45°, lo que permite que el retenedor quede perfectamente alineado con ella cuando la puerta se abre a 90° o más. Incluye un botón de desbloqueo para emergencias o pruebas.

Parámetros técnicos

Medidas	80 x 80 x 120 mm
Corriente de trabajo	12 V/140 mA 24 V/70 mA
Voltaje seleccionable	12 V CC o 24 V CC
Consumo actual	Descanso - 0,25 A
Temperatura de trabajo	0~+55°C
Fuerza de tracción	50 kilos
Peso	1,05 kilogramos

Dimensiones

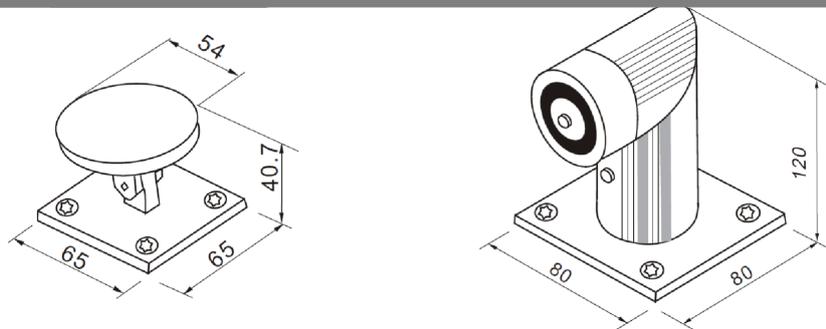

Instalación

