



Presupuesto:

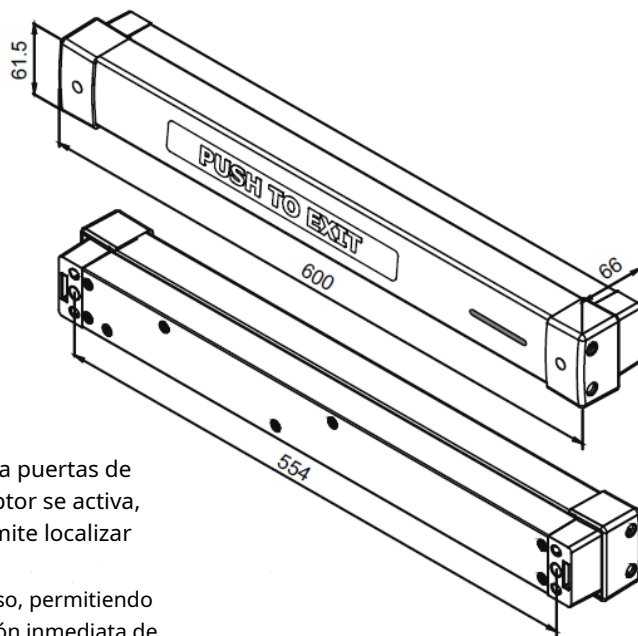
Microinterruptor Antipánico
aluminio anodizado
12 V CC – 300 mA inactivo/600 mA activo
24 V CC – 400 mA inactivo/700 mA activo
LED de señal de estado: verde y rojo
Periodo de retardo de apertura entre 2-50 segundos
Volumen de alarma 0-70dB

El microinterruptor antipánico es un botón de salida con barra, diseñado para puertas de emergencia y puertas de gran tamaño. Al presionar la barra, el microinterruptor se activa, iniciando el retardo y desbloqueando la puerta. El LED bicolor integrado permite localizar fácilmente la barra antipánico en la oscuridad.


Permite conexión directa o contacto seco (para integración con controles de acceso, permitiendo cambiar el color del LED), temporización de apertura (contacto seco, para liberación inmediata de cerraduras eléctricas), indicador de estado del LED y ajuste de volumen.

No recomendado con cerraduras de pistón.


Cuando se conecta con una cerradura eléctrica, se debe instalar el varistor.




Instalación:

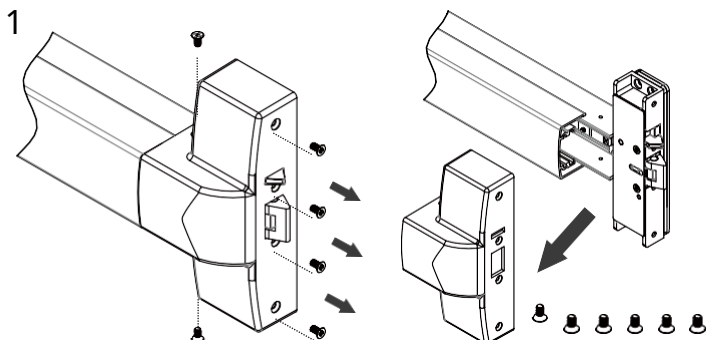

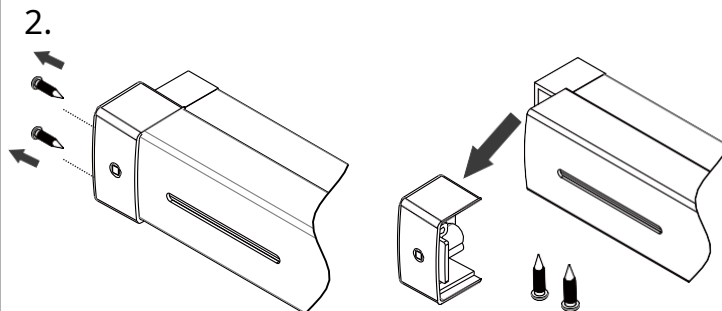
Desatornille y retire el pestillo de la barra.



Retire también el lado opuesto.

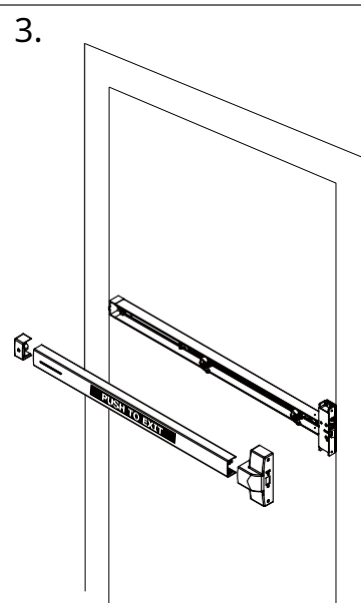

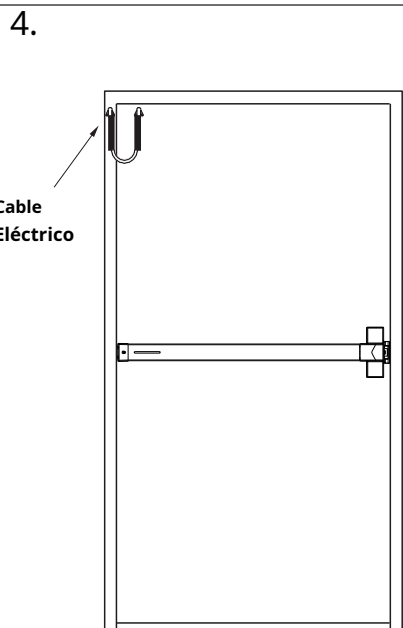Separe el cuerpo de la barra y fíjelo a la puerta. Luego, simplemente monte la sección de la barra.



Conéctese a la fuente de alimentación mediante el cable de alimentación.

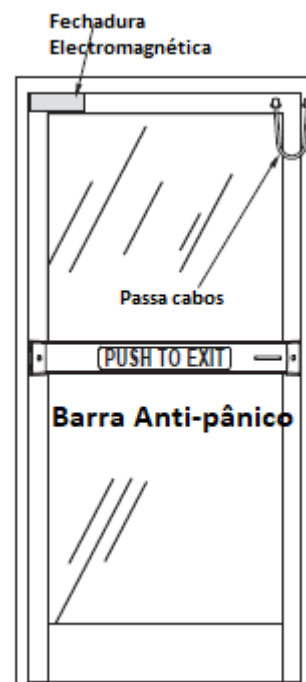
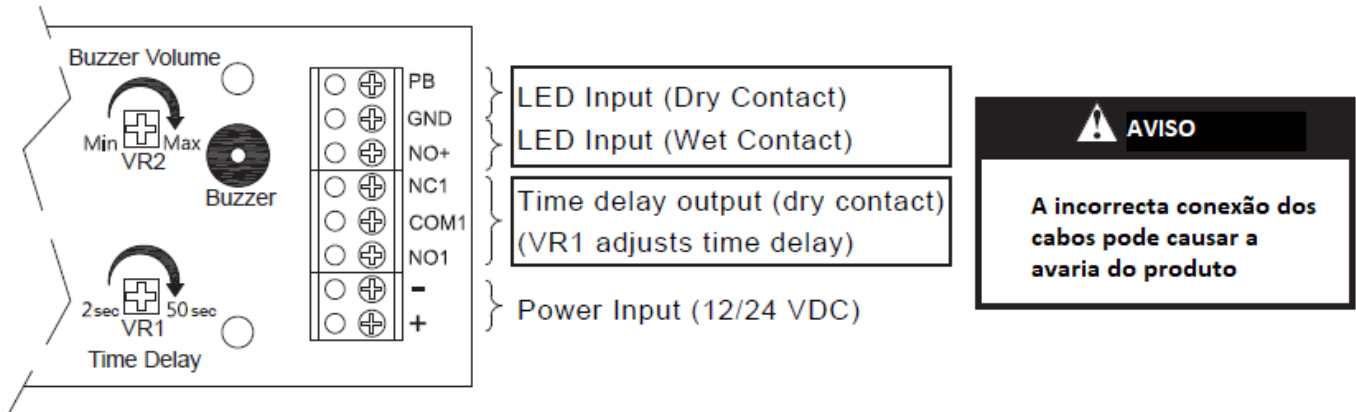


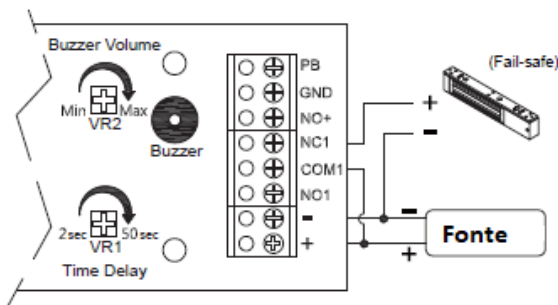


Diagrama de cableado:

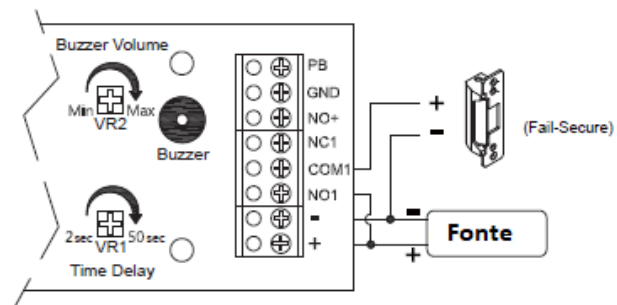
Tiempo de alarma y retardo:




Conexión directa a la cerradura Fail-safe:




Conexión directa a la cerradura Failsecure:



Conexión con el control de acceso:

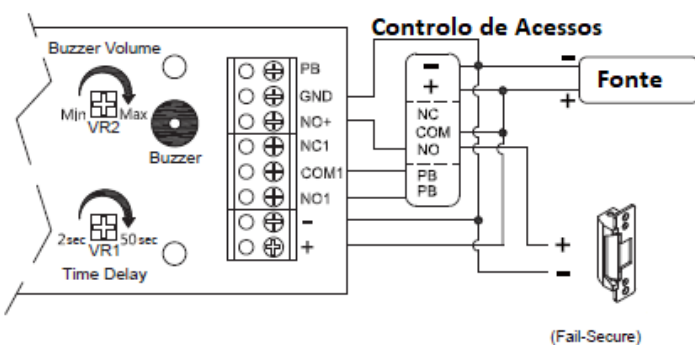

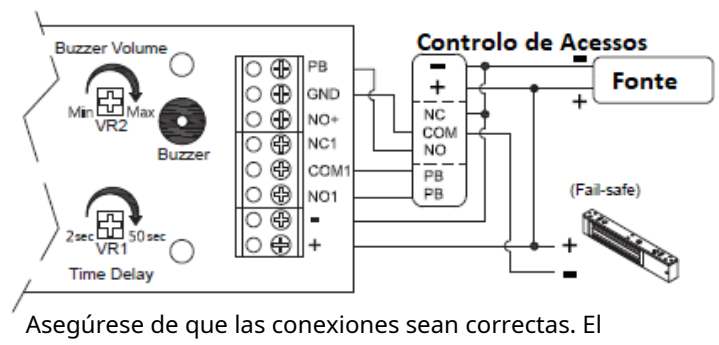Conexión con control de acceso y contacto seco:



Definición de luz LED



Verde porta aberta
Vermelho porta fechada



Verde porta fechada
Vermelho porta aberta



Posicione o jumper nos pinos na posição horizontal, nunca na vertical

