



Triplow



FICHA TÉCNICA

Pestillo de pistón eléctrico con cilindro y manija




- Modelo: YB-660
- Dimensiones: 285 X 30 X 40,1 (mm)
- Voltaje: 12 VCC
- Corriente: En espera: 400 mA En funcionamiento: 2200 mA
- Señal de salida: sensor de puerta NO/COM, sensor de cierre NC/NO/COM
- Fuerza de tracción: 2000 kg
- Temperatura de funcionamiento: -40°C~+60°C
- Adecuado para: puertas de madera, puertas metálicas, puertas cortafuegos y puertas de vidrio.
- Tiempo de cierre automático preestablecido: 0, 3, 6, 9 segundos
- Distancia máxima: 8 mm




Triplo W

YB-660

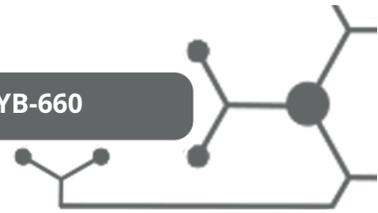


Dimensiones

1

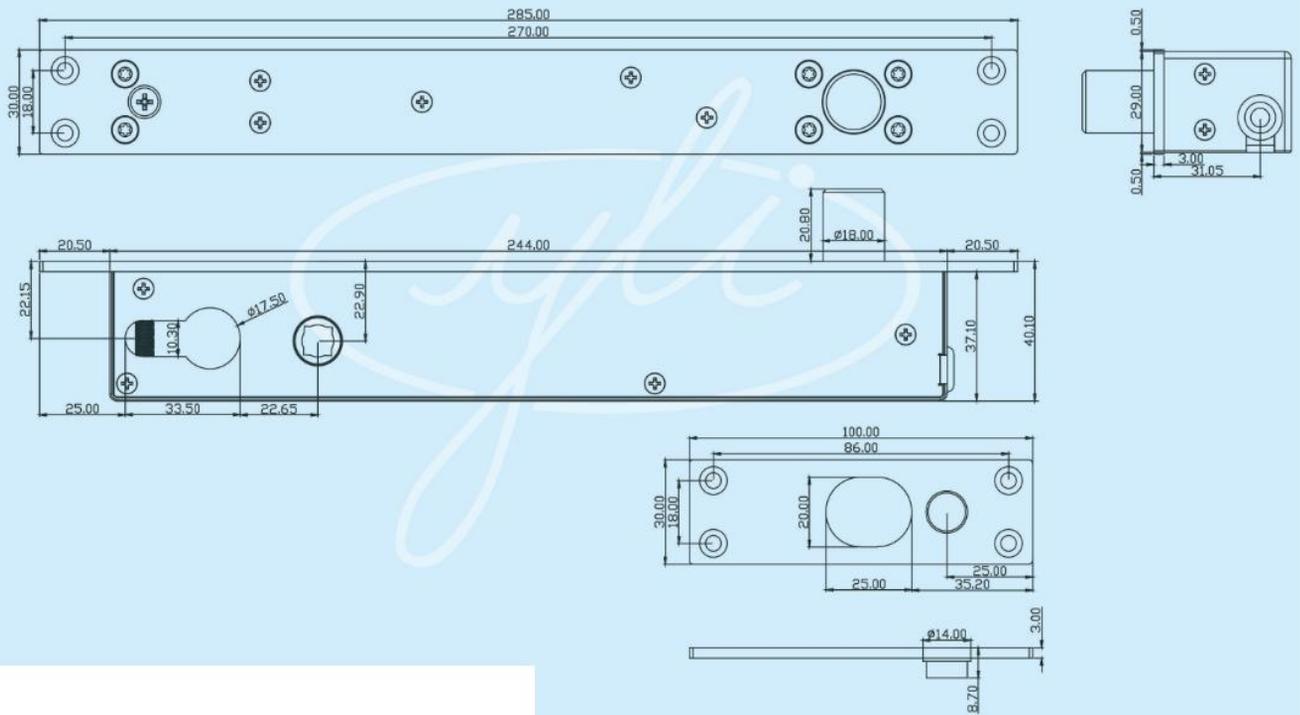

Instalación

1

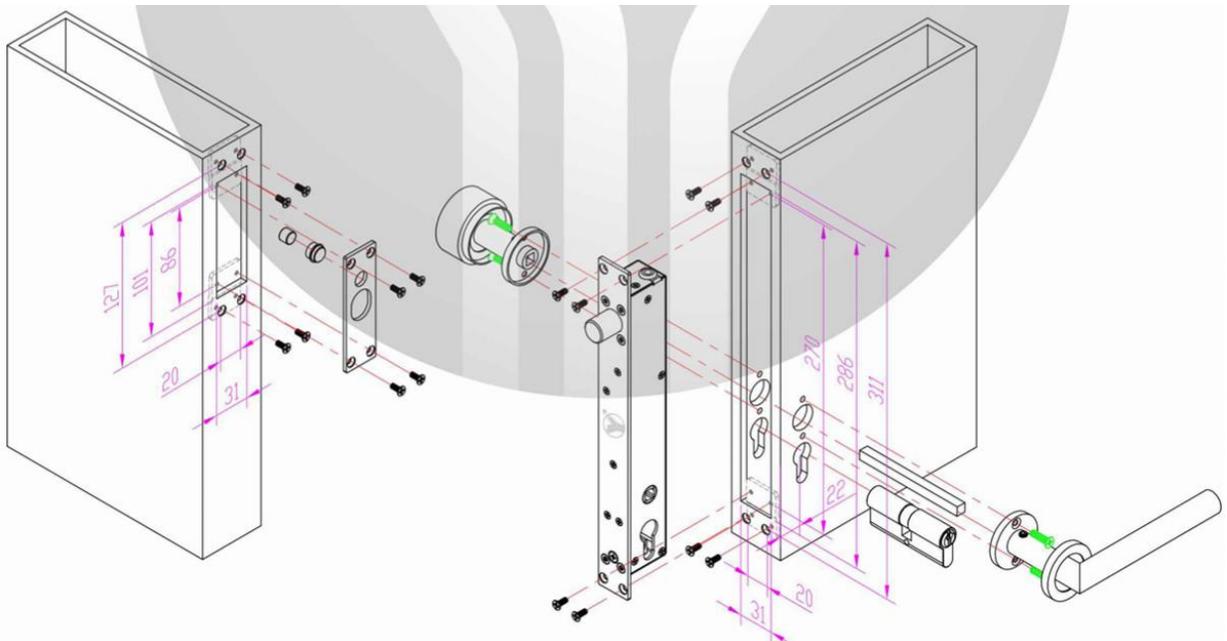



Triplow W



Temporizador de cierre automático



Diagrama de cableado

	Vermelho		+	
	Preto		-	
	Laranja		OPEN	
	Azul		NO	} Sinal de fecho
	Castanho		NC	
	Cinzento		COM	
	Verde		NO	} Sinal da porta
	Branco		COM	