

FICHA TÉCNICA

Cerradura electromecánica con cilindro para puertas Correr




- Modelo: YB-1210MD(LED)
- Dimensiones: 450 X 30 X 41,5 (mm)
- Voltaje: 12-24 VCC
- Corriente: 800 mA
- Señal de salida: sensor de puerta NO/COM, sensor de cierre NC/NO/COM
- Led: señal roja cerrada, señal verde abierta
- Fuerza de tracción: 2000 kg
- Temperatura de funcionamiento: -20°C~+60°C
- Humedad de funcionamiento: 0~95%
- IP: 65
- Adecuado para: puertas de madera, puertas metálicas, puertas cortafuegos.
- Tiempo de cierre automático preestablecido: 0, 3, 6, 9 segundos
- Distancia máxima: 8 mm




Triplo W

YB-1210MD (LED)

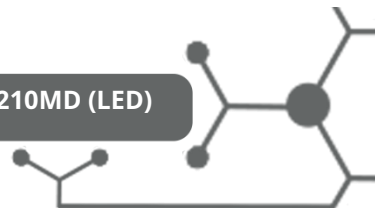

Dimensiones


1

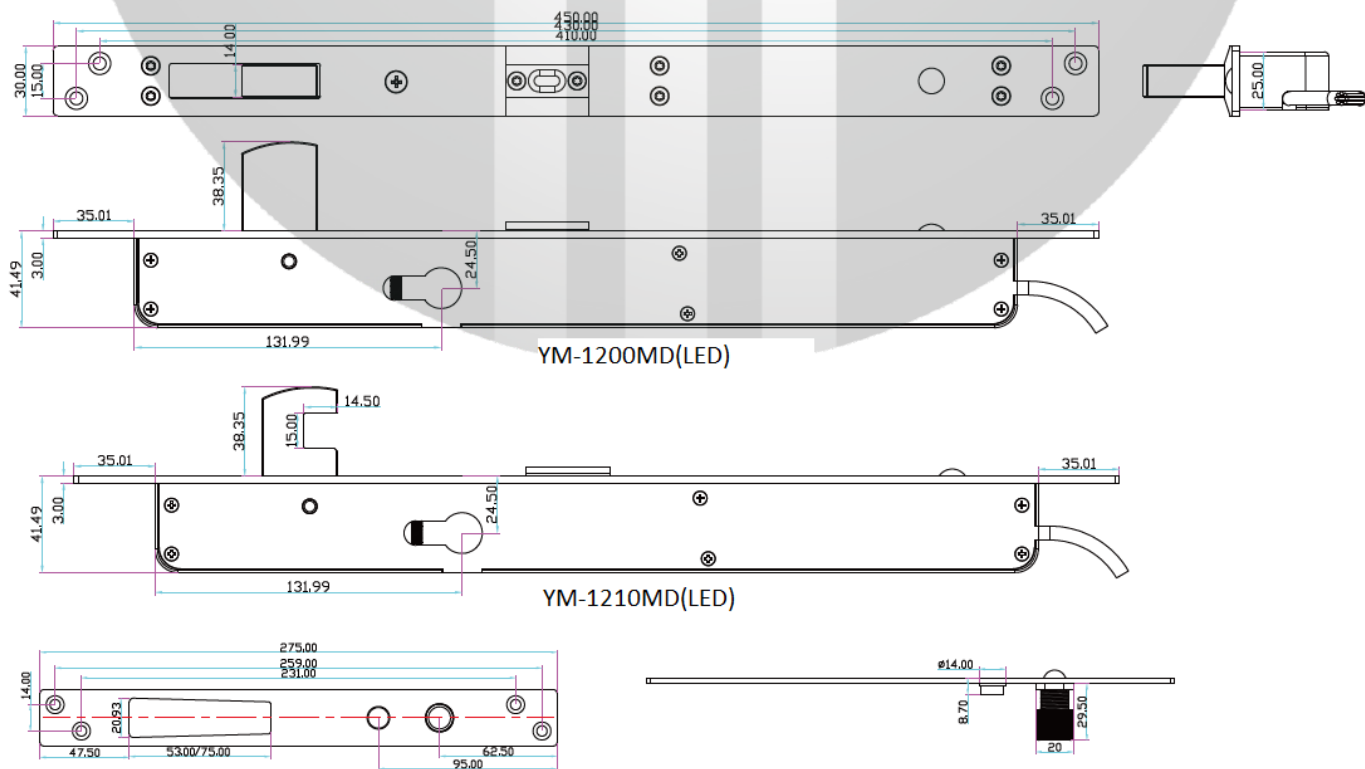

75mm na YB-1200MD(LED) e 53mm na YB-1210MD(LED), as restantes medidas são iguais nos dois modelos

Instalación


1

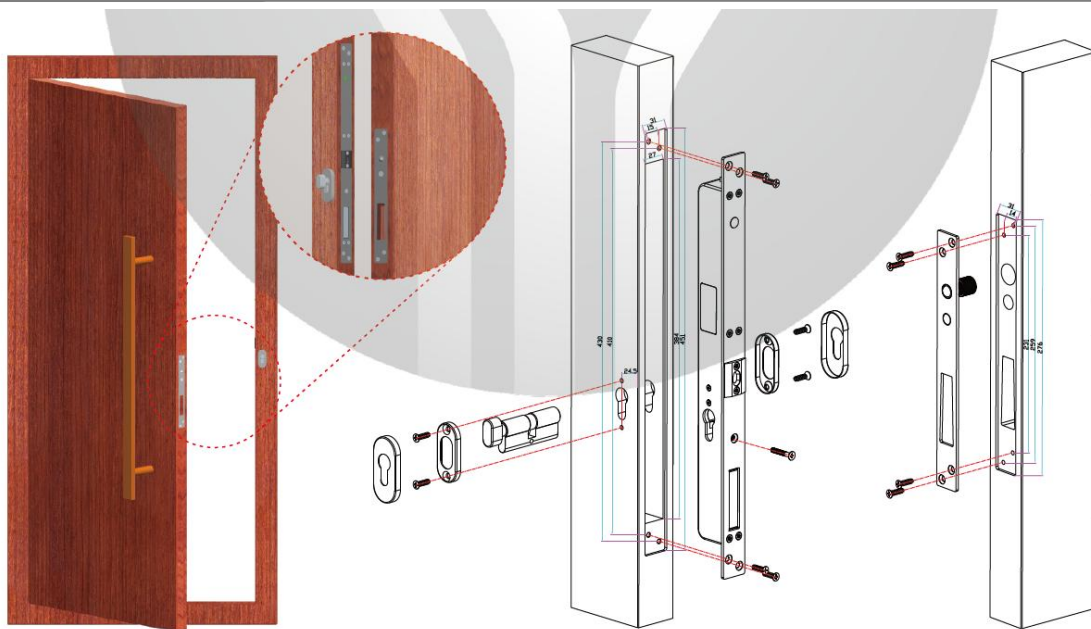



Triplow

YB-1210MD (LED)

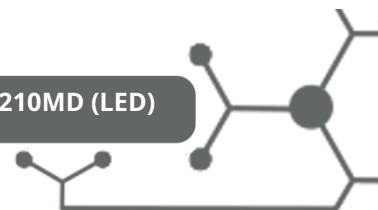

Temporizador de cierre automático



Diagrama de cableado

