INSTRUCCIONES PARA CERRADURAS ELÉCTRICAS 2087

Características:

Acero inoxidable 304

Apertura automática de puerta mediante mando a distancia

Disponible en versioness: Sin cadena, puerta a(b2e0r8 ta7 PCOP) elu Sin corriente, p horta cerrado a (2087 CACA)

Reversible. Para puertas derechas o izquierdas.

Servicio continuo sin calefacción y con seguridad.

Alimentación: 12 V CC +/- 10 %.

Funcionamiento: 12 VCC 140 mA para Modelo P COP y 170 m ranaModelo pOOP PAG.

Consumo: 2W

Temperatura de trabajo: -40ºC~+50ºC.

Dimensiones

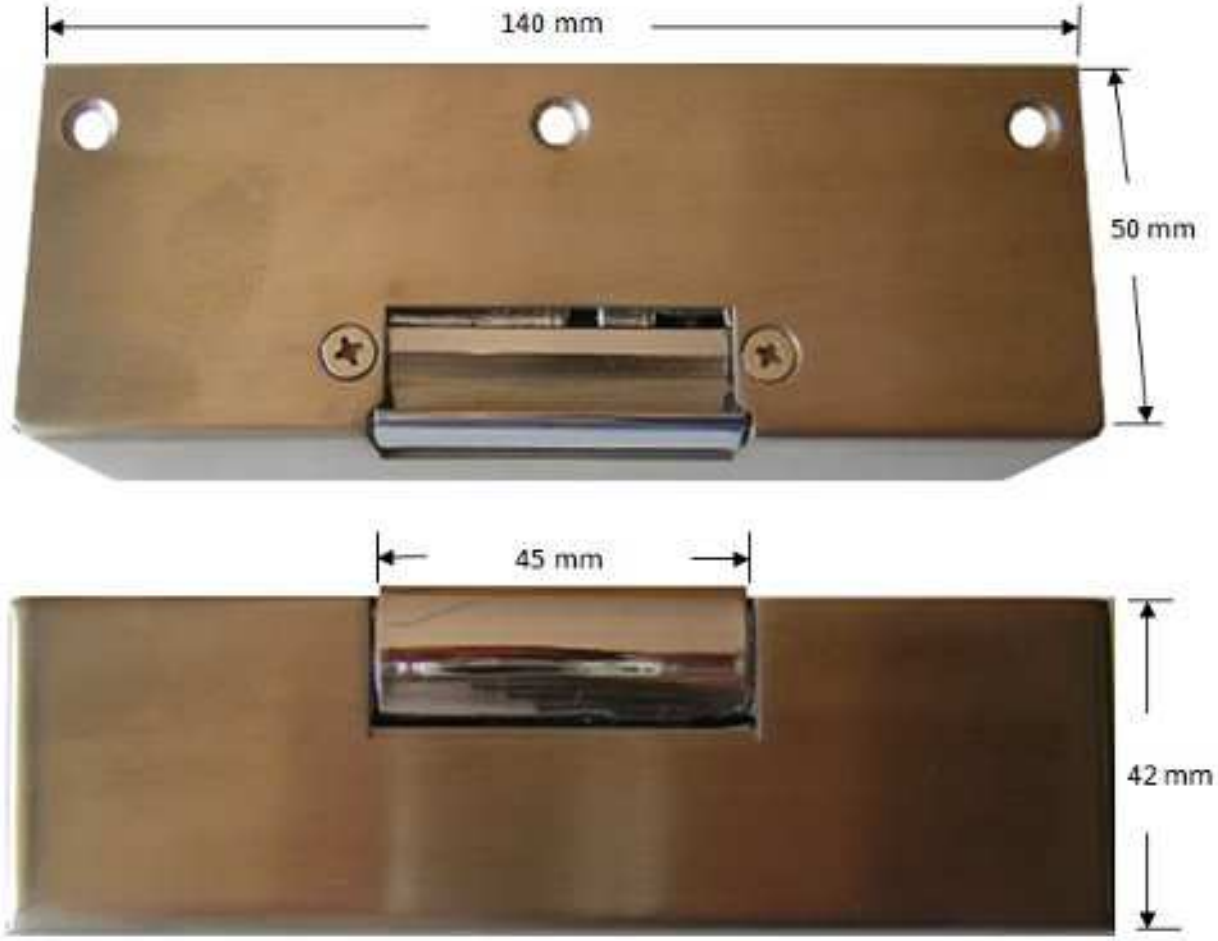

Para que este equipo funcione correctamente, uoeltin El mecanismo de inclinación del pestillo debe mantenerse permanentemente lubricado con vaaselílquinuida o spray.

Detalles del pedido y

Pestillo eléctrico 2087 con tensión de trabajo a 12CVD

Reversible

En la versión:

Sin cadena, puerta abierta ta (2087PCO) SPAG

cadena, puerta cerrada ada (2087POOP)