



TRIPLO W
Criamos Segurança!

Guía de instalación
Manual del usuario

TW-A210

Cerrar

Electrónica con huella dactilar,
código, tarjeta y APP



ATENCIÓN:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.


www.triplow.pt

MODELO	TW-A210
TIPOS DE APERTURA	APP, Código, Tarjeta de Proximidad Huella dactilar, llave mecánica
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	(LLAMADA DE SOCORRO) - 20° +55°C
BATERÍAS/VOLTAJE	4 pilas AAA de 1,5 V(no incluido)
Medidas	303 x 43 x 25 mm
Capacidad de programación	Huellas dactilares: 100 / Tarjetas: 200
Espesor de la puerta	usuarios 38-55 mm






Restablecimiento de fábrica

Presione el botón RESET durante 2 segundos hasta que la cerradura emita dos pitidos. Ingrese el código 123456. De fábrica, la cerradura no requiere una orden de apertura; la manija exterior siempre está activa.

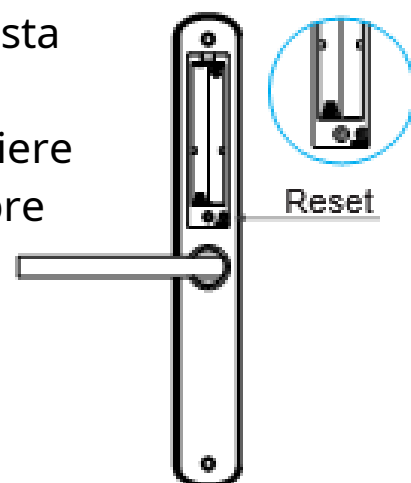

Contenido del paquete


 a	 b	 c	 d	 e
1 Pcs Painel frontal	1 Pcs Painel traseiro	1 Pcs Caixa mecânica	1 Pcs Espelho	1 Pcs Caixa de plástico

 f	 g	 h	 i	 j	 k	 m
1 Pcs Quadra	1 Pcs Parafuso do cilindro	4 Pcs Parafusos de madeira	1 Pcs Parafuso da caixa das pilhas	2 Pcs Parafusos M4	1 Pcs Cilindro	2 Pcs Chave mecânica

Adaptable a varios tipos de puertas.




Explicación gráfica de los componentes

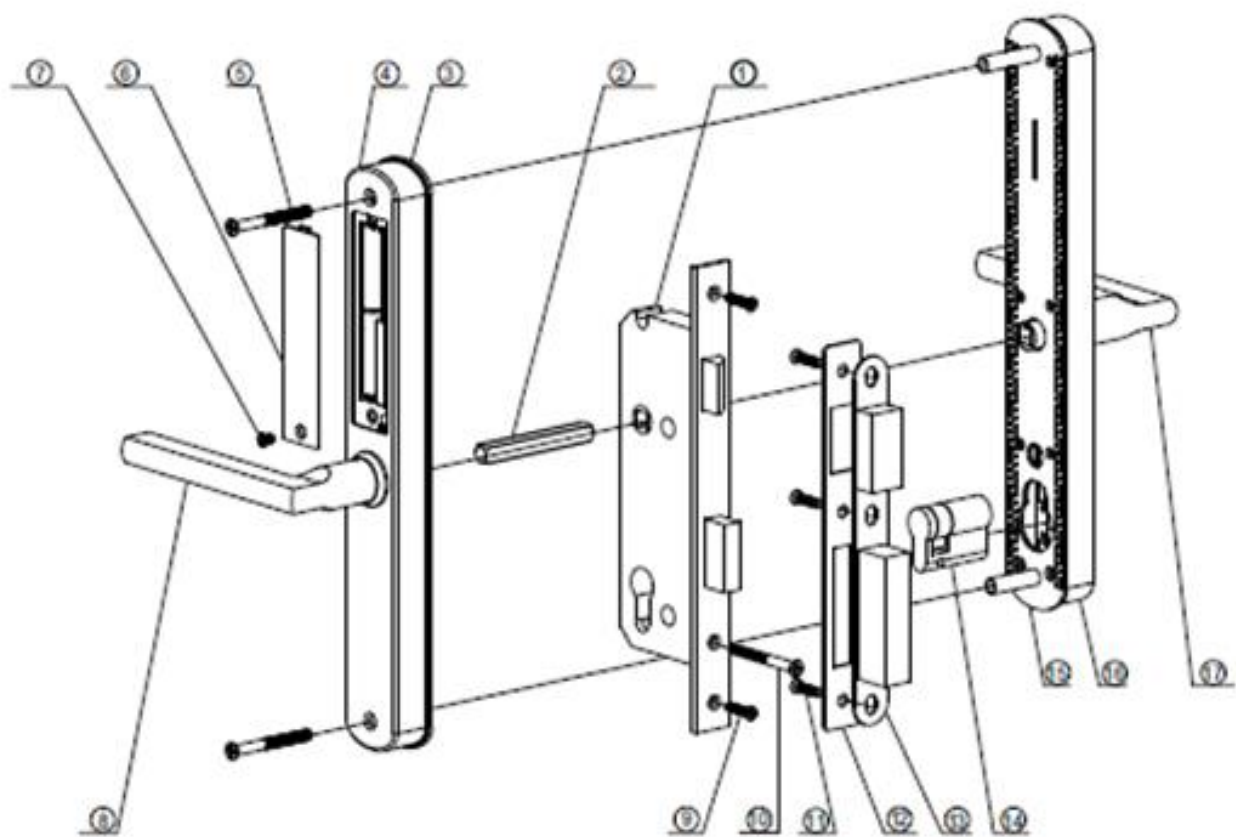

No.	Nombre	Qdd	No.	Nombre	Qdd
1	Caja mecánica	1	10	Tornillo cilíndrico	1
2	Bloquear	1	11	Tornillos de espejo	3
3	Protector de goma trasero	1	12	Espejo	1
4	Panel trasero	1	13	Caja de plástico de espejo	1
5	Tornillo de fijación	2	14	Cilindro	1
6	Tapa de la caja de la batería	1	15	Protector de goma frente	1
7	Tornillo de la caja de la batería	1	16	Panel frontal	1
8	Mango trasero	1	17	Mango delantero	1
9	Tornillo de caja mecánica	2			4


ANTES DE INSTALAR

Invertir el pestillo

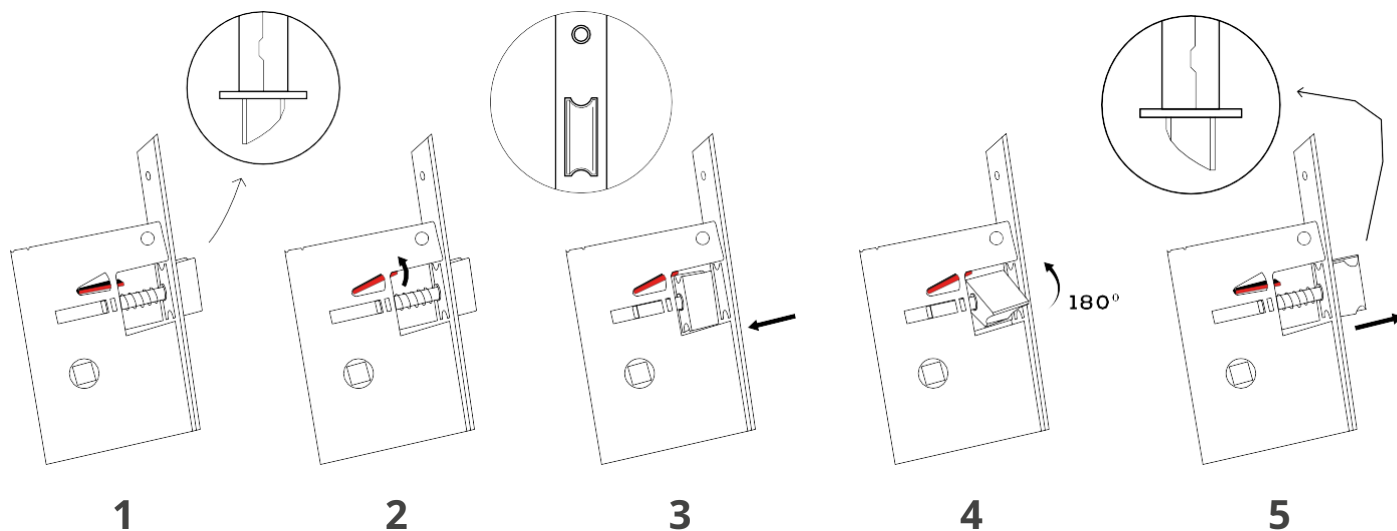


Manija giratoria

Mango delantero

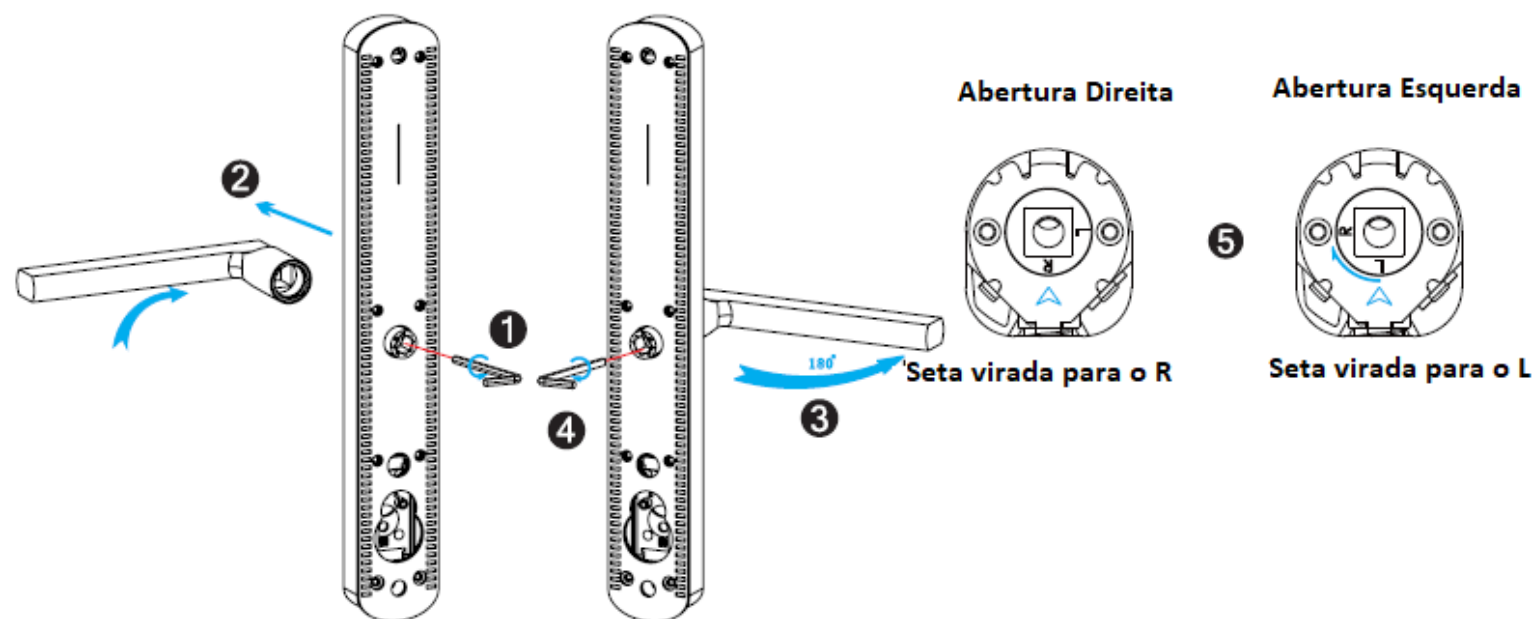


Mango trasero

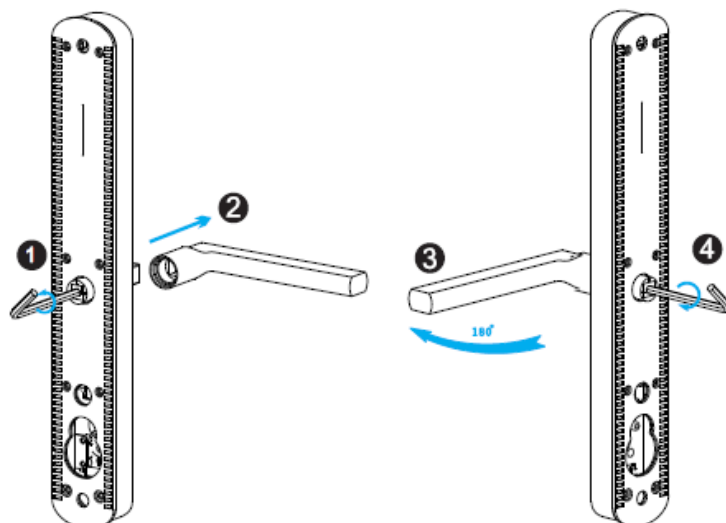


Instalación de cerraduras


1. Instalar la caja mecánica




2. Instalar el cilindro




3. Instale el panel frontal




4. Instale el panel trasero




5. Instale el espejo en el marco de la puerta.




7. Pruebe la llave mecánica



8. Inserte las baterías y pruebe el código de fábrica: 123456

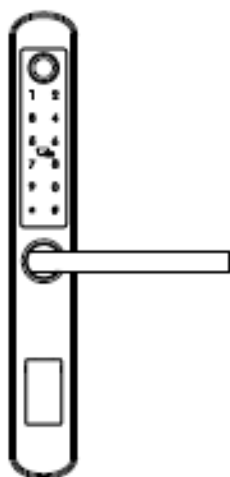

9. Después de probar el correcto funcionamiento, confirme que los tornillos estén bien apretados.

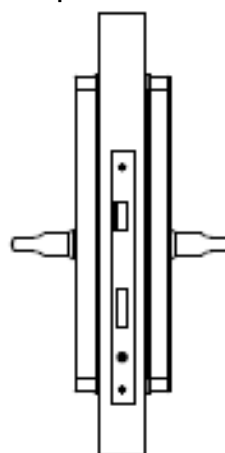

¡La instalación de la cerradura está completa!

Para emparejar y configurar su cerradura, utilice el código QR o el hipervínculo para acceder al manual de TTLock.



www.triplow.pt / TTLO CK

