

FICHA TÉCNICA


Pulsador de acero inoxidable (NO+NC)



PB19NO+NC

- Modelo: PB19NO+NC
- Voltaje de funcionamiento: 250 V CA 2 A / 24 V CC 1 A
- Voltaje de señal LED: 12 V CC
- Contactos de salida: NO y NC
- Temperatura de funcionamiento: -25°C – +55°C
- Grado de protección: IP65
- Con señalización LED

Dimensiones

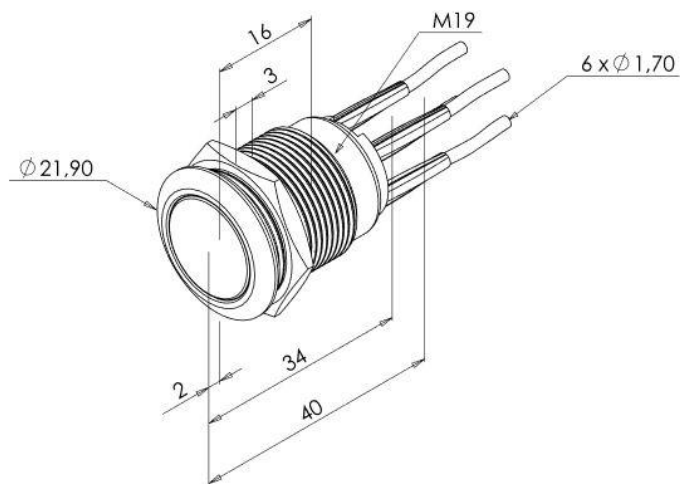



19NO+NC

