



Triplow W

PB19BB



FICHA TÉCNICA

Pulsador, con placa empotrada, información en braille, LED



PB19BB

- Modelo: PB19BB
- Tamaño: 90 x 35 x 37,6 mm
- Voltaje de funcionamiento: 12/24 V CA/CC
- Contactos de salida: NO/NC/COM
- Temperatura de funcionamiento: -5°C - +40°C
- Indicador de estado LED: rojo/amarillo/verde
- Zumbador
- Temporizador: 0/5/10/15 segundos

Dimensiones


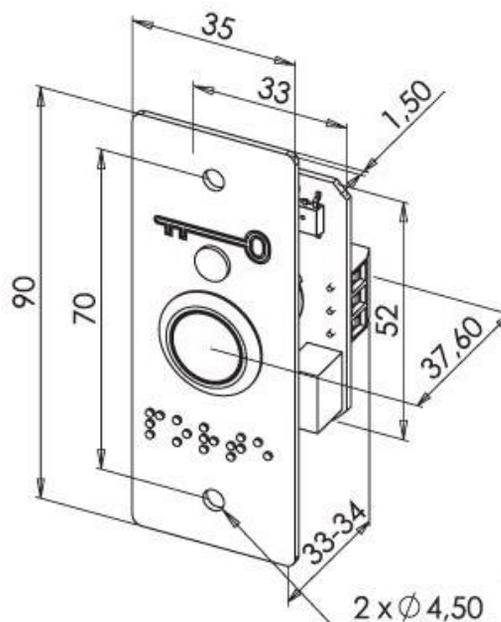




Diagrama de cableado

Interruptor de control de tiempo y zumbador

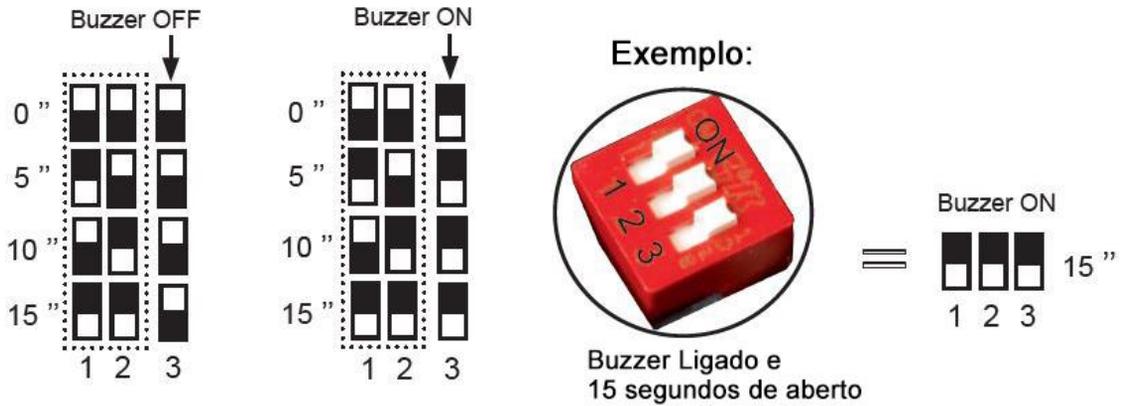

Conexión PB19BB directamente a la cerradura electrónica


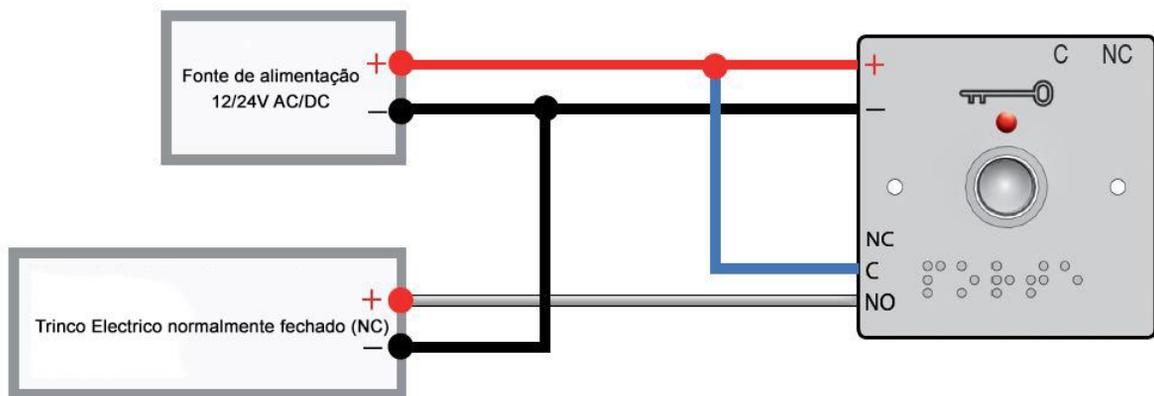




Diagrama de cableado

Conexión del PB19BB a un control de acceso y cerradura electrónica

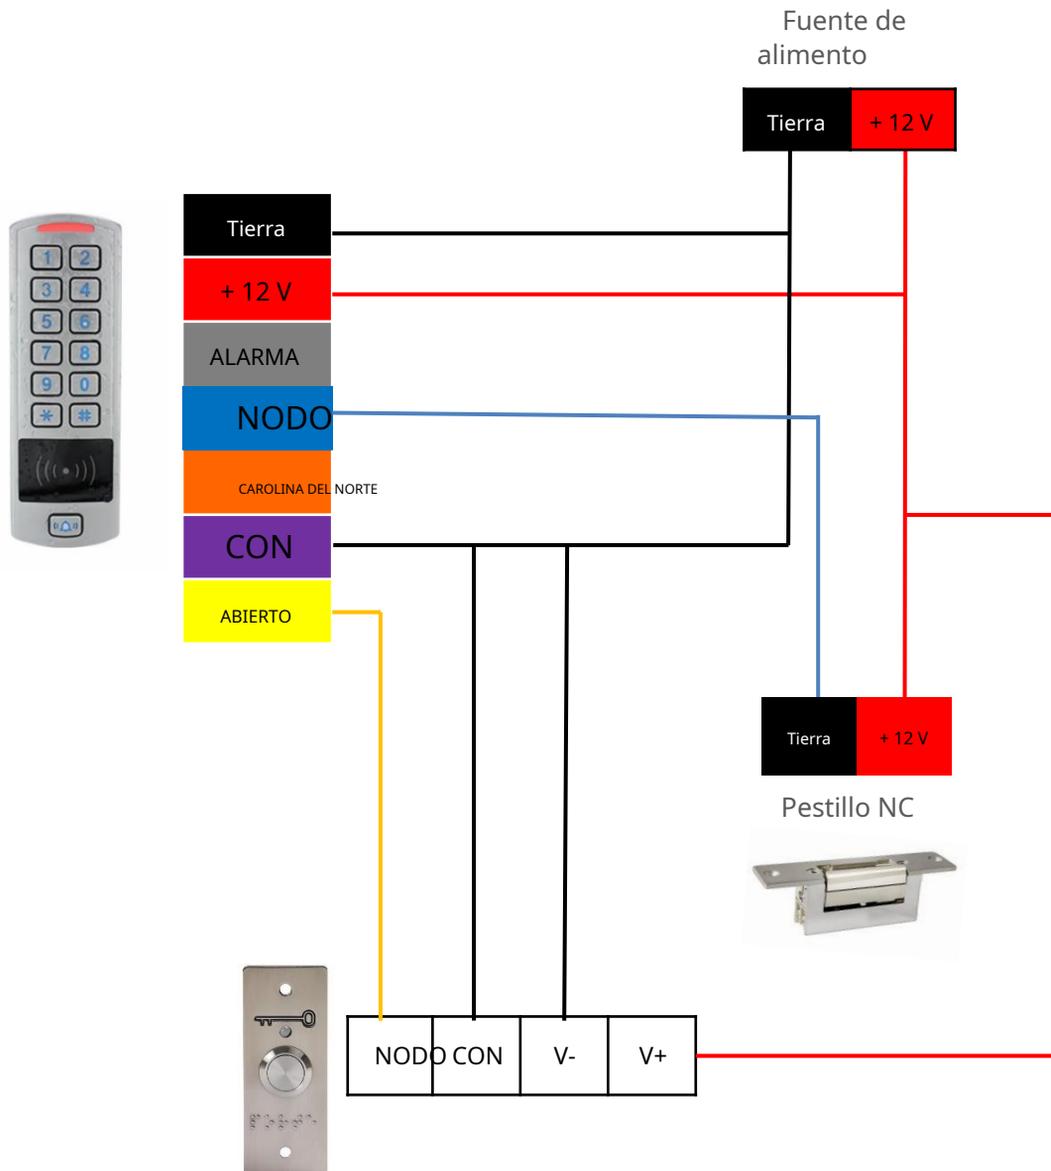

Nota: Al conectar el PB19BB junto con un control de acceso, se recomienda configurar el interruptor del temporizador del Botón a 0s. De esta manera el control de acceso controlará el tiempo que la cerradura electrónica permanece abierta.

