

TW853

Interrupor impermeable para puertas enrollables





TRIPLE W
Criamos Segurança!



Y especificaciones

Dimensiones (mm)	76 x 91 x 46 (mm)
Material	Aleación de aluminio
Voltaje	5 A/125 V CA (máx.)
Operación	NO/NC/COM
Protección de propiedad intelectual	IP68
Vida útil	500.000 pruebas
Temperatura	- 20 °C ~ +55 °C
Humedad	0-95%
Peso	0,4 kilogramos




Dimensiones

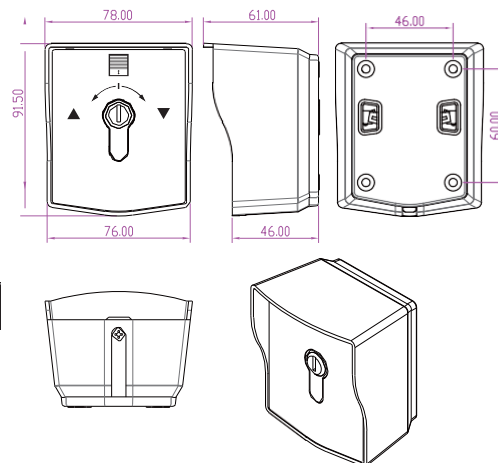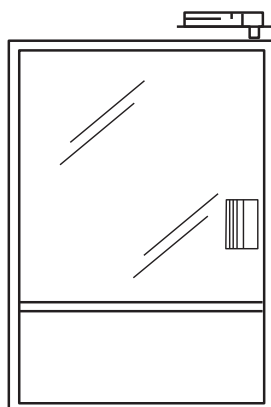

Instalación

Para ensamblar

1. Introduzca la llave girándola 20° hacia la derecha, manteniendo el cilindro abierto mientras encaja el panel en la ranura inferior.
2. Fije el panel y la caja posterior juntos
3. Asegure el panel con el tornillo antirrobo.



Desmontar

1. Retire el tornillo antirrobo con la llave proporcionada.
2. Introduzca la llave girándola 20° hacia la derecha, manteniendo el cilindro abierto mientras se desengancha el panel en la ranura inferior, separando el panel de la caja trasera

