

FICHA TÉCNICA

Panel de botones impermeable y sin contacto



TW-NT7

- Panel de botones con estructura metálica
- Alimentación: 10~24 V CC
- Consumo en reposo: <15 mA
- Consumo en funcionamiento: <25 mA
- Corriente (salida): 2A
- Contactos de salida: NO/COM/NC
- Sensor infrarrojo: 940 nm
- Rango de lectura: 3-10 cm (ajustable)
- Resistente al agua, IP66
- Indicador de estado LED

Dimensiones


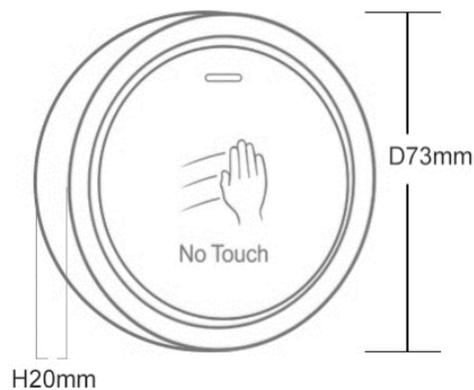


Diagrama de cableado/configuración

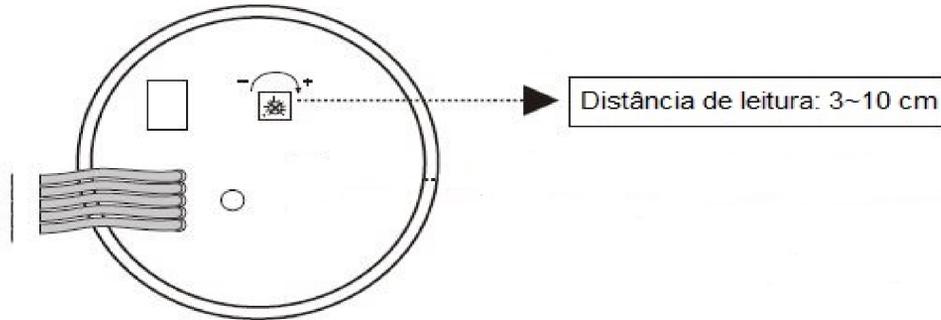

Color del cable	Función
Rojo	+ 10~24 V CC
Negro	- Tierra
Verde	CAROLINA DEL NORTE
Marrón	CON
Blanco	NODO

Conecte el cable marrón al cable negro.

NC para pestillos NO

NO para pestillos NC