

SEE2MIL


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

NC - Abre com emissão de corrente com memória mecânica integrada / À émission de courant et mémoire mécanique intégrée / Fail secure with integrated mechanical memory

Voltagem / Tension de fonctionnement / Operating voltage	12-24V AC/DC +/- 10%
Consumo / Consommation électrique / Power consumption	12-24V AC : 308 / 615 mA 12-24V DC : 400 / 800 mA
Alimentação / Alimentation permanente / Continuous power	12V DC (uniquement / only)

Informações Adicionais / Informations complémentaires / Additional information

Força de tracção / Force de retenue / Holding force	300 daN
Protecção IP/ Índice de protection / IP rating	IP 42
Protecção eléctrica integrada / Protection électrique intégrée / Integrated electrical protection	Oui / Yes
Trinco ajustável / Demi-tour réglable / Adjustable latch	2 mm
Temperatura de trabalho / Temperature de fonctionnement / Operating temperature	-10 +60 °C
Peso / Poids / Weight	0,13 kg

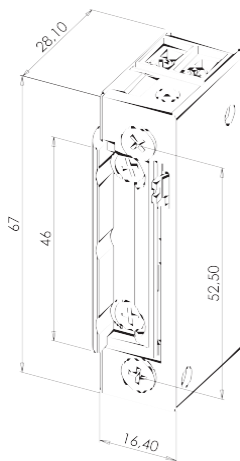

INSTRUÇÕES GERAIS / INSTRUCTIONS GÉNÉRALES / GENERAL INSTRUCTIONS

- - Utilize este equipamento apenas para uma aplicação adaptada.
- - O fabricante não pode ser responsabilizado por possíveis danos causados pelo não cumprimento dos requisitos habituais de segurança.
- - A montagem, manutenção e reparação devem ser realizadas por pessoal qualificado e autorizado
- Utiliser ce matériel uniquement pour une application adaptée.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité.
- Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.
- Use this equipment only for an adapted application.
- The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when usual security requirements are not fulfilled.
- Mounting, maintenance and repair must be carried on by a skilled and authorized staff.