



TRIPLO W
Criamos Segurança!

Guía de instalación
Manual del usuario

Dos 650A

Cerrar
electromecánica

Vídeo de instalação

TW650A


Bloqueos de pistón



ATENCIÓN:


Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

www.triplow.pt

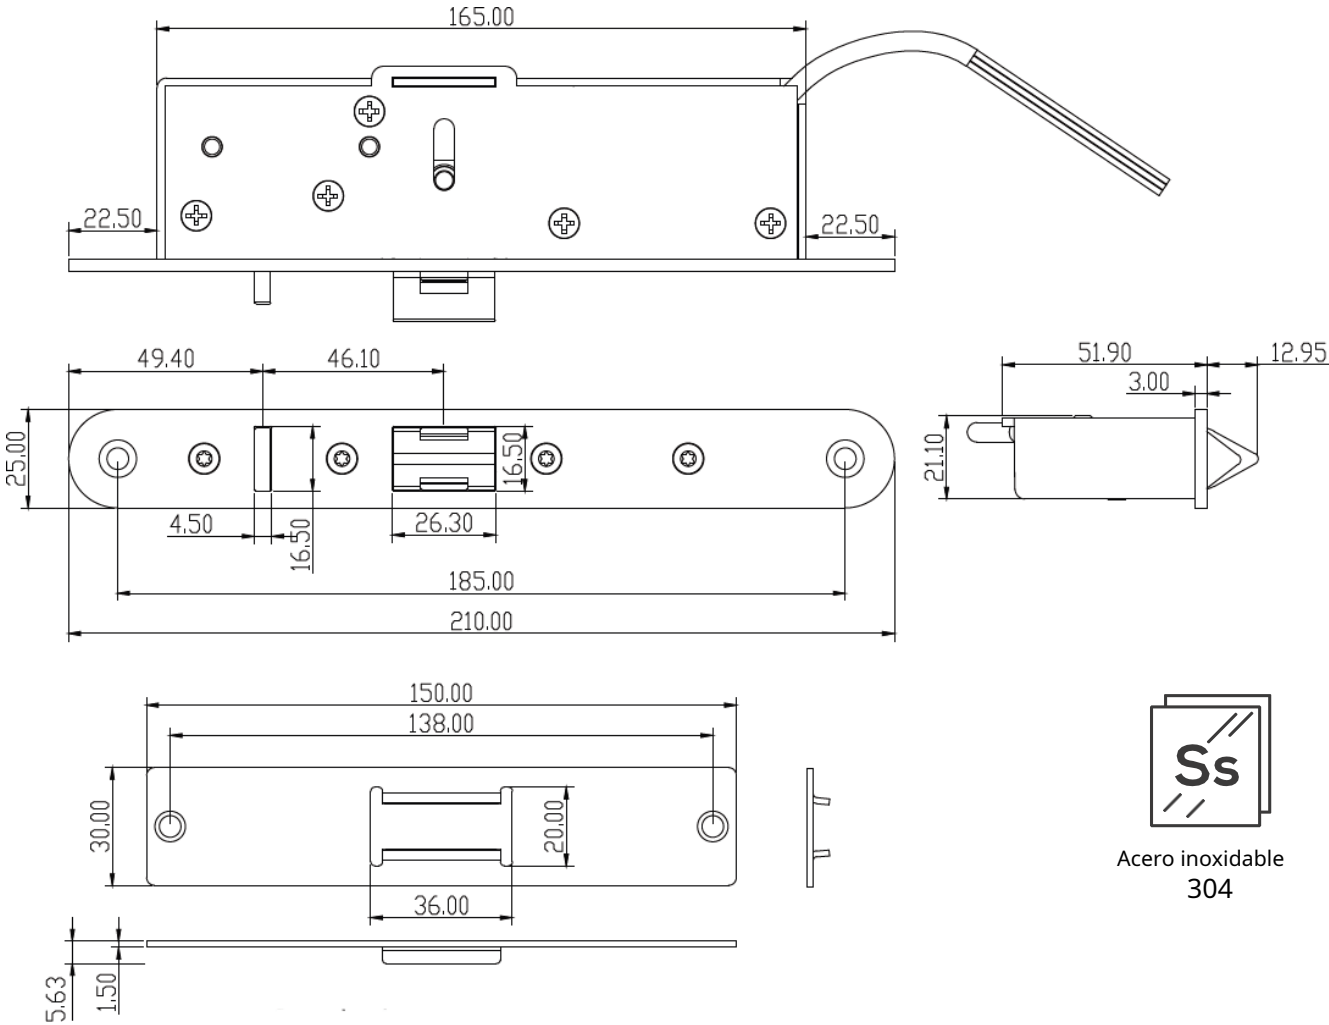

Especificaciones técnicas


MODELO	TW650A
CARACTERÍSTICAS	Fail Safe/Fail Secure (Ajustable)
MATERIAL	Acero inoxidable 304
PLACA (mm)	210 x 25 x 51,9 mm
PESO (KG)	0,8 kilogramos
CERRAR	150 x 30 x 1,5 mm
VÁLVULA MAGNÉTICA	12-24 VCC/CA
VOLTAJE	<300 mA
ACTUAL	Contacto NO/COM/NC
SEÑAL	La señal cambiará solo cuando La puerta está cerrada y bloqueada
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	- 20° +50°

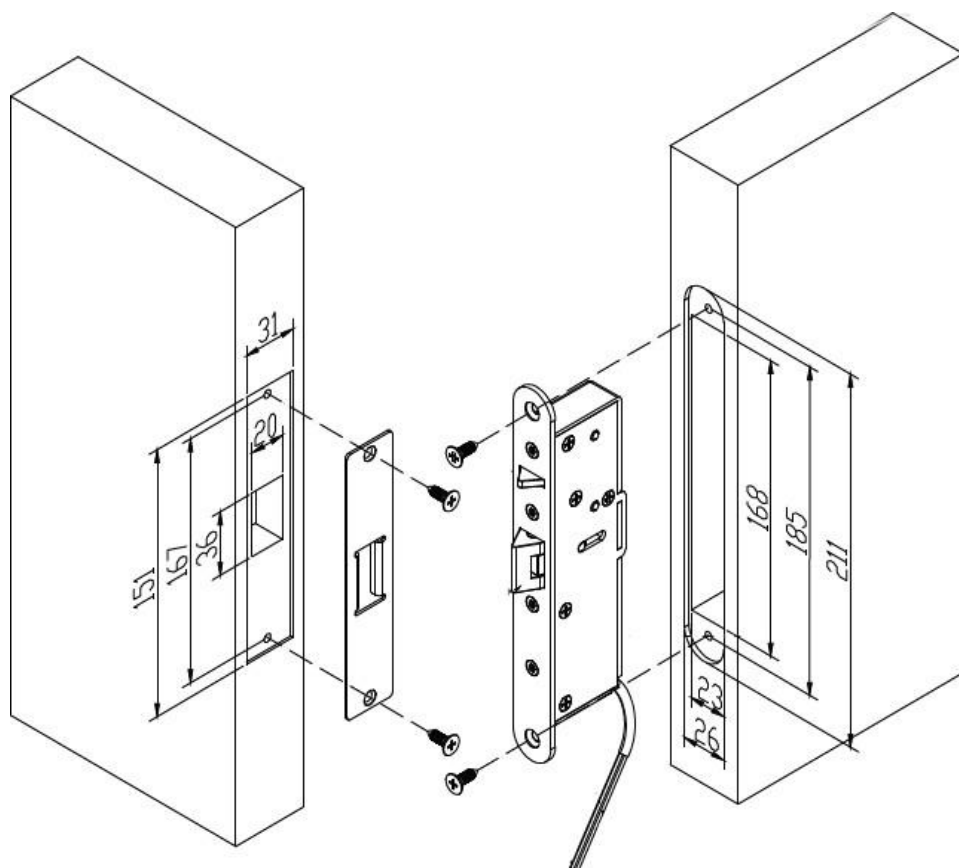




Instalação superior




Instalação lateral

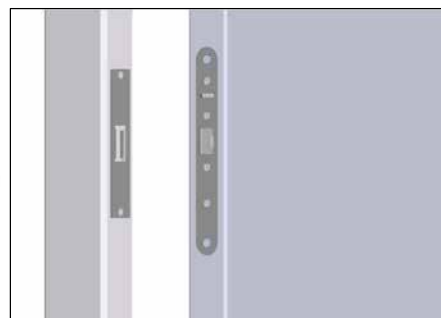


Fail-Safe

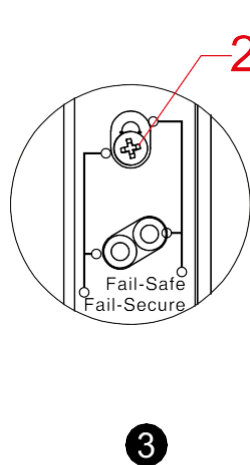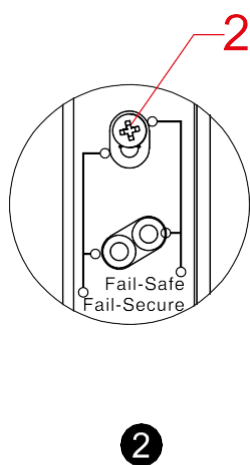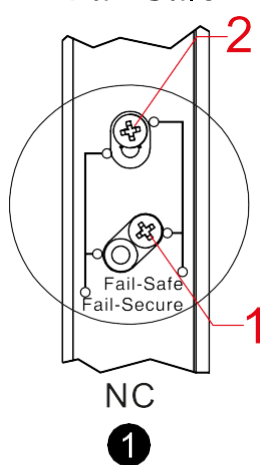

Fail Secure

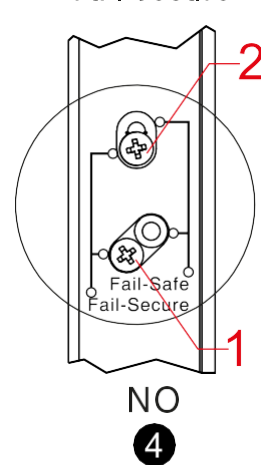

Conexão elétrica

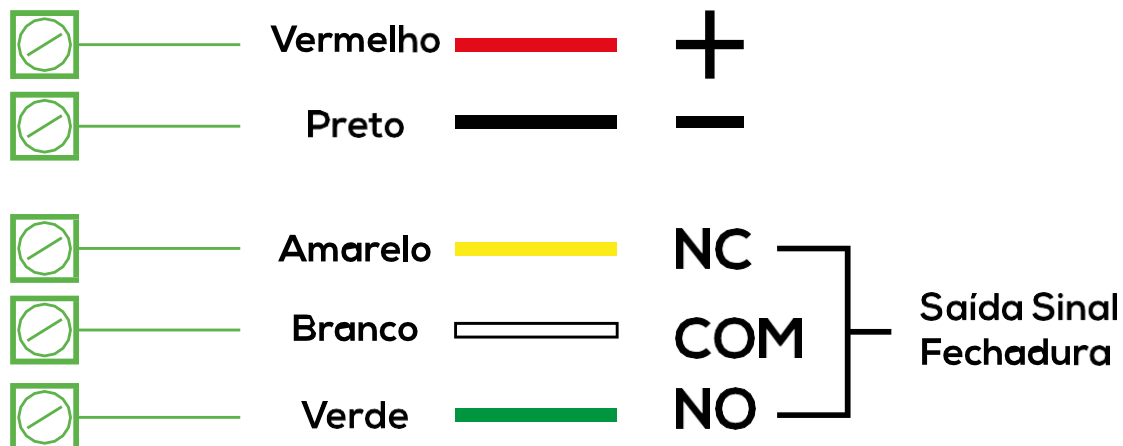

Garantizar

Nombre del cliente: _____

Contacto con el cliente: _____

Fecha de compra: _____

Producto: _____ Modelo:

Aviso:

1) Conserve este manual para poder utilizarlo cuando necesite servicio de garantía.

2) La garantía es válida por dos años a partir de la fecha de compra.

3) El equipo tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación. La garantía no cubre daños causados por uso indebido del sistema, instalaciones eléctricas defectuosas no verificadas por Triplo W, desastres naturales como tormentas eléctricas, inundaciones o similares, ni la sustitución de componentes sujetos a desgaste por el uso.

Sello y firma del revendedor

