



TRIPLO W
Criamos Segurança!

Guía de instalación
Manual del usuario

Dos 650B

Cerrar
electromecánica
con cilindro UE



Vídeo de instalación

TW650B


Bloqueos de pistón



ATENCIÓN:


Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

www.triplow.pt

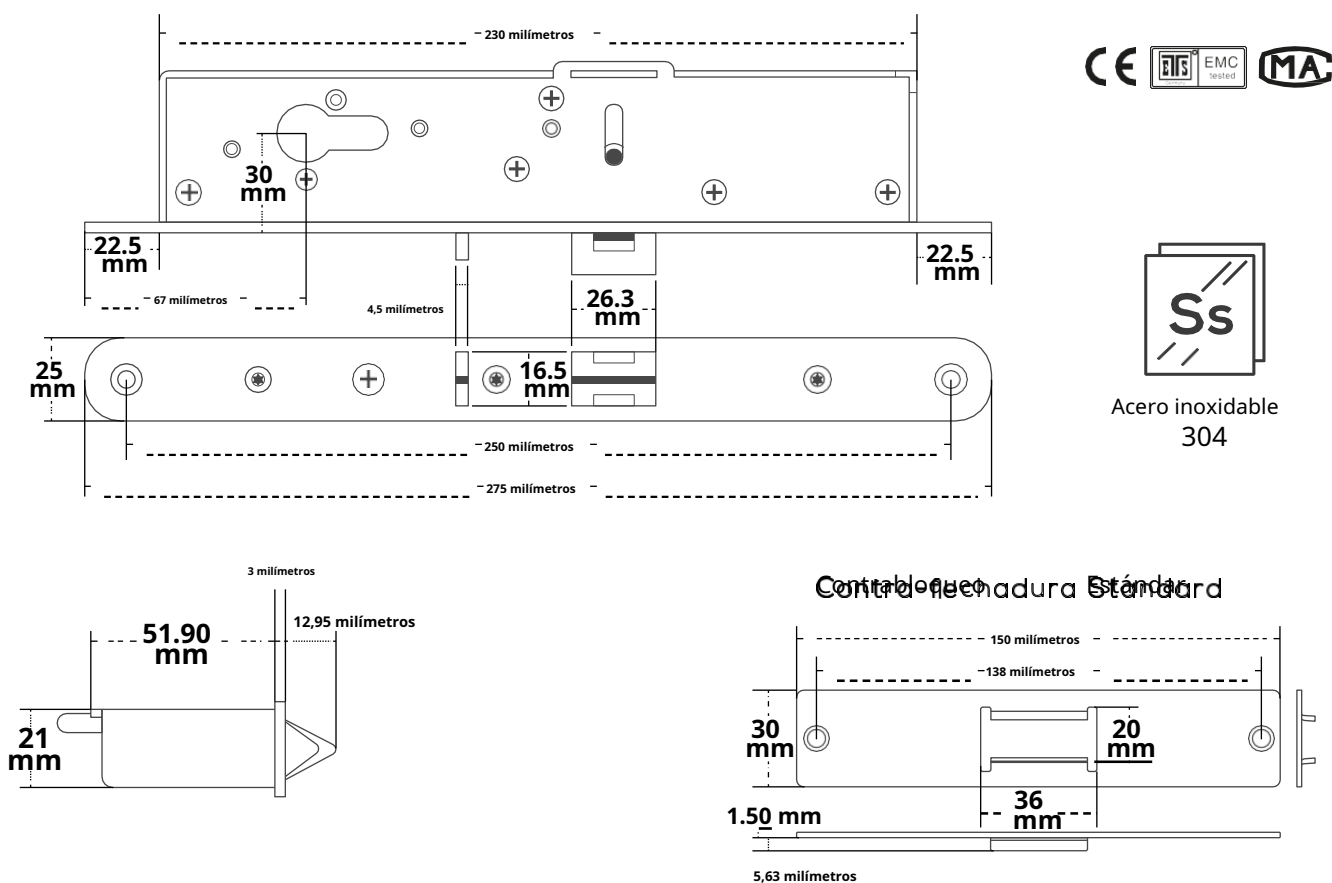


Especificaciones técnicas

MODELO	TW650B
CARACTERÍSTICAS	Fail Safe/Fail Secure (Ajustable)
MATERIAL	Acero inoxidable 304
FUERZA DE RETENCIÓN	Hasta 450 kg
PLACA (mm)	275 x 25 x 51,9 mm
PESO (KG)	1,4 kilogramos
CERRADURA ESTÁNDAR	150 x 30 x 1,5 mm
VÁLVULA MAGNÉTICA	> 5000000
VOLTAJE	12-24 VCC/CA
ACTUAL	<300 mA
SEÑAL	Contacto NO/COM/NC La señal cambiará solo cuando
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	La puerta está cerrada y bloqueada - 20° +50°

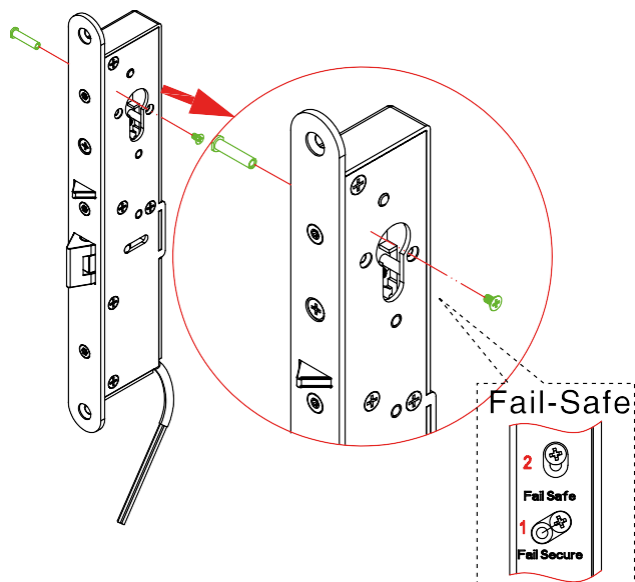


Instalación en el marco de la puerta

Instalación en el marco de la puerta

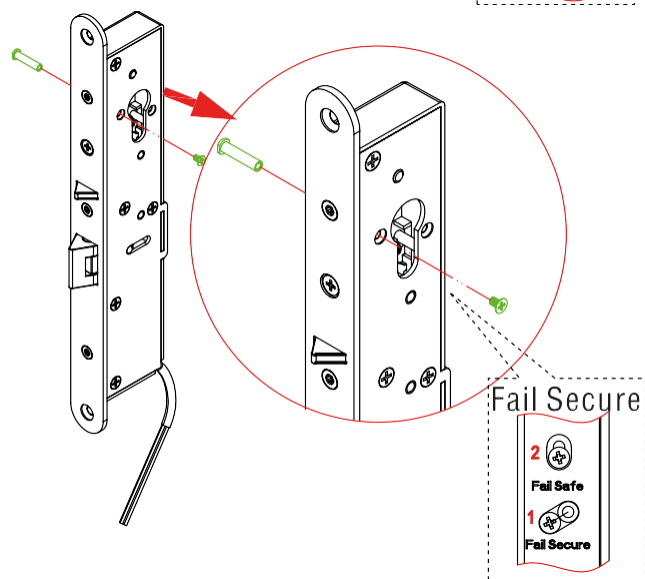

Fail-Safe

Fail-Secure

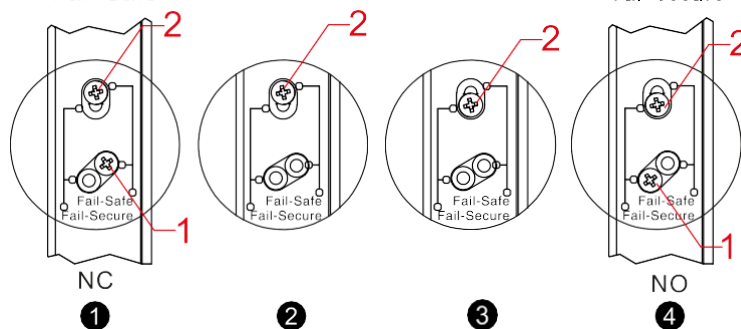

NC 1

2

3


NO 4



AFLOJARAtornillar el 2 y moverlo ligeramente, SIN QUITAR. Si se quita el tornillo, la válvula solenoide se separará del cuerpo.

cerrar con llave.

Esquema eléctrico

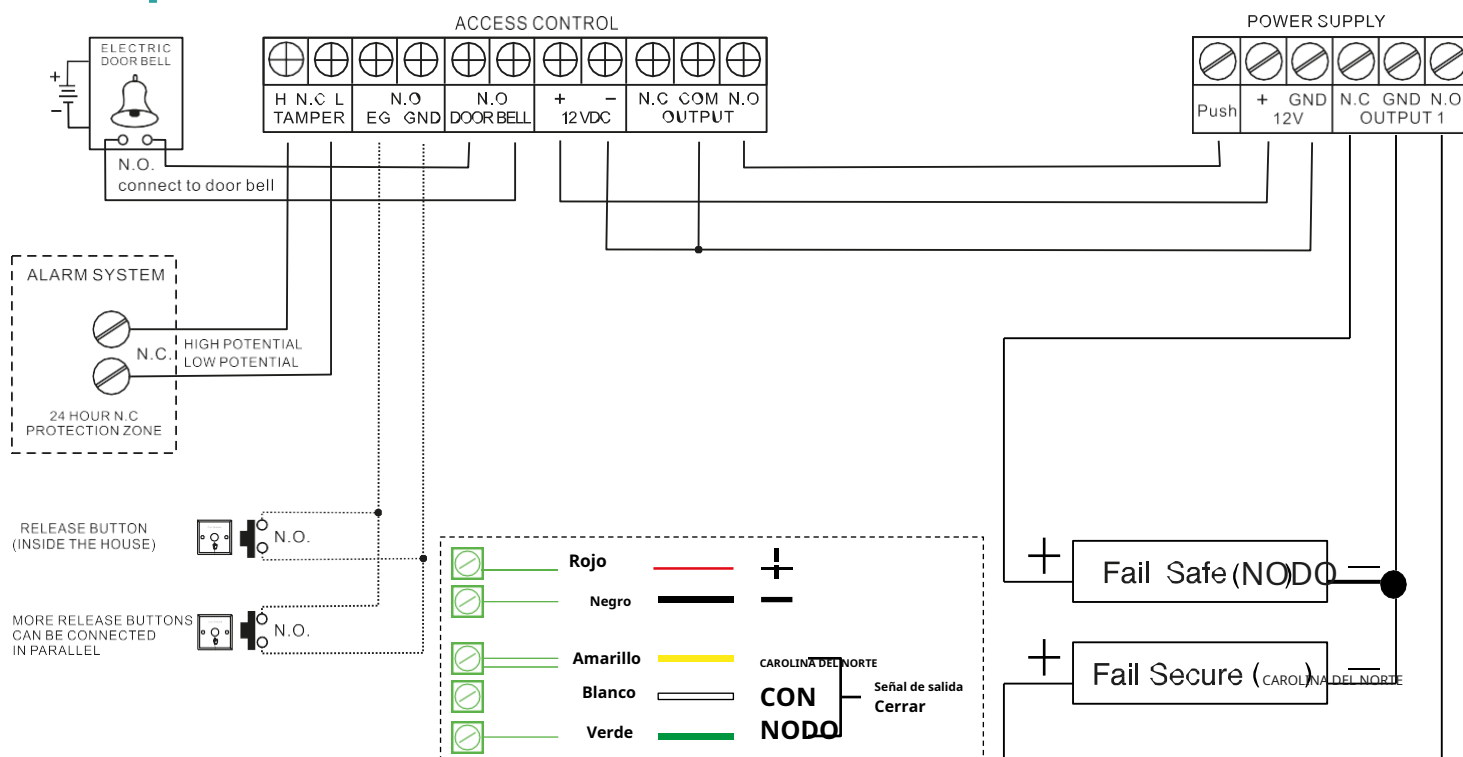



TRIPLO W
Criamos Segurança

Garantizar

Nombre del cliente: _____

Contacto con el cliente: _____

Fecha de compra: _____

Producto: _____ Modelo:

Aviso:

1) Conserve este manual para poder utilizarlo cuando necesite servicio de garantía.

2) La garantía es válida por dos años a partir de la fecha de compra.

3) El equipo tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación. La garantía no cubre daños causados por uso indebido del sistema, instalaciones eléctricas defectuosas no verificadas por Triplo W, desastres naturales como tormentas eléctricas, inundaciones o similares, ni la sustitución de componentes sujetos a desgaste por el uso.

Sello y firma del revendedor