



TRIPLO W
Chamamos Segurança!

TW2 0 Q

Cerradura de armario con
gestión remota, Bluetooth

Guía de instalación
Manual del usuario

iOS



ATENCIÓN:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.


Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.



Vídeo de instalação



www.triplow.pt

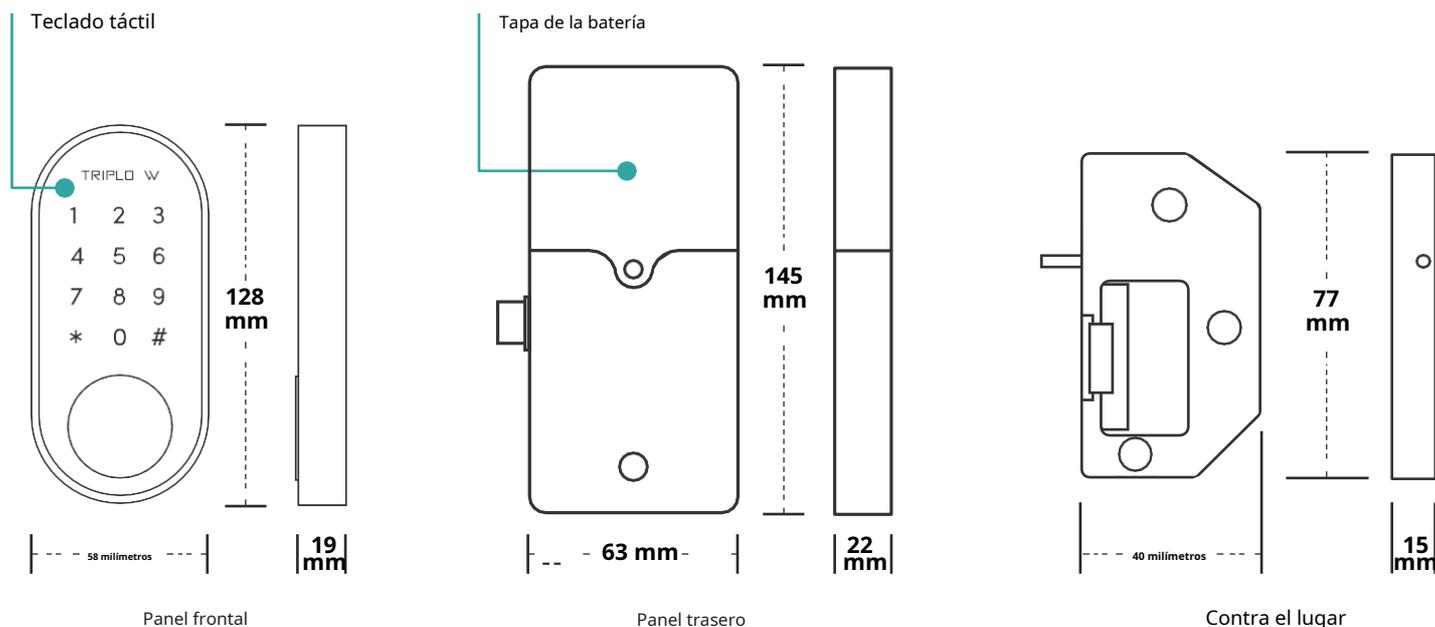


Especificaciones técnicas




Liga de Zinc




MODELO	TW20Q
MATERIAL	Aleación de zinc
COLOR	Plata / Negro
PANELES (mm)	Panel frontal 125 x 58 x 19 mm Panel trasero 145 x 65 x 22 mm Placa de contraplaca 77 x 40 x 15 mm
PESO (KG)	2,5 kilogramos
TIPOS DE APERTURA	Bluetooth, Tarjeta de Proximidad, Código
TIPOS DE PUERTAS	Puertas de aluminio/madera
BATERÍAS/VOLTAJE	4 pilas AAA de 6 V(no incluido)
CAPACIDAD DE DATOS	150 códigos y 200 tarjetas
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	- 25° +60° C
ALARMA DE BAJO VOLTAJE (V)	Menos de 4,5 V
CARGA SOS	Entrada micro USB

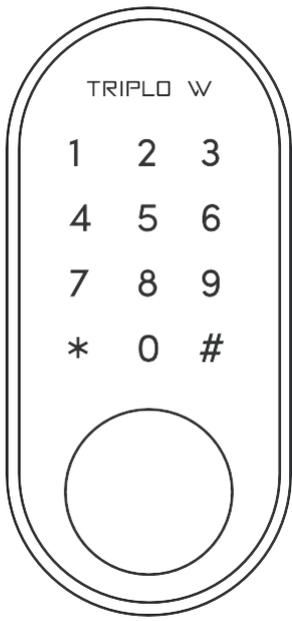


x1

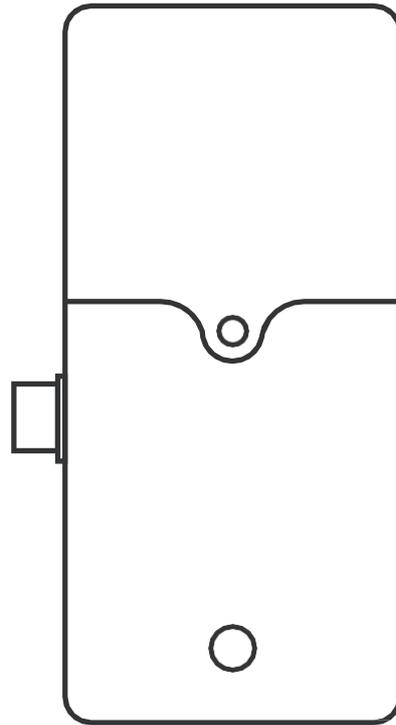

x1

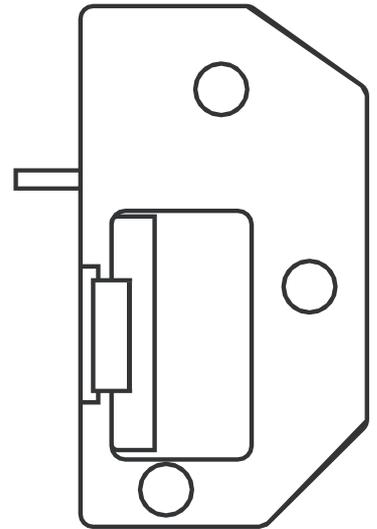

x1



x1



x1




x1




x1




x1




x1



x4




+




4 pilas AAA de 6 V

(Accesorios no incluidos)

NO INCLUIDO
(opcional)









ETIQUETA



TW-GAT E

Compruebe la dirección de apertura y cierre de la puerta y la distancia entre esta y la parte fija donde se colocará la contraplaca. Pruebe el funcionamiento de la cerradura antes de cerrarla.

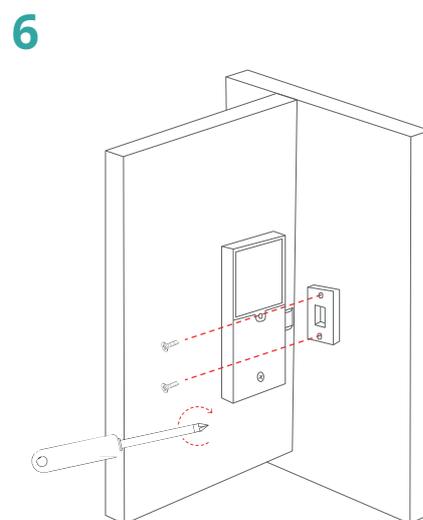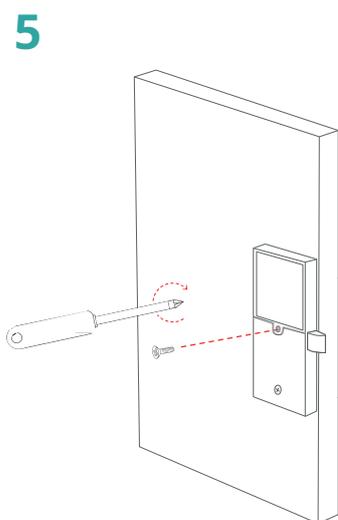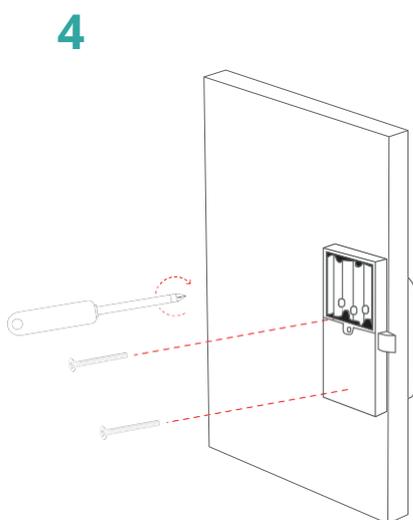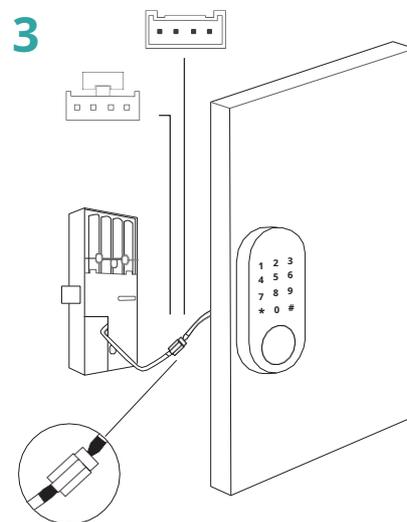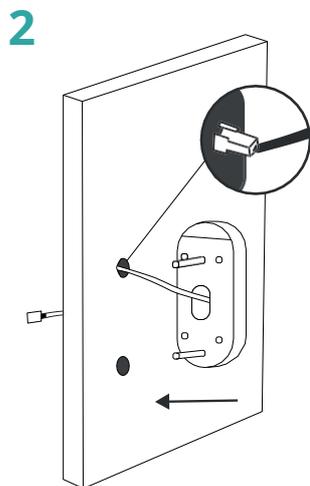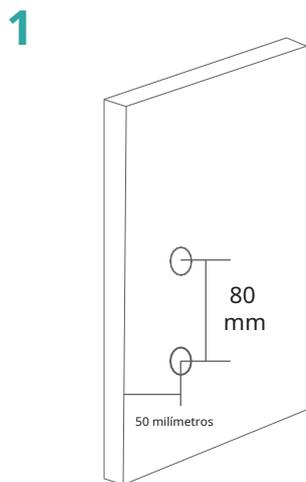

FEC TIENE UN REINICIO COMPLETO

ANTES Para cerrar el compartimento de la batería y con el bloqueo puesto se debe hacer lo siguiente **REINICIO manual** de lo mismo.


Para hacer esto, simplemente **prensa** el botón **REINICIAR** continuamente durante **5 segundos**, hasta que el candado suene. Luego, escribe **"000000#"** en el teclado del panel exterior. El proceso de restablecimiento ha finalizado y la cerradura está lista para emparejarse.

Si el bloqueo se desconecta (por ejemplo, las baterías colocadas incorrectamente se salen de su lugar), el proceso deberá ser repetido).



Botón Reiniciar

Adentro desde el panel frontal



¡La instalación de la cerradura está completa!

Para emparejar y configurar su cerradura, utilice el código QR o el hipervínculo para acceder al manual de TTLock.



<https://triplow.pt / TTLO CK>

