




Triplo W





FICHA TÉCNICA

Cerradura electromagnética para puertas automáticas

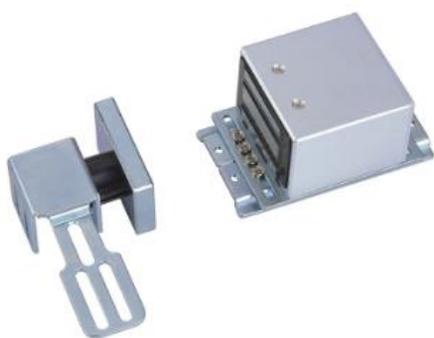

- Modelo: TW-90XP
- Fuerza de tracción: 90kg.
- Alimentación: 12, 110 o 220 VCC
- Consumo: 150 mA
- Temperatura de trabajo: -10~+55°C
- Fail Safe (se abre en caso de corte de energía).
- Peso: 1,25 kg
- Dimensiones: Electroimán: 118,5 X 66 X 53,5 (mm)
 - Contraplaca: 63 X 38 X 126,5 (mm)
- Ajustable para puertas con espesor entre 59 y 89mm.

Panel/Conexiones

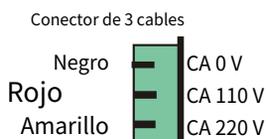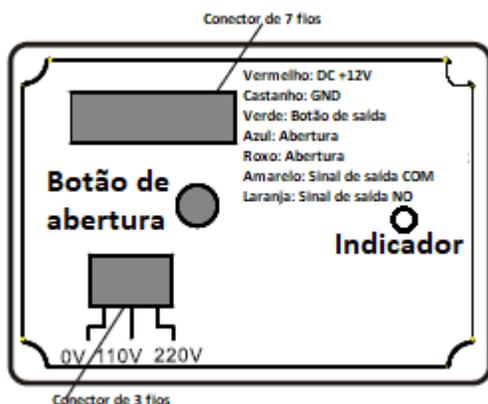

- Conector de 7 cables: CC 12 V, botón de salida, abridor de puerta y sensor de estado de puerta
- Botón de apertura para un mejor mantenimiento de la puerta corredera
- Indicador (rojo):
 Estado normal: intermitente
 Puerta abierta: luz fija

NOTA IMPORTANTE:

El electroimán puede ser alimentado por 12, 110 o 220 VCC.
 Elija sólo una de las opciones de comida



Triplow W

TW-90XP



Diagrama de cabeado de 12 VCC


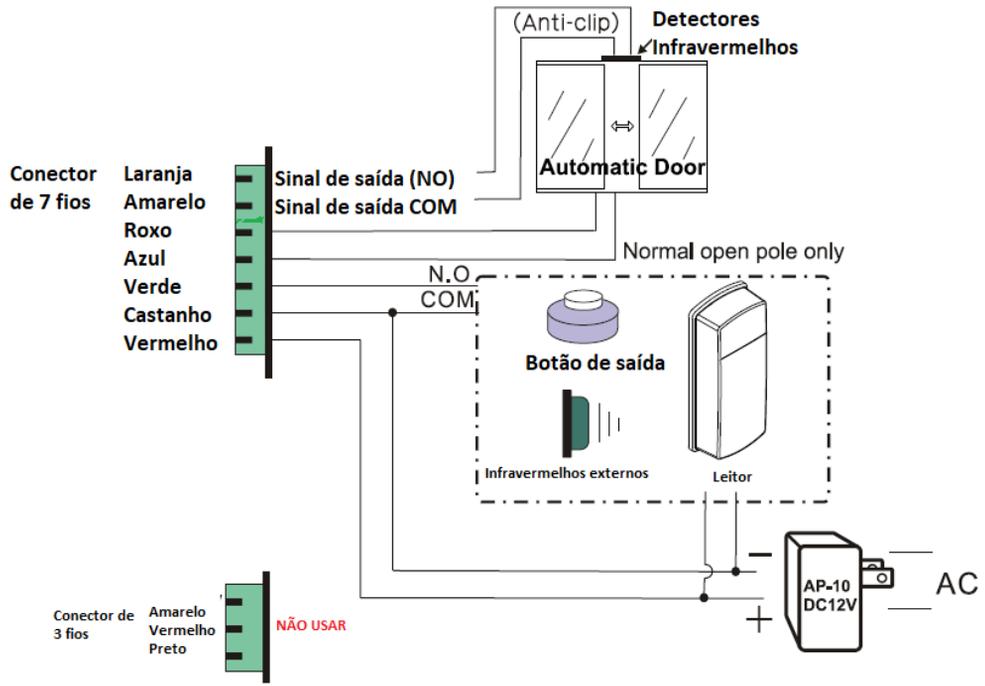


Diagrama de cabeado de 220 V CA




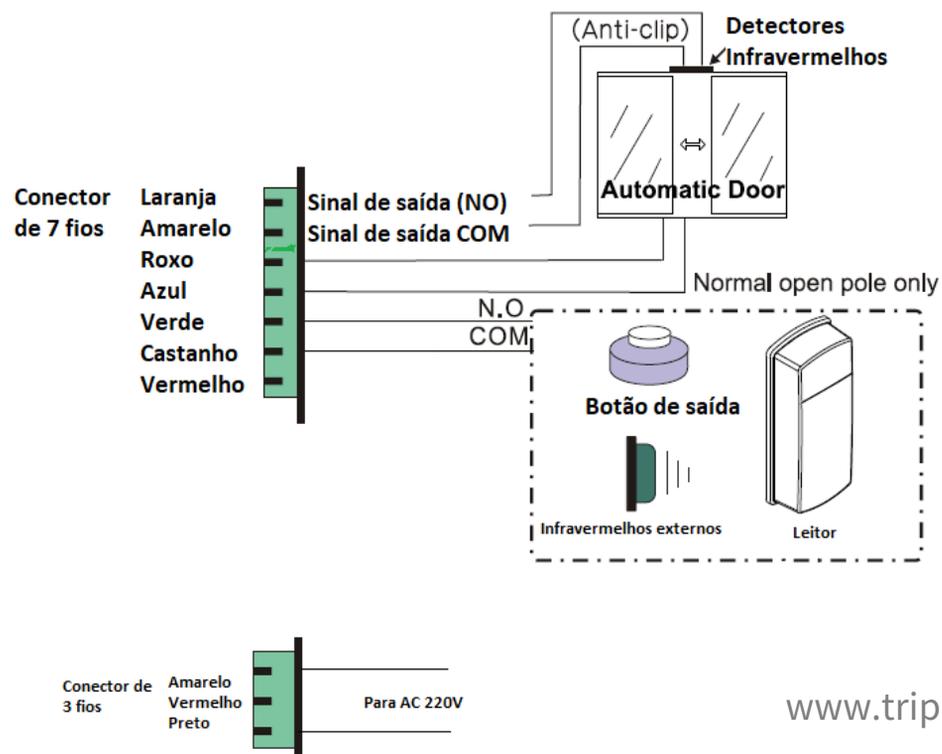


Triplow


TW-90XP



Diagrama de cabeado de 110 V CA

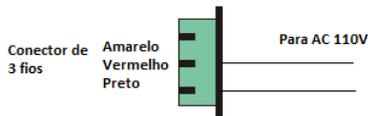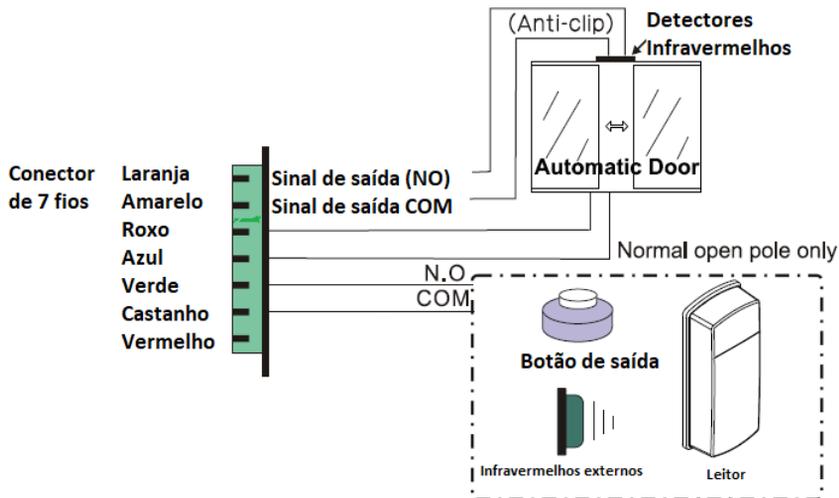

Medidas (mm)

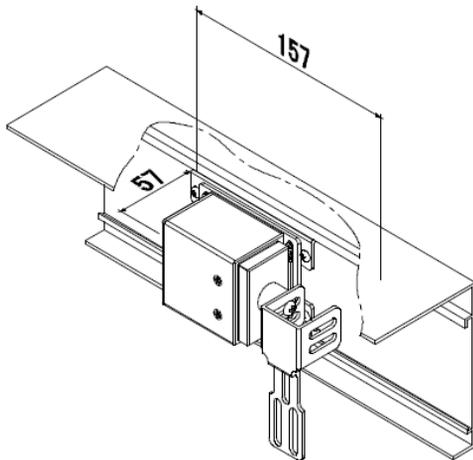




Triplow W


TW-90XP



Diagrama de instalação

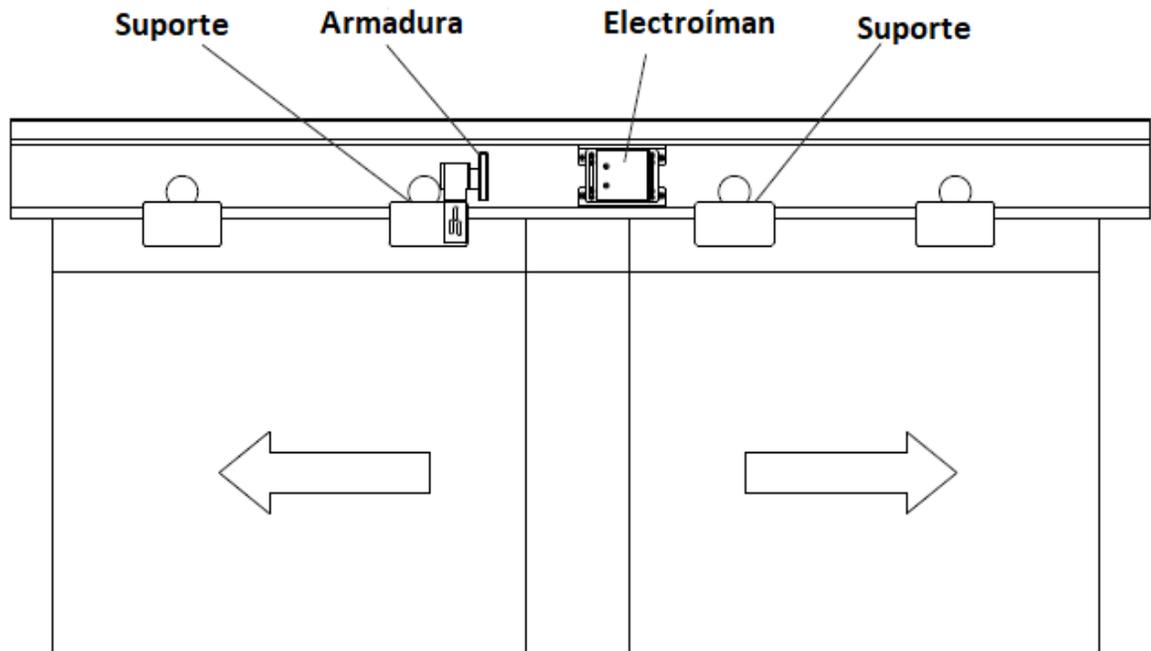

Assemblea

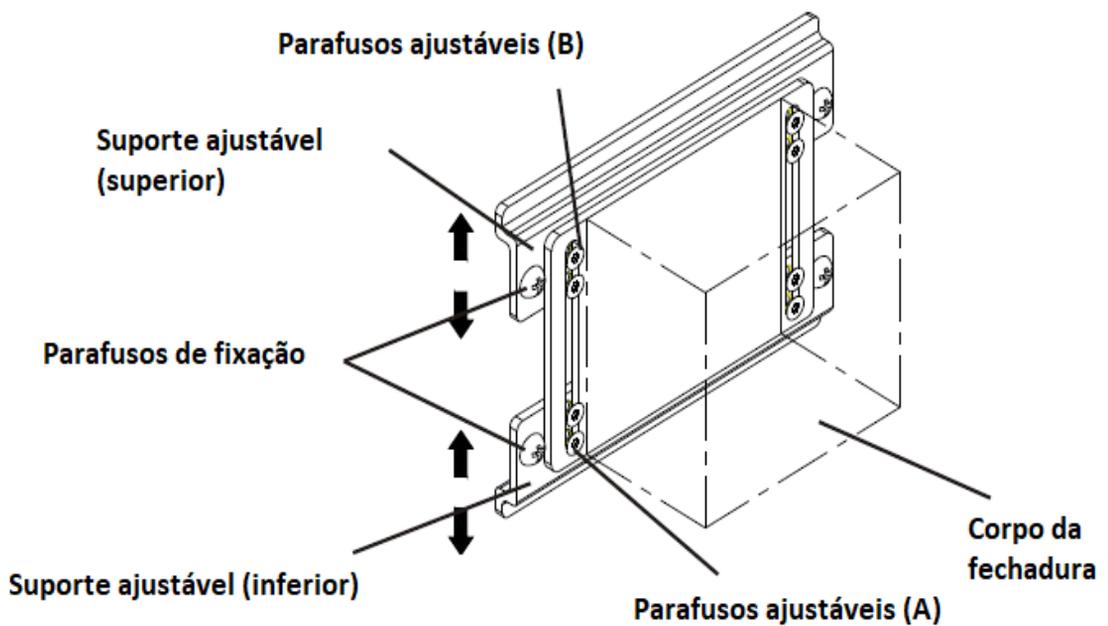




Triplow W


TW-90XP




Diagrama de instalação

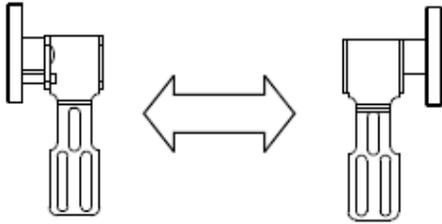


Solte os parafusos fixos e mova a armadura para diferentes direções para se adaptar à porta



Ajuste a armadura horizontalmente

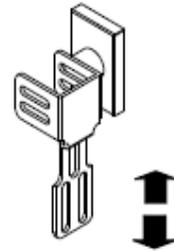

Ajuste a armadura verticalmente

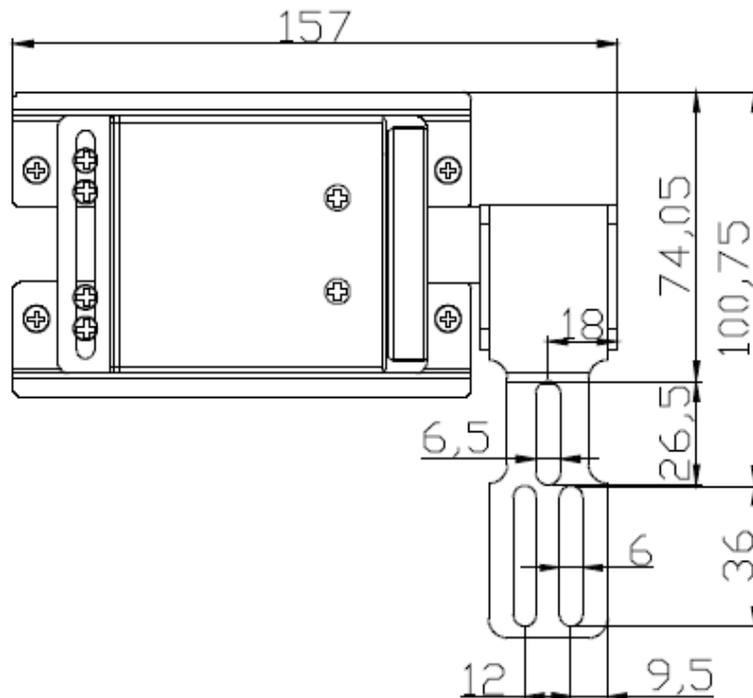

mm