




TRIPLO W  
Criamos Segurança!

# TW7 B

Guía de Instalación  
Manual del usuario

## Cerradura electrónica con gestión mediante smartphone

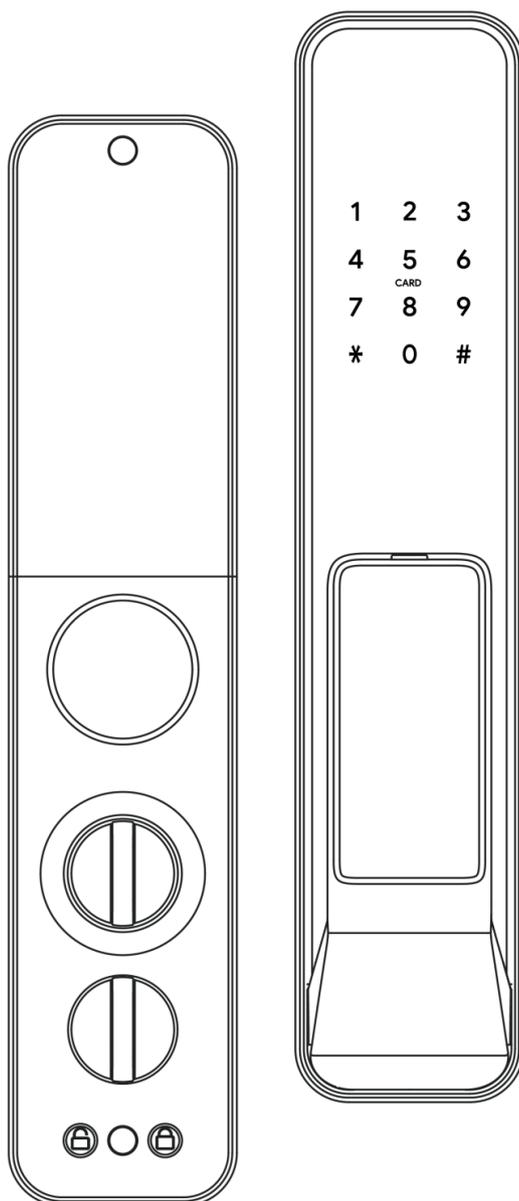

TTLOCK APP

## ATENCIÓN:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

## Abertura completamente automática

### Sem necessidade de pressionar o puxador para abrir a porta

Depois de desbloquear, a língua da fechadura retrai por força do motor, sem necessidade de pressionar o puxador, e pode abrir a porta apenas empurrando-a.



#### **Fechadura Mecânica:**

1. Pegar a chave;
2. Destrancar;
3. Pressionar o puxador;
4. Abrir a porta;
5. Guardar a chave.



#### **Fechadura electrónica completamente automática:**


Desbloquear - Abrir



#### **Fechadura Electrónica Semi-automática:**

1. Desbloquear;
2. Pressionar puxador;
3. Abrir a porta.

## Dimensiones

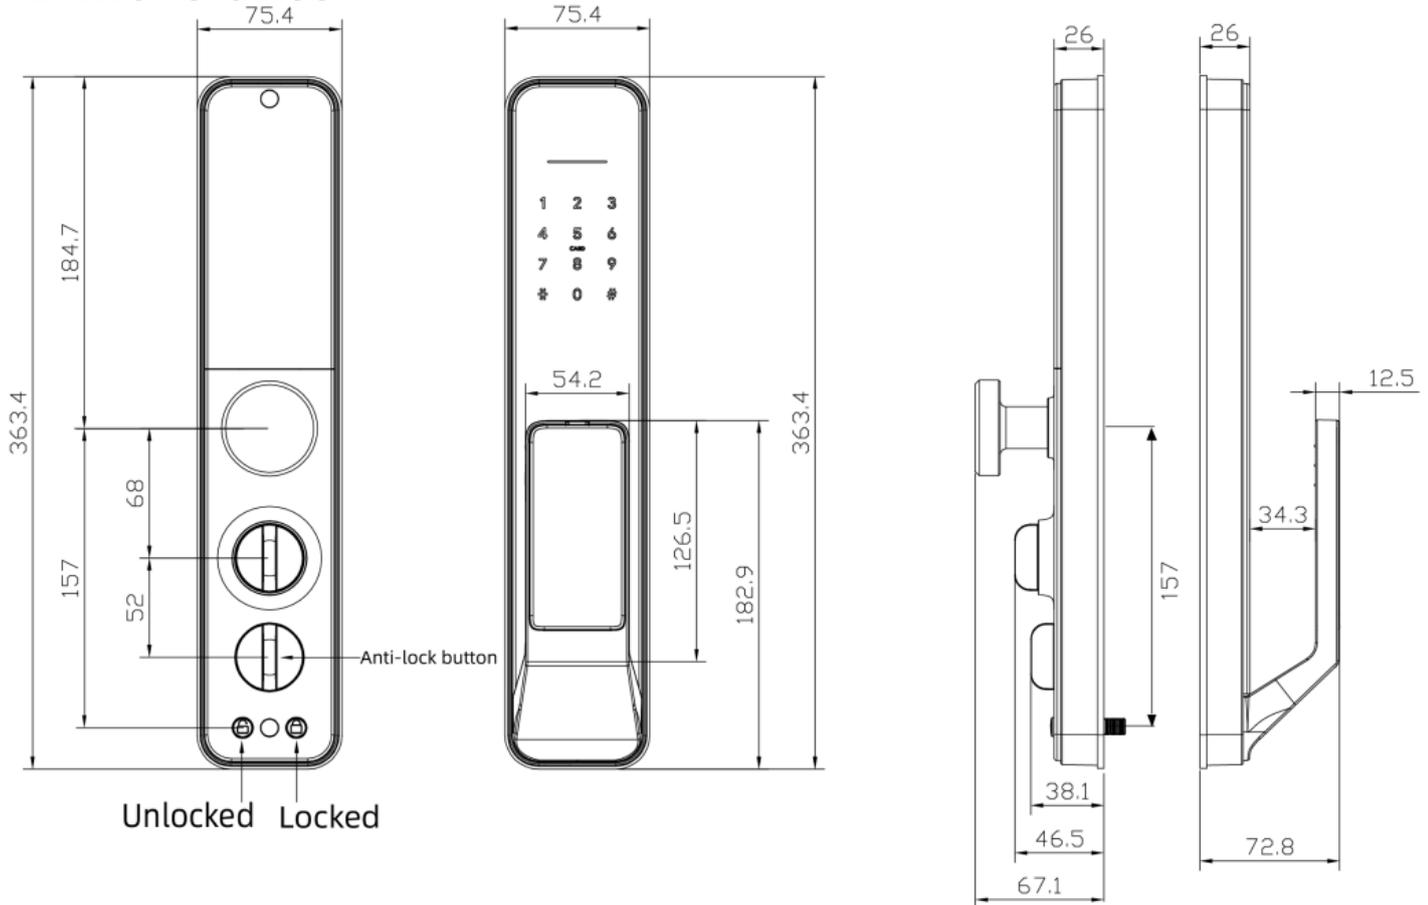

## Contenido del paquete


NODO	Nombre	Cantidad	NODO.	Nombre	Cantidad
<b>1</b>	Panel frontal	<b>1</b>	<b>10</b>	Tornillos: 10*5 mm (para puerta de aluminio)	<b>4</b>
<b>2</b>	Panel trasero	<b>1</b>	<b>11</b>	Tornillo: 25*4 mm (para puerta de madera)	<b>4</b>
<b>3</b>	Caja mecánica	<b>1</b>	<b>12</b>	Tornillo: M5*30 mm	<b>1</b>
<b>4</b>	Tarjetas	<b>3</b>	<b>13</b>	Tornillo: M5*40 mm	<b>1</b>
<b>5</b>	Llave mecánica	<b>2</b>	<b>14</b>	Tornillo: M5*50 mm	<b>1</b>
<b>6</b>	Placas de goma para impermeabilización	<b>2</b>	<b>15</b>	Tornillo: M5*60 mm	<b>1</b>
<b>7</b>	Tornillos: M5*35 mm	<b>2</b>	<b>16</b>	Tornillo: M5*65 mm	<b>1</b>
<b>8</b>	Plantilla	<b>1+1</b>	<b>17</b>	Manual de instrucciones	<b>1</b>
<b>9</b>	Tornillos: M5*10 mm	<b>1</b>	<b>18</b>	Cilindro	<b>1</b>

Modelo	TW7B	Tipos de puertas	Puertas de aluminio y madera
--------	------	------------------	------------------------------


# Especificaciones técnicas

Material	Aleación de aluminio	Voltaje de trabajo	Batería de litio de 5000 mAh
Peso	3,5 kg	Espesor de la puerta	38-60 mm
Tipos de Apertura	Bluetooth	Capacidad de datos	Impresión digital: 200 Contraseña: 150 Tarjeta: 200
	Impresión digital Contraseña Tarjeta Llave mecánica Puerta de enlace (opcional)		
Color	Cobre	Temperatura de trabajo	- 10°C-55°C
Memoria de voltaje apoyar	≤4,8 V		

Reinstale la protección del panel frontal interior, presione el botón RESET durante 5 segundos, Luego escriba "000#" y la inicialización estará completa.

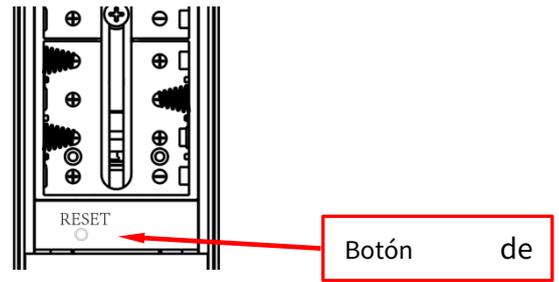


## Inversor de pestillo

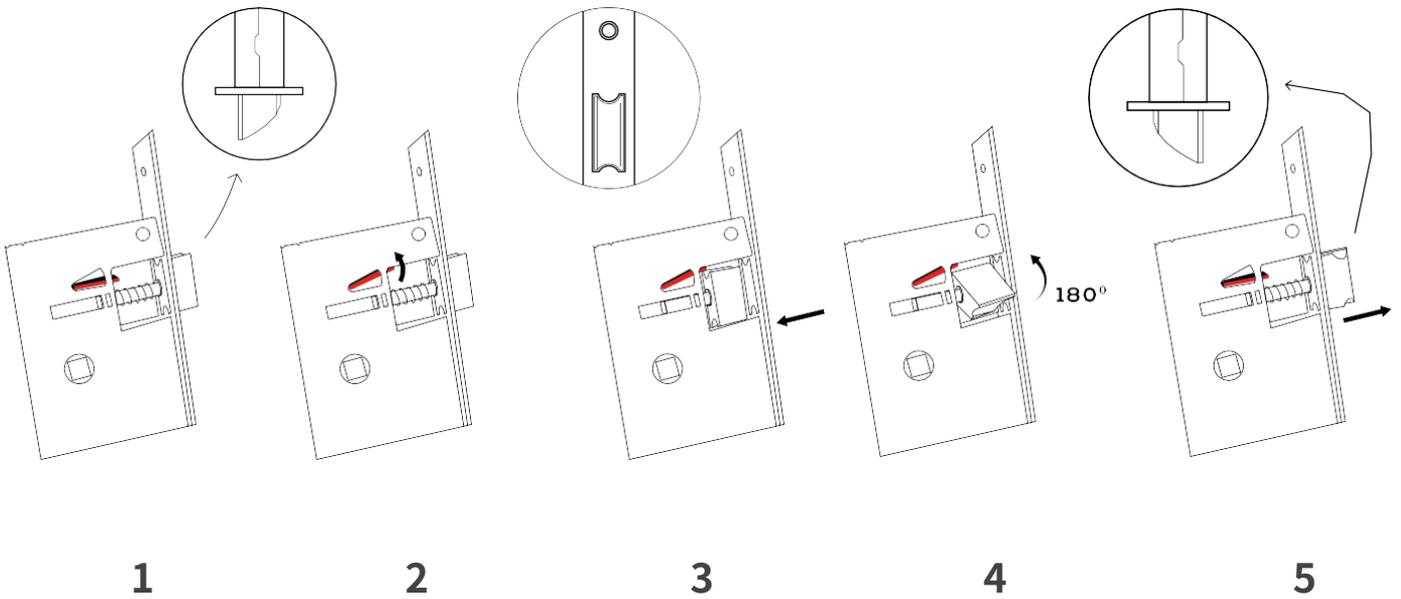


## Instalación de cerraduras

### 1 Instale la caja mecánica y el cilindro.

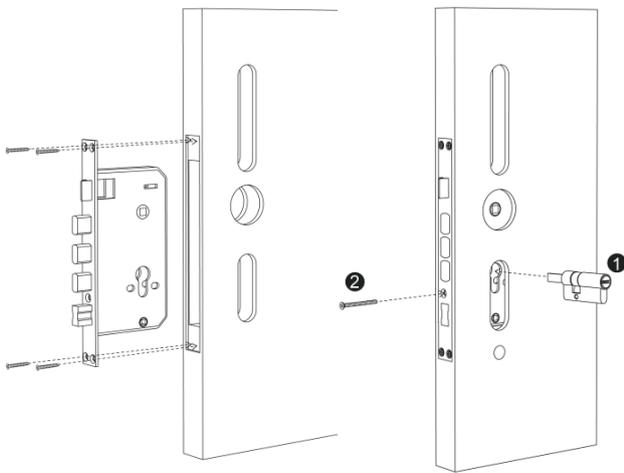


### 2 Instale la carcasa del cerrojo deslizante

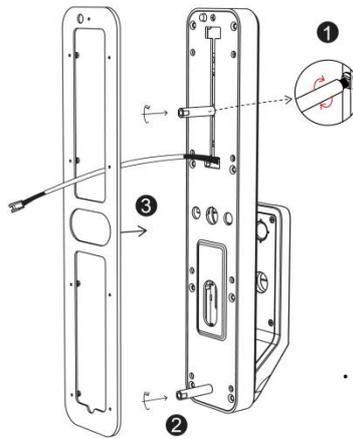


La ubicación de la carcasa del cerrojo es ajustable desde 55 mm a 100 mm de la corte.  
Depende de si vas a utilizar el bloqueo anterior.  
Ubicación de la perforación en el bloque anterior.


### 3 Instalar el panel frontal

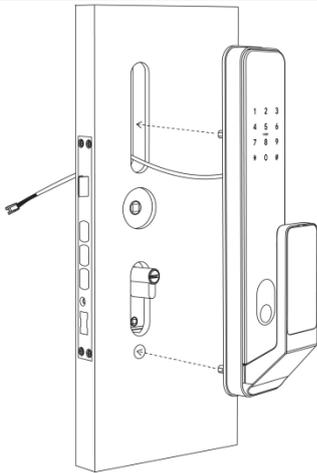


### 4 Conecte los cables e instale el panel trasero

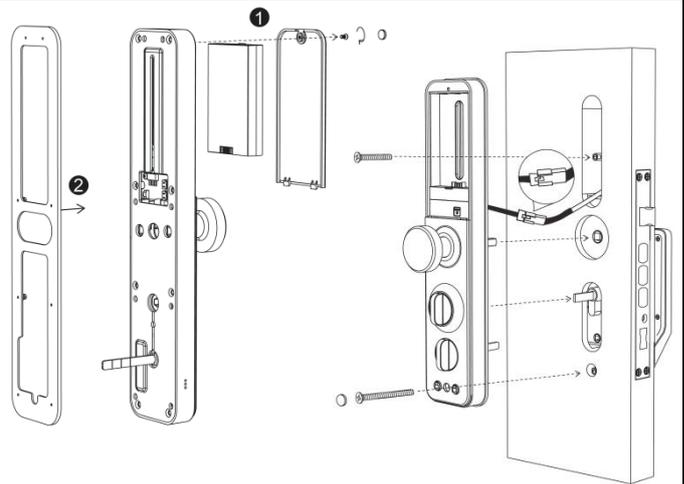

### 5 Instale la batería

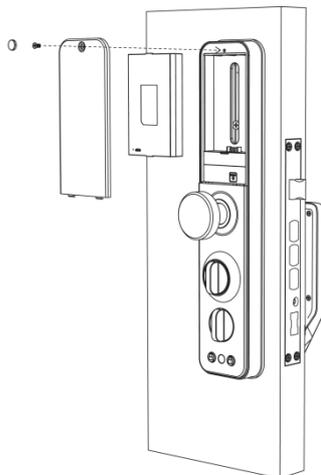

### 6 Instalación completa

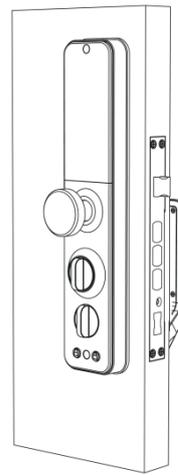

## Programação da Aplicação TT Lock

A instalação da fechadura está completa!

Para emparelhar e configurar a sua fechadura, por favor utilize o código QR ou a hiperligação para aceder ao manual da TTLock.

