



FICHA TÉCNICA



Cerradura eléctrica con señal y ajuste, sin alimentación, puerta cerrada.






YS-134


- Modelo: YS-134
- A prueba de fallos (sin energía cuando la puerta está cerrada)
- Con cartel de puerta abierta o cerrada
- Con ajuste
- Medidas (pestillo sin escudo): 74 (largo) x 16 (ancho) x 27 (alto) mm
- Voltaje: 12 V CC 280 mA
- Señal de salida: NO/NC/COM
- Instalación: Puertas de madera o metal.
- Disponible en 3 tipos de espejo.

Dimensiones

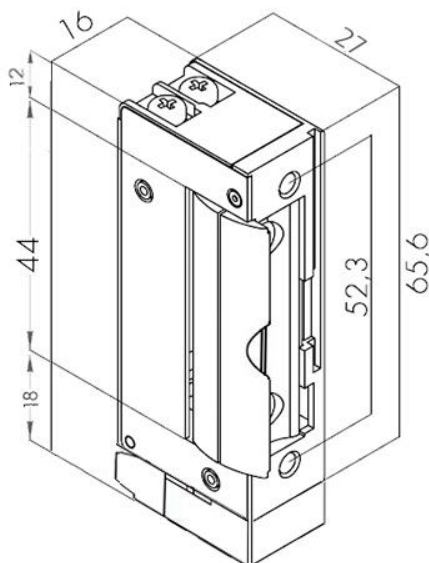


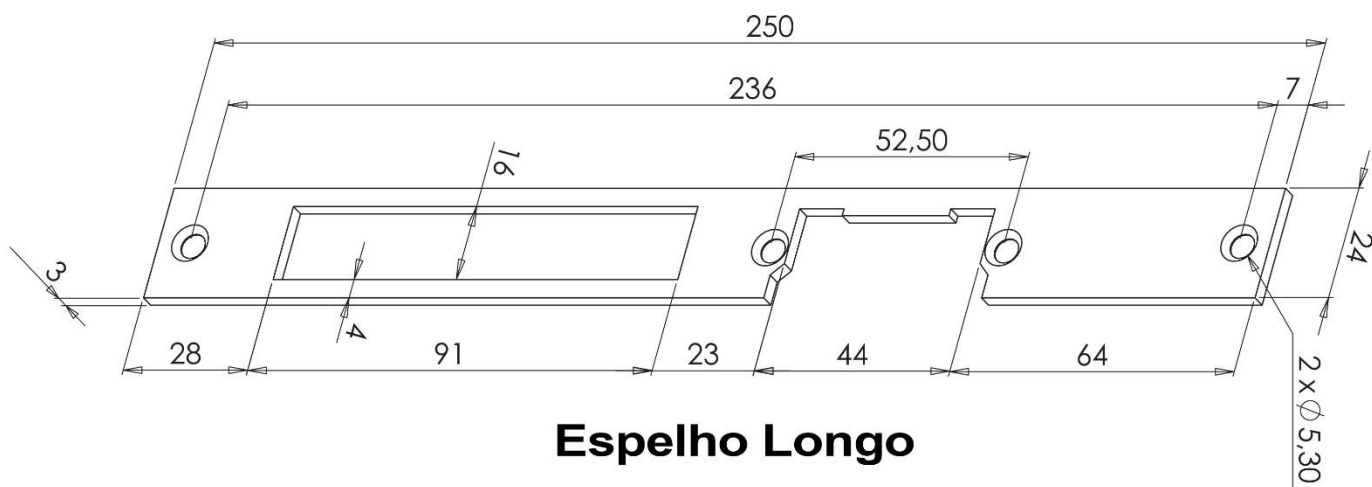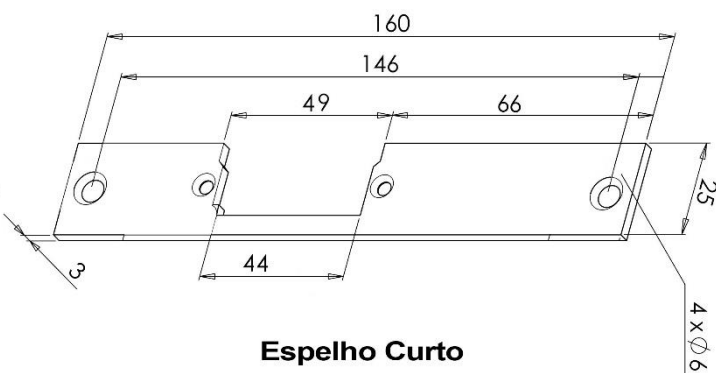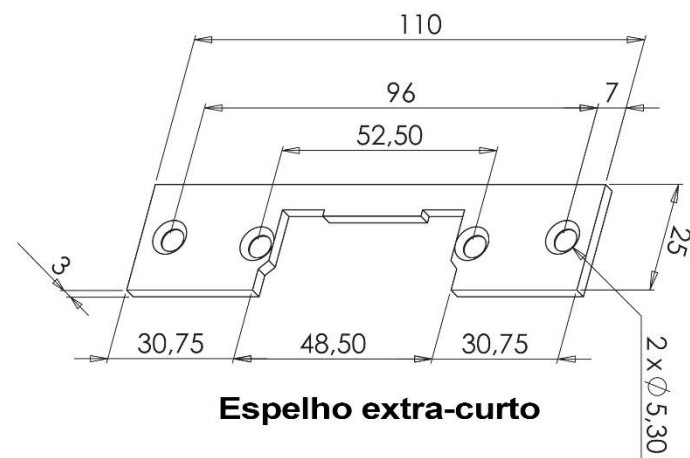


Esquema de perforación




1 Corte el orificio de acuerdo al tamaño del pestillo.



2 Ensamble la cerradura y encienda la alimentación para probar.



3 Arreglar el pestillo eléctrico.



4 Finalizado.





Diagrama eléctrico

