



# Triplow W

YM-500M-S



## FICHA TÉCNICA

### Cerradura electromagnética de embutir



- Modelo: YM-500M-S
- Fuerza de tracción: 500kg.
- Alimentación: 12/24 V CC.
- Acabado en aluminio anodizado.
- Fail Safe (se abre en caso de corte de energía).
- Señal de salida de puerta abierta/cerrada
- Apto para todo tipo de puertas.
- Dimensiones:
  - Electroimán: 258x65,8x38,8 mm
  - Placa de fijación: 200x60x19 mm (con placa sensora)
- Temperatura de trabajo: -10~+55°C (14-131 °F)





# Triplow W


YM-500M-S



## Dimensiones

1

Electroímán YM-500M-S

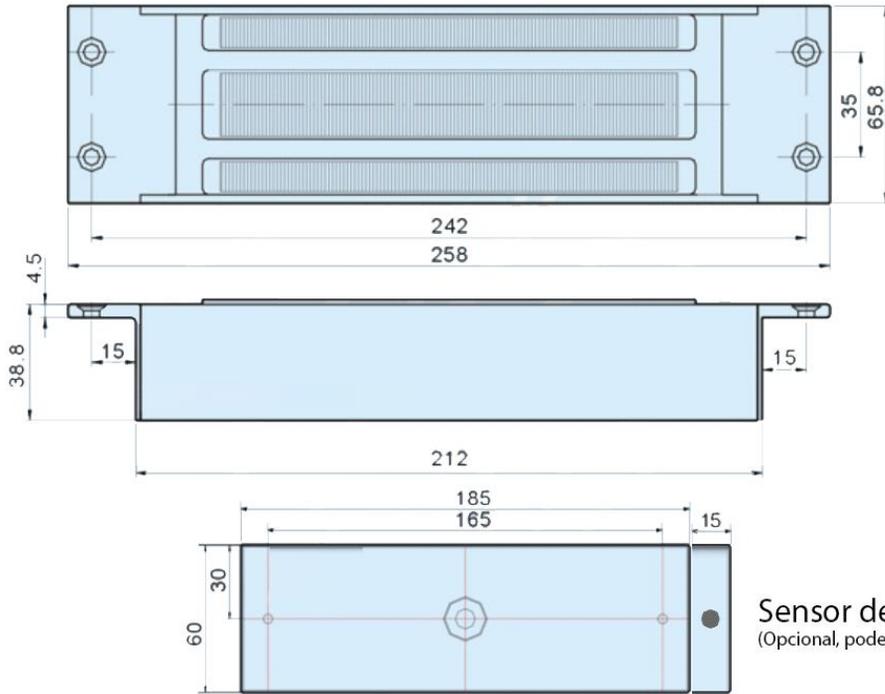


Sensor de estado  
(Opcional, pode ser removido)

Placa fixação


## Instalación

1

Fijación de placa



Fijación electromagnética

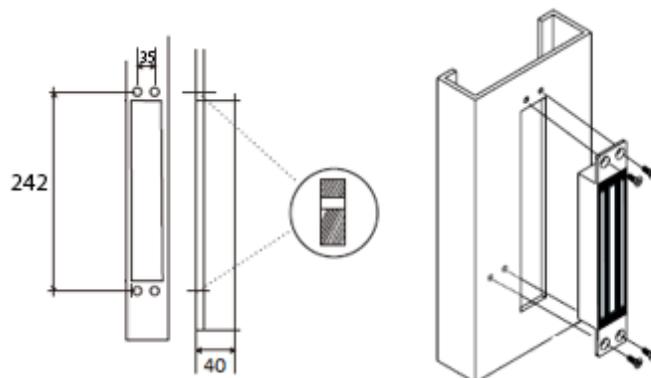




# Triplow W


YM-500M-S



## Seleccionar potencia

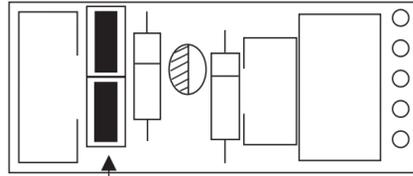


Rojo: +  
Negro: -  
Negro: NO  
Negro: CON




Saltador  
Selección de alimento

## Diagrama de cableado

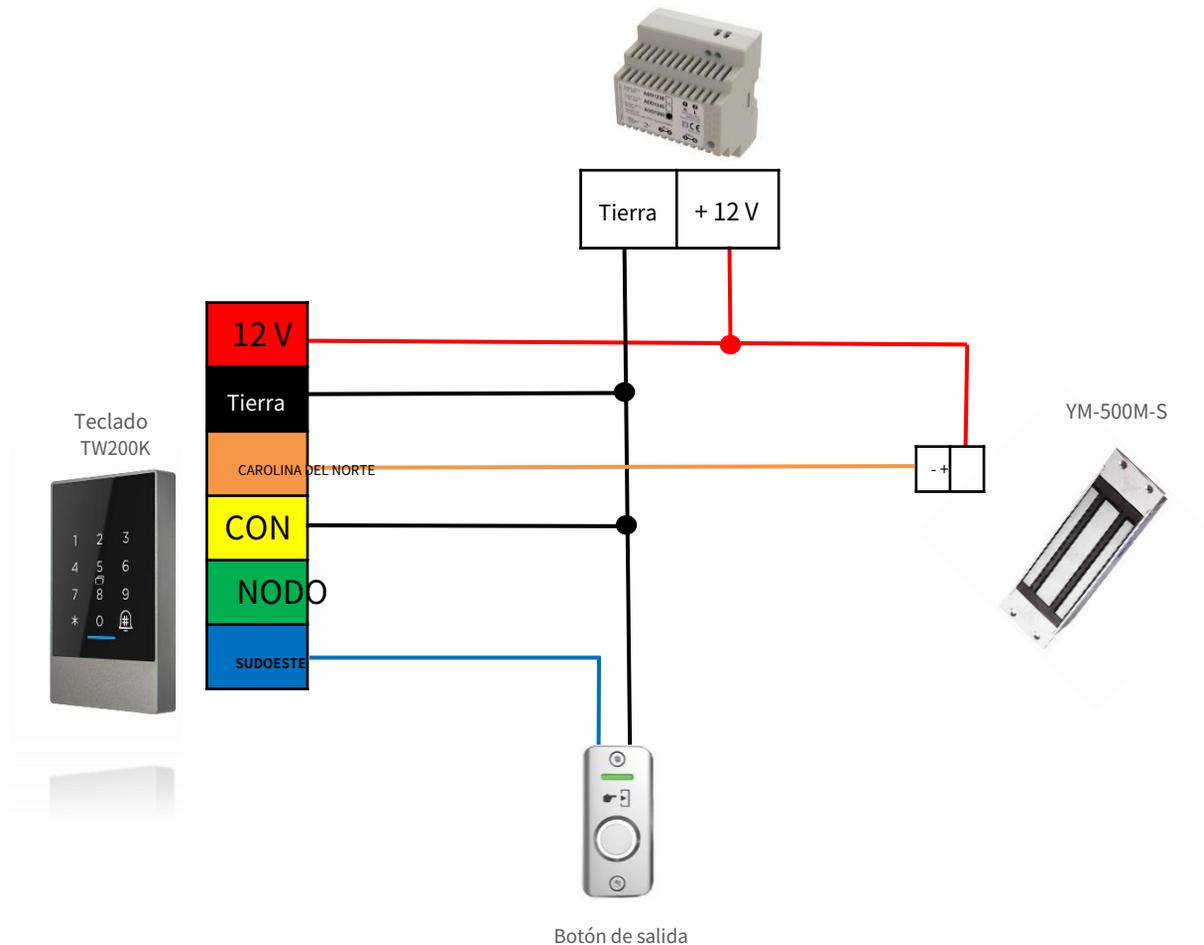

Teclado TW200K



Botón de salida

YM-500M-S

