


Fechadura electromagnética à prova de explosão (com saída de sinal)




Especificações

Dimensões	100x37x20(mm)
Placa da armadura	75x33x10(mm)
Voltagem	DC 12 V (Sob encomenda DC 24V)
Corrente	12V/160mA ±10% 24V/80mA ±10%
Força de retenção	60 kg
Saída de sinal	Sinal de bloqueio (NO/COM)
Adequado para	Cacifos, armários, vitrine
Acabament	Superfície em aço inoxidável
Temperatura de funcionamento	-30 °C ~ +50 °C
Número do certificado	ECM 23 ATEX-B DN 89
ATEX	II 1G Ex ib IIC T6 Gb II 2D Ex ib IIIC T85°C /T100°C Db
Peso	0.5 kg
Fechadura com M12 x 1,5 conector de cabo metálico	


Dimensões (unidade : mm)

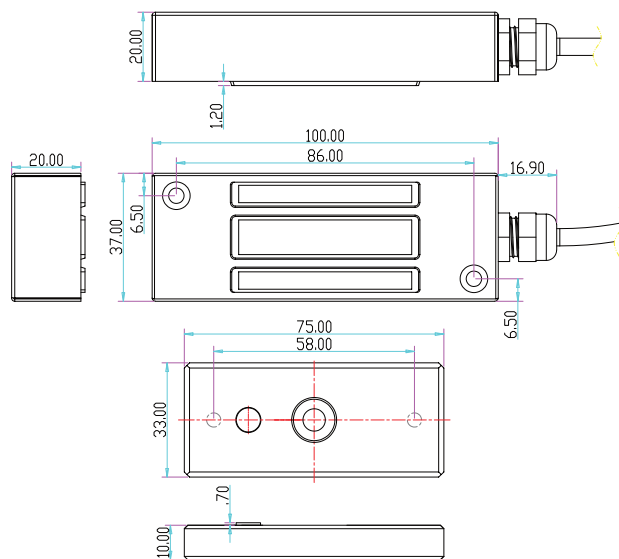


Instalação

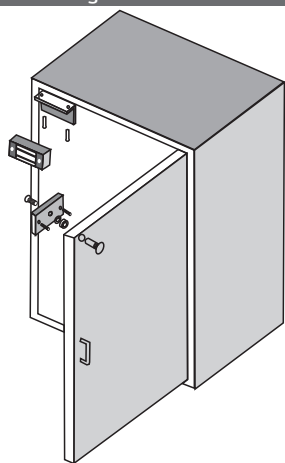

Instalação Normal

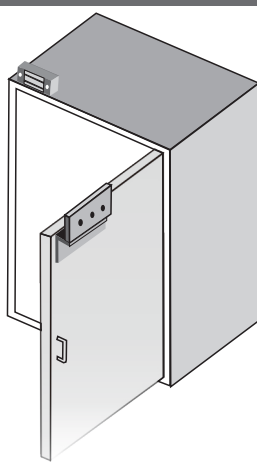

Instalação com suporte em Z

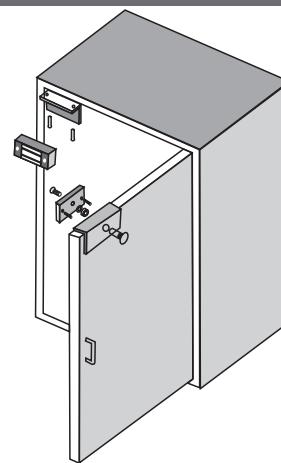

Instalação com suporte em UL



Cuidado:

1. O parafuso da placa da armadura não deve ser apertado em excesso. A elasticidade adequada do anel de borracha deve ser garantida para que a placa da armadura se possa ajustar à posição apropriada.
2. Mantenha a superfície da fechadura limpa, caso contrário a força será reduzida devido à presença de pó, cola ou fita adesiva.

Diagrama do circuito

