



FICHA TÉCNICA

Suporte em U para portas de vidro sem moldura



MBK-280U

- Modelo: MBK-280U
- Dimensões: 184L x 45W x 37,5 H
- Adaptado para portas de vidro sem aro
- Espessura do vidro 10 a 15 mm
- Alumínio de alta resistência
- Aplicável a portas com abertura a 90°
- Força de tração: 280 Kg
- Resistência à névoa salina de 500 horas

Especificações

O suporte em U foi concebido para portas de vidro sem aro, sendo adequado para vidros com 10–15 mm de espessura. Possui uma estrutura patenteada que evita que os parafusos de fixação se desapertem, proporcionando um aspecto cuidado e uma elevada segurança de montagem.


O alumínio de alta resistência, maquinado por CNC, evita a deslocação da rosca provocada por impactos. Apresenta também um acabamento anodizado e escovado, tendo sido submetido a um ensaio de resistência à névoa salina de 500 horas.

Modelo	Dimensões (mm)	Adequado para	Utilizado com	Material	Peso
MBK-280U	184L×45W×37,5H	Porta de vidro sem aro (10–15 mm)	Electroímã 280 kg	Alumínio de alta resistência, acabamento jacto de areia	0,32 kg








Montagem

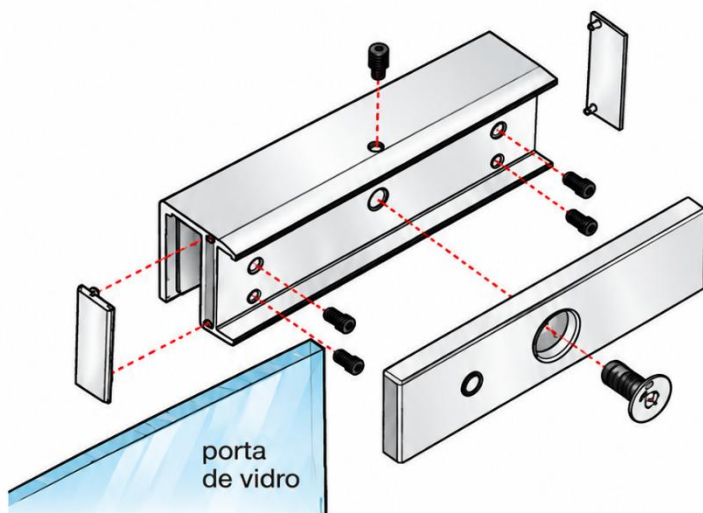

Instalação do suporte em U

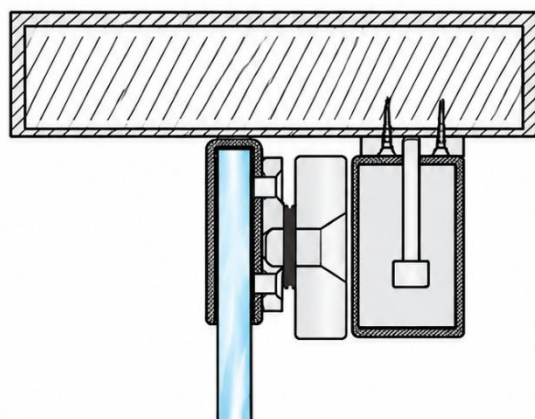

Porta de vidro (abertura para fora)

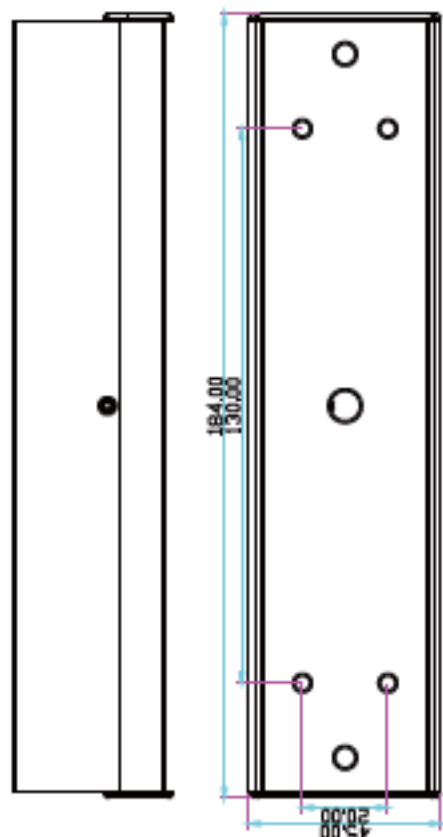

- Se a porta for de vidro, é necessário instalar o suporte em U.
- Utilize a chave Allen para fixar o suporte em U na porta de vidro.
- Fixe a chapa do armadura no suporte em U.

