

FICHA TÉCNICA

Suporte em U para Electroímã



MBK-280GU

- Modelo: MBK-280GU
- Dimensões: 185L x 33W x 62H mm
- Adaptado para portas de vidro sem aro
- Espessura do vidro 10 a 17 mm
- Alumínio de alta resistência
- Aplicável a portas com abertura a 90°
- Resistência à névoa salina de 500 horas

Especificações

O suporte em U foi concebido para portas de vidro sem aro, com uma espessura de 10–17 mm, sendo adequado para electroímãs das séries 280/350/500.

Possui serrações internas que permitem o ajuste vertical da altura da placa. O alumínio de alta resistência, maquinado por CNC, evita danos nas roscas provocados pelo impacto da porta. Apresenta acabamento anodizado duro e jacto de areia, tendo sido submetido a um ensaio de resistência à névoa salina durante 500 horas.

Dimensões (mm)	Adequado para	Utilizado com	Material	Modo de abertura
185L x 33W x 62H	Porta de vidro sem aro (10-17 mm)	Electroímã 280 kg Electroímã 350 kg Electroímã 500 kg	Alumínio de alta resistência, acabamento jacto de areia	Porta com abertura a 90°








Montagem

Instruções de instalação do suporte em U:

1. Coloque o suporte em U de liga de alumínio na porta de vidro, conforme mostrado.
2. Coloque o separador de borracha e a placa de ferro no espaço entre o suporte e a porta de vidro (acessórios incluídos na caixa).
3. Aperte o parafuso prisioneiro M4, fixando o suporte em U na porta de vidro.
4. Coloque a placa de posicionamento de liga de alumínio no suporte em U.
5. Alinhe a placa da armadura do electroíman e os orifícios de montagem, aperte os parafusos com a chave sextavada conforme mostrado, a instalação fica concluída.

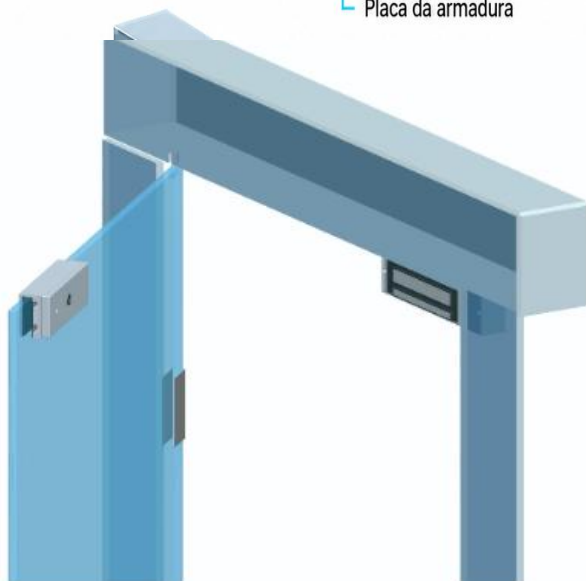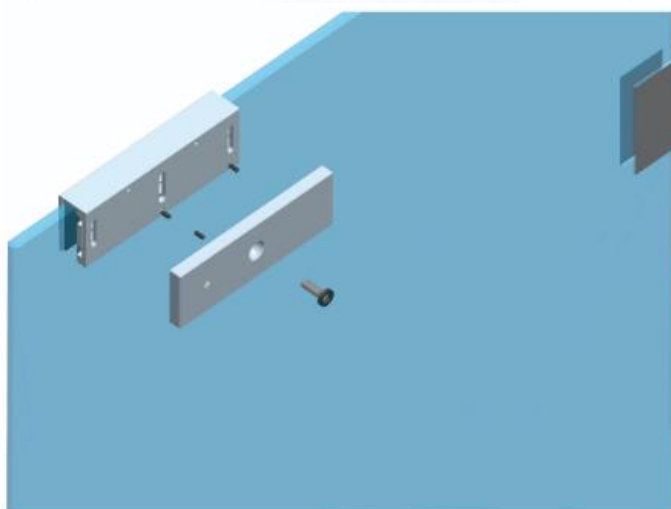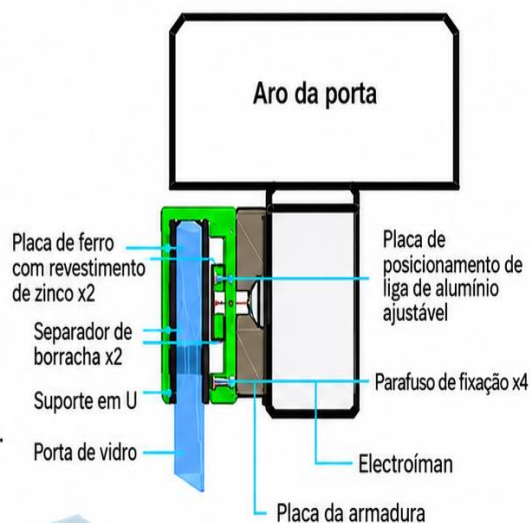



Triplow W

MBK-280GU



Dimensões

