



Triplo W



Instruções de montagem

Notas:

Antes de instalar a fechadura verifique que a mesma funciona correctamente. Insira o código seguindo as instruções abaixo. Pressione o código escolhido e o manípulo deve rodar em qualquer direcção apenas uma vez. Pelo interior deve poder rodar livremente fechando e abrindo a língua de segurança. Pelo lado exterior o código deve ser usado para a abrir a fechadura. A fechadura é fornecida com uma língua que projecta 20 mm para um dos lados. Para inverter o lado para onde a língua vai fechar deve desapertar os 4 parafusos da placa interior, inverter o sentido da língua e voltar a apertar a placa de fixação.

1. Mudar código de abertura

Remova os 4 parafusos de fixação da tampa (pintados de vermelho).


Tenha algum cuidado durante esta operação e mantenha a fechadura numa superfície plana porque existem muitos pequenos acessórios neste sector.

Vai ver agora 5 chaves vermelhas e 8 chaves azuis além de uma chave sem cor (Botão C).

Para mudar o seu código, pressione o botão C que está na outra face da fechadura e mantenha-o pressionado.

Pode agora remover um ou mais chaves vermelhas e azuis usando a pinça fornecida.

Nunca remova a chave associada ao botão C. Esta serve apenas para destrancar as restantes permitindo o seu manuseio. Repare na forma diferente das chaves., antes de as reinstalar no seu novo lugar. Além da forma ser diferente elas devem ser colocadas na ranhura numa determinada posição, como se mostra na figura. Depois de colocar as chaves anote a sua nova colocação em local seguro e fixe de nova a tampa com os 4 parafusos. Além das chaves da fechadura são-lhe fornecidas mais na bolsa de acessórios o que lhe permite aumentar o número de chaves de código para 6 ou 7 ou reduzir para 4.

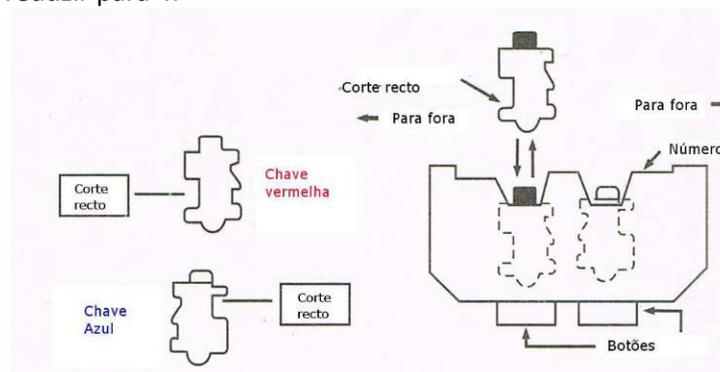


2. Definição de mão da porta

No verso da fechadura existe uma tampa redonda com 2 parafusos. Remova-os.

Encontrará o mecanismo giratório com um pino (ponto azul na figura ao lado) batente que que define para que lado deve girar o manípulo.

Se necessário, remova-o com a ajuda de uma pinça e coloque-o no orifício contrário

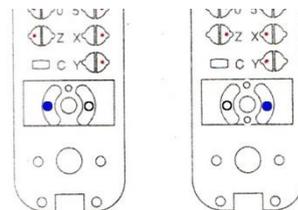

3. Instalação da fechadura

Introduza o eixo (barra rectangular fornecida) no orifício do trinco.

O eixo deve ser cortado de acordo com a espessura da porta que pode ter entre 35 mm e 65 mm de espessura

Corte os parafusos fornecidos de acordo com a espessura da porta. Note que o parafuso inferior é mais comprido do que o superior.

Segure a fechadura e o espelho interior com os vedantes colocados e encaixe os dois corpos no eixo já colocado e fixe o conjunto com os parafusos. Antes do aperto final verifique que a fechadura está na posição vertical e que o mecanismo funciona livremente.

Não feche a porta antes de verificar que o código funciona correctamente e a pode abrir depois de fechada.

Não aperte os parafusos demasiado evitando torções que podem conduzir à prisão dos elementos deslizantes.


Coloque o espelho no aro da porta de forma a que fique alinhado com o trinco.

4. Fixação do espelho de segurança

Encoste o espelho escolhido ao aro da porta alinhado com a língua da fechadura e marque a furação.

Fure ou corte o rebaixo para o espelho e aperte com 1 parafuso.

Verifique que o espelho ficou na posição correcta e aperte o segundo parafuso.

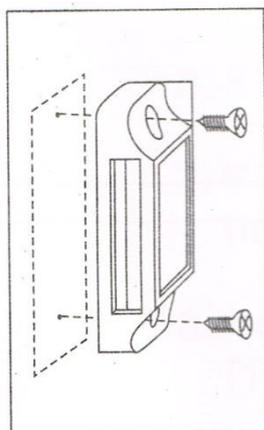

Espelho à face

