

# EM Cassete / Prot Plate


## Instruções de montagem

### Preparação e instalação


#### Aplicação

A EM Cassete é adequada para a montagem dos vedantes automáticos da EllenMatic na porta, sem necessidade de rasgar a porta.

Leia primeiro o manual de instruções antes de proceder à instalação da Cassete.

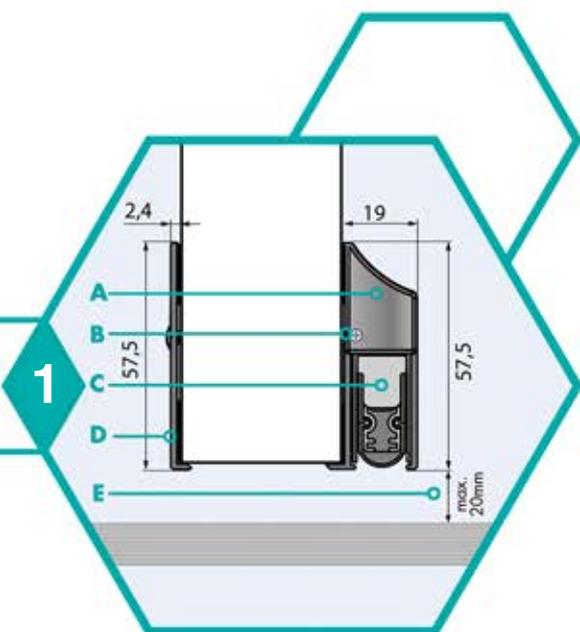


- A Tapa topo
- B Parafuso
- C EllenMatic Uni-proof (não incluído)
- D Placa de protecção interior
- E Folga

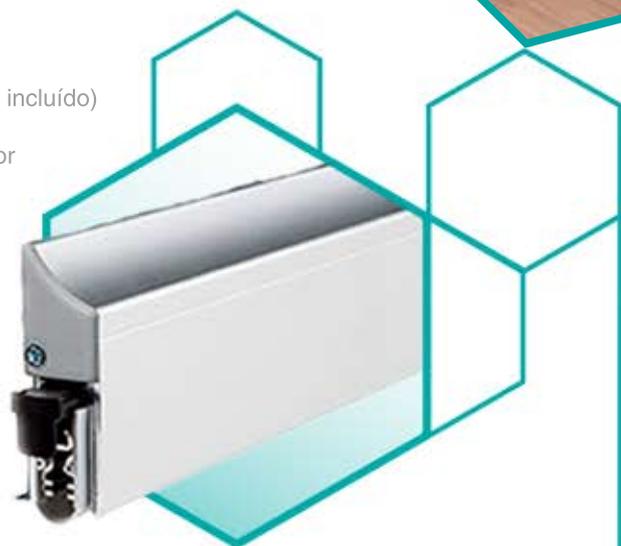

#### Especificações técnicas


Material	Alumínio
Tapa topos	Plástico cinzento (ABS)
Montagem	Com fita adesiva embutida ou com parafusos
Tipos de vedantes	Combina com o EM Uni-Proof (fornecido à parte)
Projectção	20 mm
Ajustabilidade / Operação	Manualmente ajustável com o botão de pressão
Acabamento de superfície	Alumínio comum (lacagem sobe consulta)
Comprimento padrão	Cassete 1000 mm / Prot Plate 1030 mm
Comprimento mínimo	300 mm
Comprimento máximo	1600 mm (opção)



#### Conselho

Monte a EM Cassete juntamente com a EM Prot Plate

# EM Cassete / Prot Plate

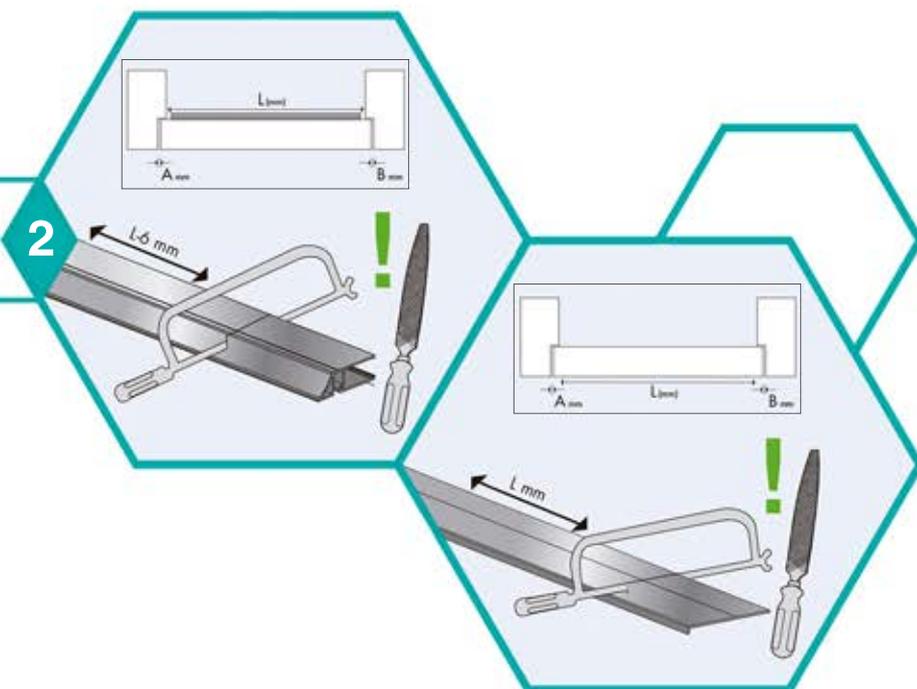

## Encurtamento


A medida do EM Cassete é igual à medida da porta, menos 6 mm.

Depois de ter encurtado no tamanho desejado, coloque o vedante e corte, tendo em conta a mesma medida.

Os comprimentos padrões (628, 728, 828, 928, 1028 e 1228 mm)\* podem ser encurtados no máximo de 150 mm.



Alize as arestas com uma lima.

\* 1128 mm = Max. 100 mm de encurtamento

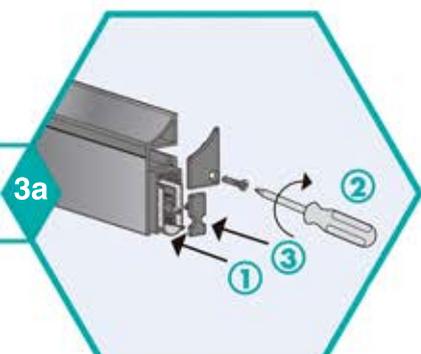

## Montagem do vedante automático:

- 1 Introduza o vedante na EM Cassete
- 2 Aperte os dois tampa tops
- 3 Faça os furos para o parafuso e coloque os esquadros de fixação do vedante

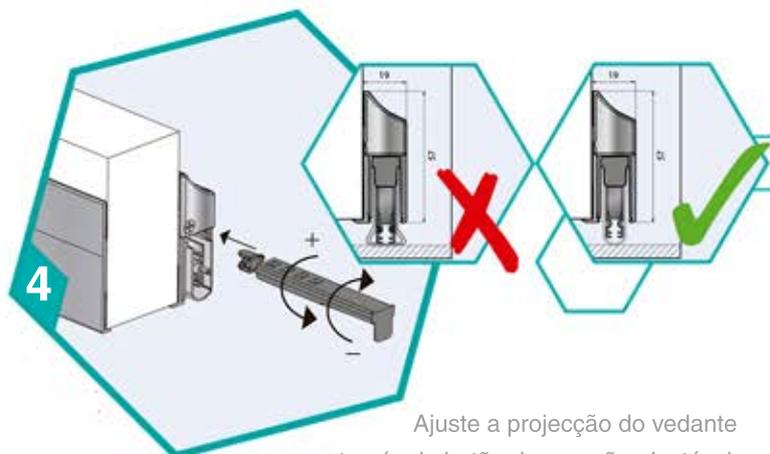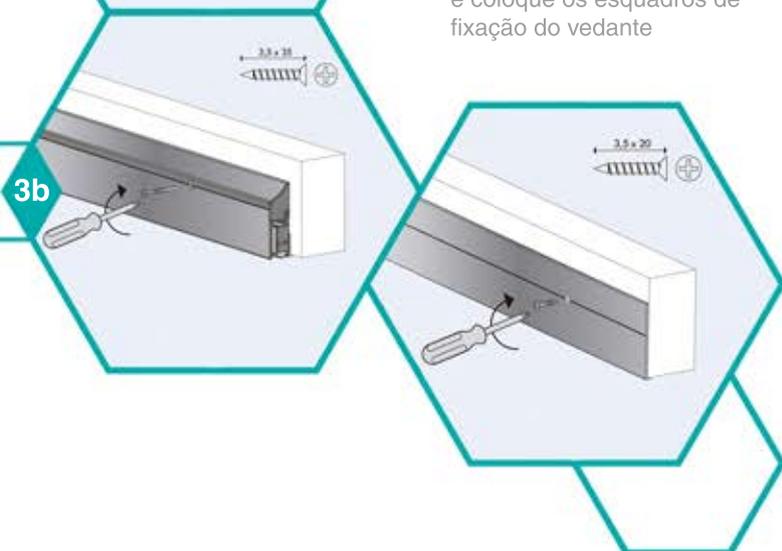

Ajuste a projecção do vedante através do botão de pressão ajustável. Evite demasiada pressão para não causar deformação do vedante

## Manutenção



Confirme a função do vedante automático de 2 em 2 anos.

Limpe o vedante e o botão de pressão se estiverem sujos.

Não lubrifique o vedante

Para mais informações consulte: