



TRIPLO W
Chamamos Segurança!

Guia de Instalação
Manual do Utilizador

TW20Q

Fechadura de armário com
gestão remota, Bluetooth

iOS



ATENÇÃO:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.


Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.




Vídeo de Instalação




www.triplow.pt

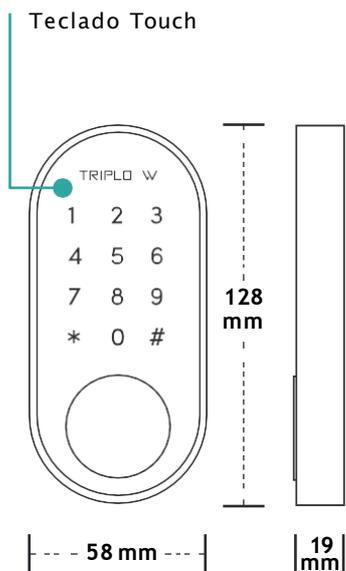

Painel Frontal

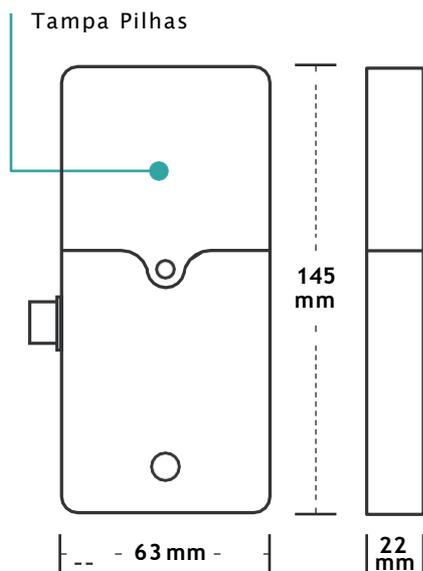

Painel Traseiro

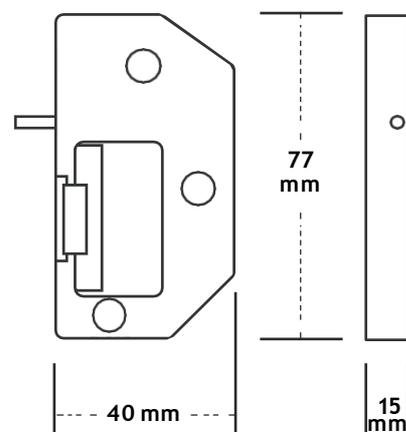

Contra Placa

Especificações Técnicas




Liga de Zinco




| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO | TW20Q |
| MATERIAL | Liga de Zinco |
| COR | Prata / Preto |
| PAINÉIS (mm) | Painel Frontal 125 x 58 x 19 mm Painel Traseiro 145 x 65 x 22 mm Contra Placa 77 x 40 x 15 mm |
| PESO (KG) | 2,5 Kg |
| TIPOS DE ABERTURA | Bluetooth, Cartão de Proximidade, Código |
| TIPOS DE PORTA | Portas de Alumínio / Madeira |
| PILHAS/VOLTAGEM | 4 x Pilhas AAA 6V (não incluídas) |
| CAPACIDADE DE DADOS | 150 Códigos e 200 Cartões |
| TEMPERATURA DE TRABALHO (°C) | -25° +60° C |
| HUMIDADE DE TRABALHO (%) | 20% ~ 90% |
| ALARME DE BAIXA VOLTAGEM (V) | Inferior a 4.5V |
| CARREGAMENTO SOS | Entrada Micro USB |


Conteúdo da Embalagem

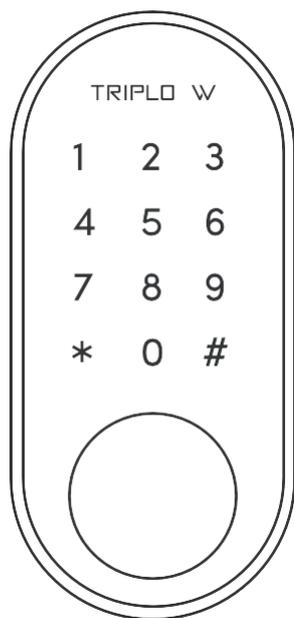


x1

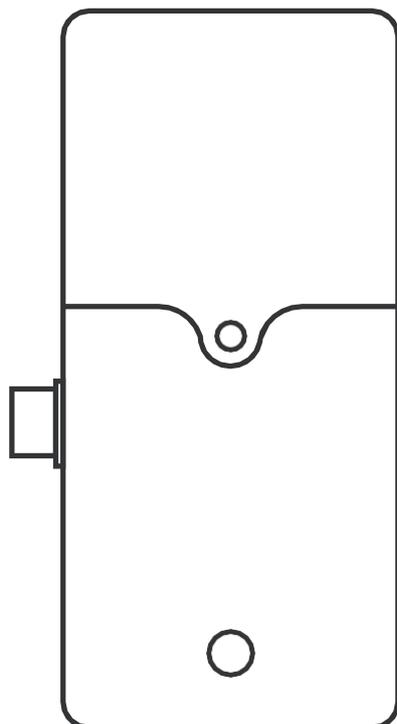


x1

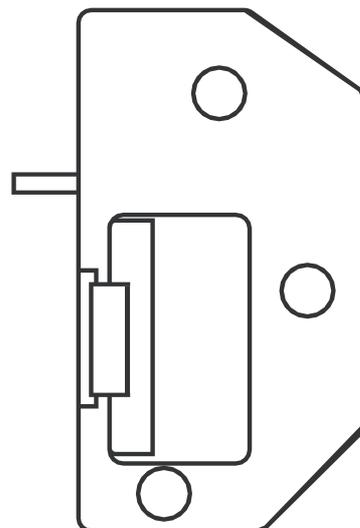

x1



x1




50m

x1



40m

x1




30m

x1



20m

x1




12m

x1




25m


x4



4 x AAA 6V
(Acessórios não incluídos)

NÃO INCLUÍDO (opcional)









TAG



TW-GATE

Verificar a direcção da abertura / fecho da porta e o espaçamento entre a porta e a parte fixa da mesma onde irá estar a contra placa. Testar o funcionamento da fechadura antes de fechar.

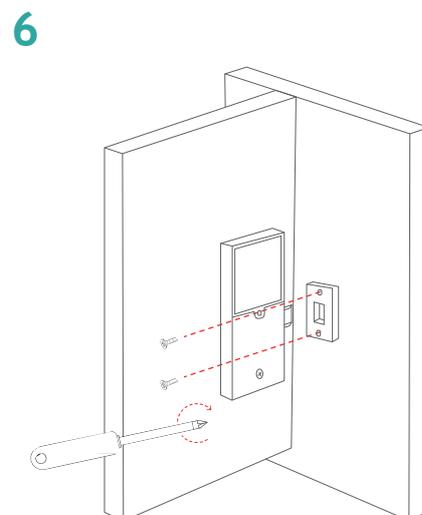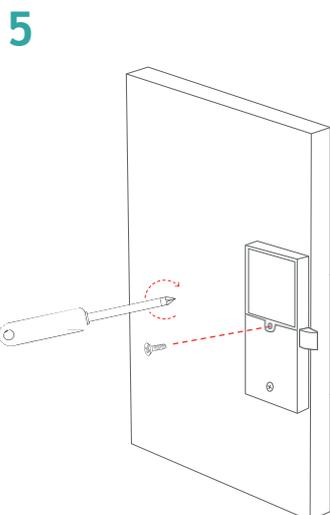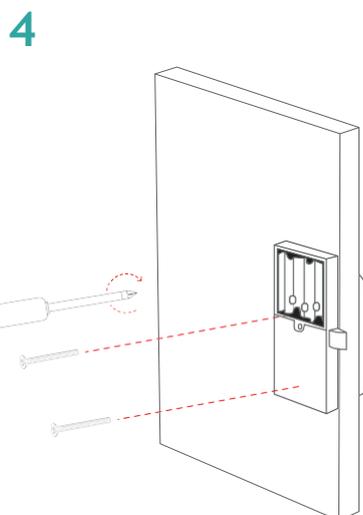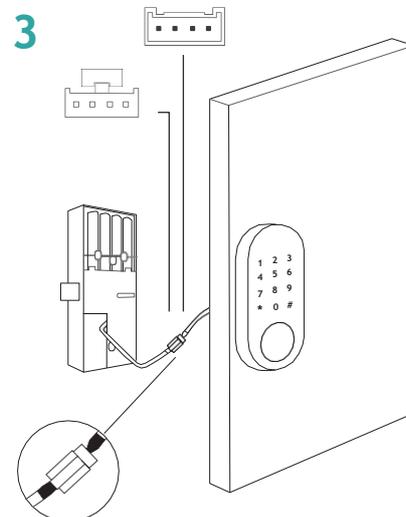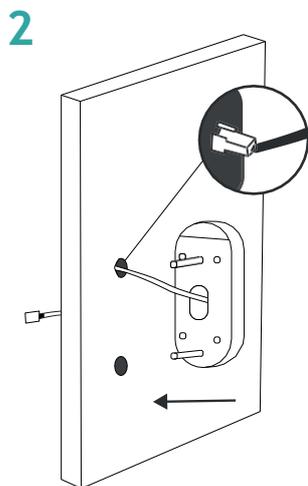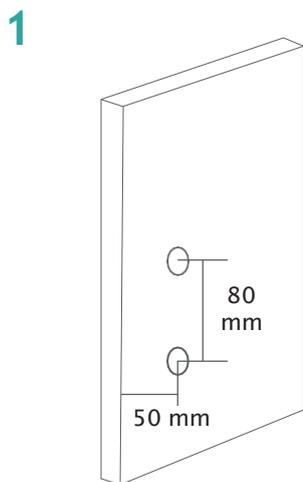

RESET DA FECHADURA


ANTES de fechar o compartimento das pilhas e com a fechadura ligada deverá ser feito o **RESET** manual da mesma.

Para tal, basta **pressionar** o botão de **RESET** continuamente durante **5 segundos**, até a fechadura emitir um som. De seguida, digitar "000000#" no teclado do painel exterior. O processo de reset está finalizado e a fechadura está pronta a ser emparelhada.

Caso a fechadura se desligue (ex - pilhas mal colocadas saem do lugar, o processo terá que ser repetido).



Botão de Reset

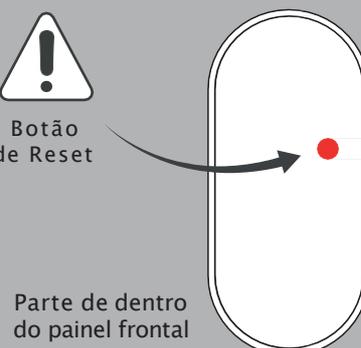

Parte de dentro do painel frontal

A instalação da fechadura está completa!

Para emparelhar e configurar a sua fechadura, por favor utilize o código QR ou a hiperligação para aceder ao manual da TTLock.



<https://triplow.pt/TTLOCK>

