



# Triplo W






## FICHA TÉCNICA E INSTRUÇÕES DE LIGAÇÕES PARA O YB-500

### Parâmetros

Modelo	YB-500A
Trinco	192L x 25W x 37H
Contra Placa	100L x 25W x 3H
Espelho decorativo	215L x 40W x 0.5H
Trinco	12.6 mm diâmetro, 17 mm comprimento
Sinal de saída	NC/COM
Temporizador	0/3/6/9 segundos
Voltagem	12 VDC
Corrente	Operação 900mA, Standby 120mA
Modo de funcionamento	PCOP (fail safe)/POOP (fail secure)
Aplicação em	Portas de madeira, metal
Peso	0.65 Kg


Cores das Linhas	Especificações
Vermelho	+ 12 VDC
Preto	- GND
Laranja	OPEN (abrir)
Verde	NC
Branco	COM

### Dimensões

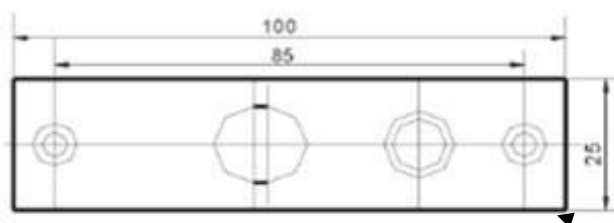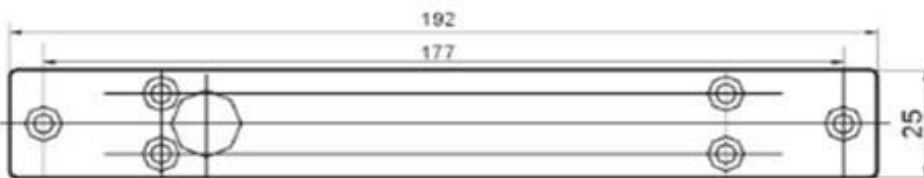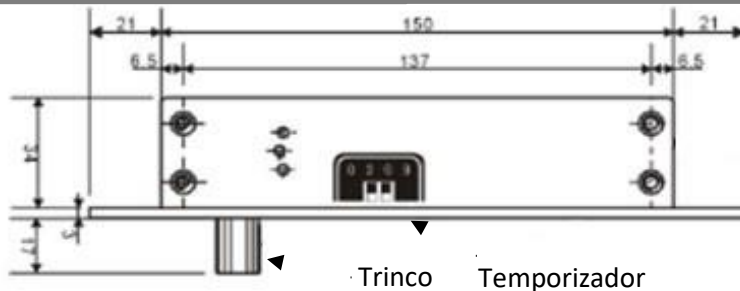

Contra placa

Painel Decorativo



(Perspectiva Lateral)

## Características

- Baixa temperatura de operação, seguro e durável;
- Baixo consumo de energia;
- Tempo de auto bloqueio regulável de 0, 3, 6 e 9 segundos;
- Certificados: CE, MA;
- Frontal em aço inox;
- Trinco em aço redondo temperado com diâmetro de 12.6 mm e 17 mm de comprimento;
- Testada para 500000 ciclos.


## Instalação




Coloque o corpo da fechadura na linha central da estrutura da porta




Corte o buraco



Fure a estrutura da porta de acordo com as placas de montagem e fixe a contra placa na porta




Fixe as placas de montagem à estrutura da porta



Monte o corpo da fechadura na estrutura da porta e teste o seu funcionamento


## Configuração do Temporizador

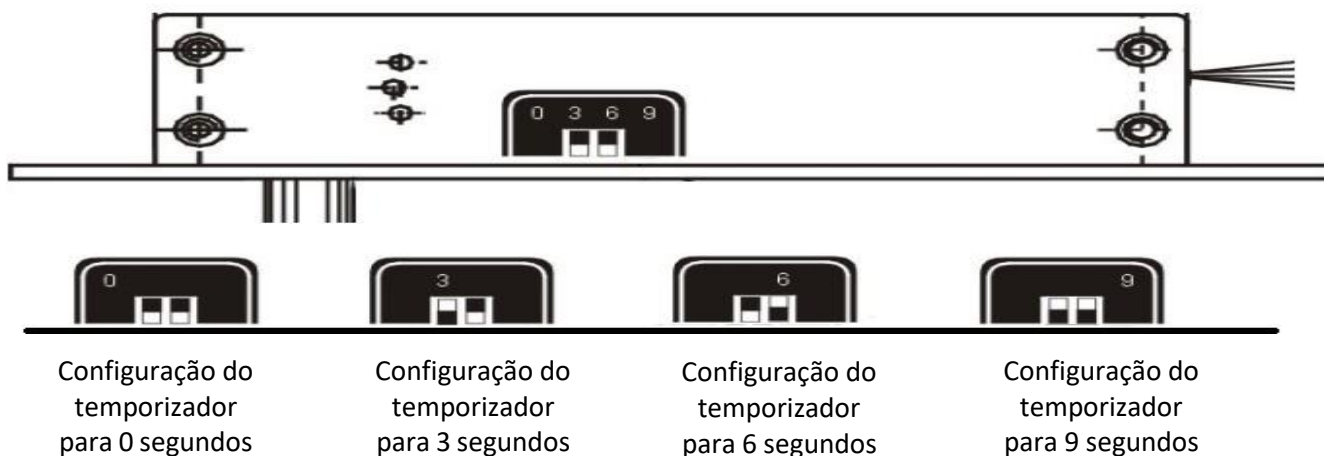

**ATENÇÃO:** para um correto funcionamento do equipamento use apenas o temporizador em 3,6 ou 9 segundos.

Caso utilize o esquema de ligação abaixo indicado a temporização é fixa de 3 segundos

## Ligações Elétricas YB-500

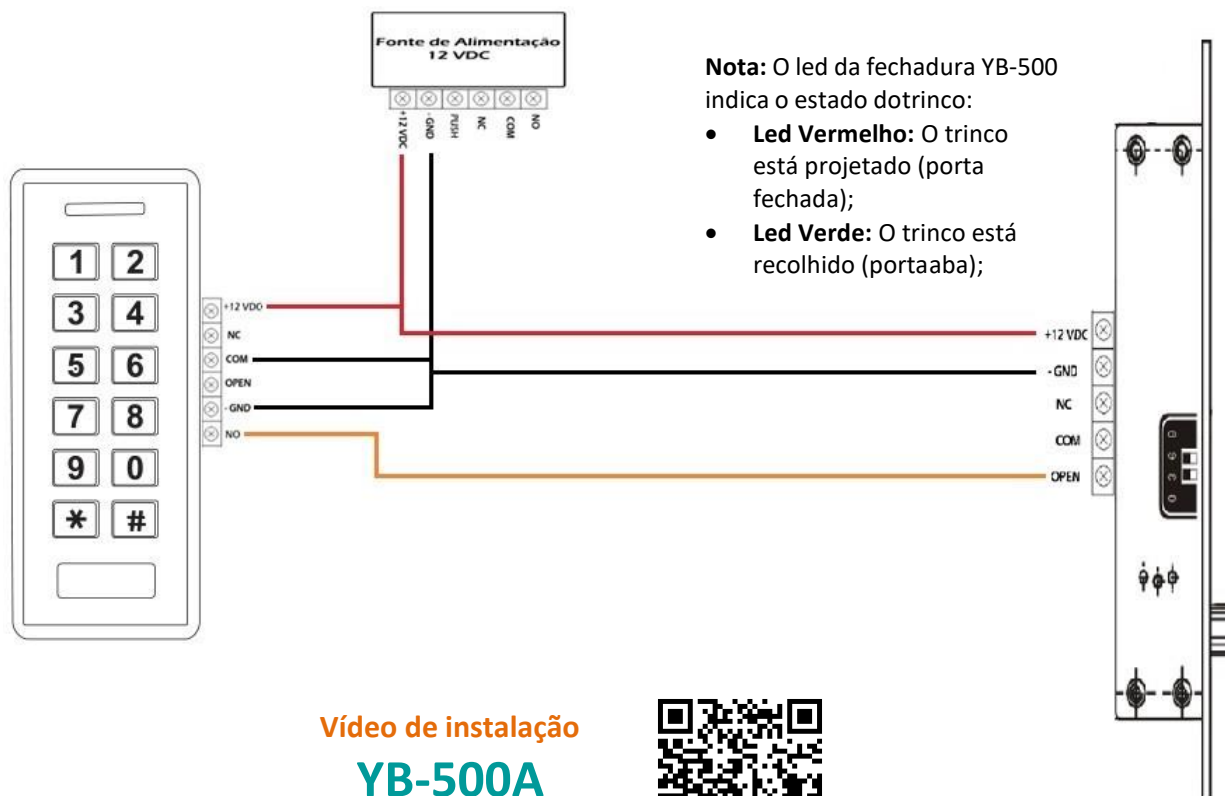

Vídeo de instalação  
**YB-500A**  
 Fechaduras de Pistão



