



TRIPLO W
Criamos Segurança!

Guia de Instalação
Manual do Utilizador

TW 650A

Fechadura
Electromecânica



Vídeo de instalação

TW650A


Fechaduras de Pistão



ATENÇÃO:


Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

www.triplow.pt

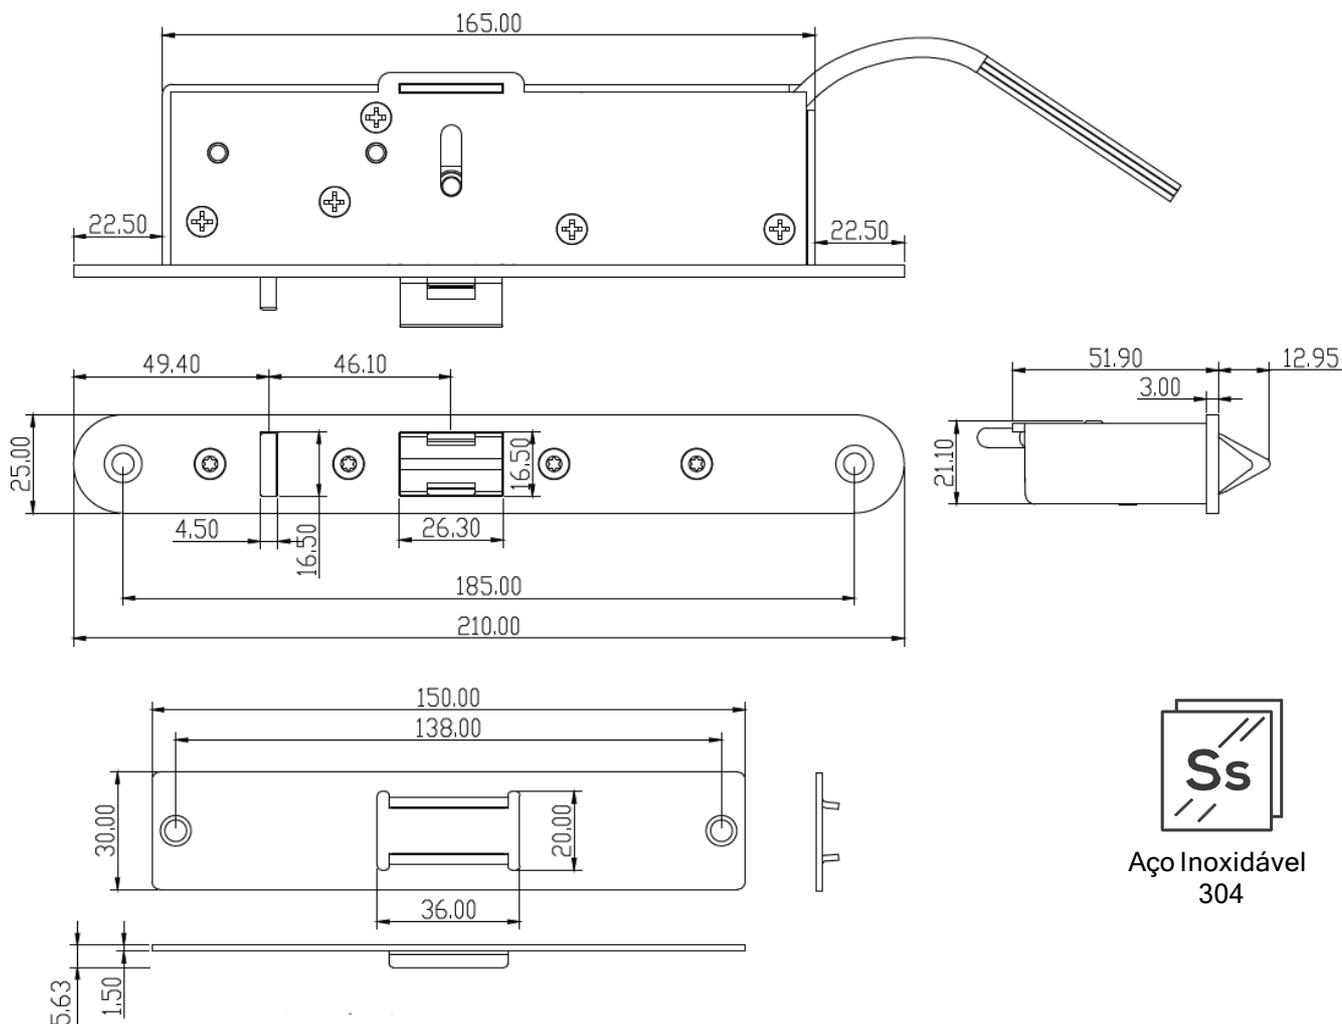

Especificações Técnicas


MODELO	TW650A
CARACTERÍSTICAS	Fail Safe/Fail Secure(Ajustável)
MATERIAL	Aço Inoxidável 304
PLACA (mm)	210 x 25 x 51,9 mm
PESO (KG)	0,8 Kg
CONTRA-FECHADURA	150 x 30 x 1,5 mm
VÁLVULA MAGNÉTICA	12-24VDC/AC
VOLTAGEM	< 300mA
CORRENTE	Contacto NO/COM/NC
SINAL	Sinal irá mudar apenas quando a porta estiver fechada e bloqueada
TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	-20° +50°

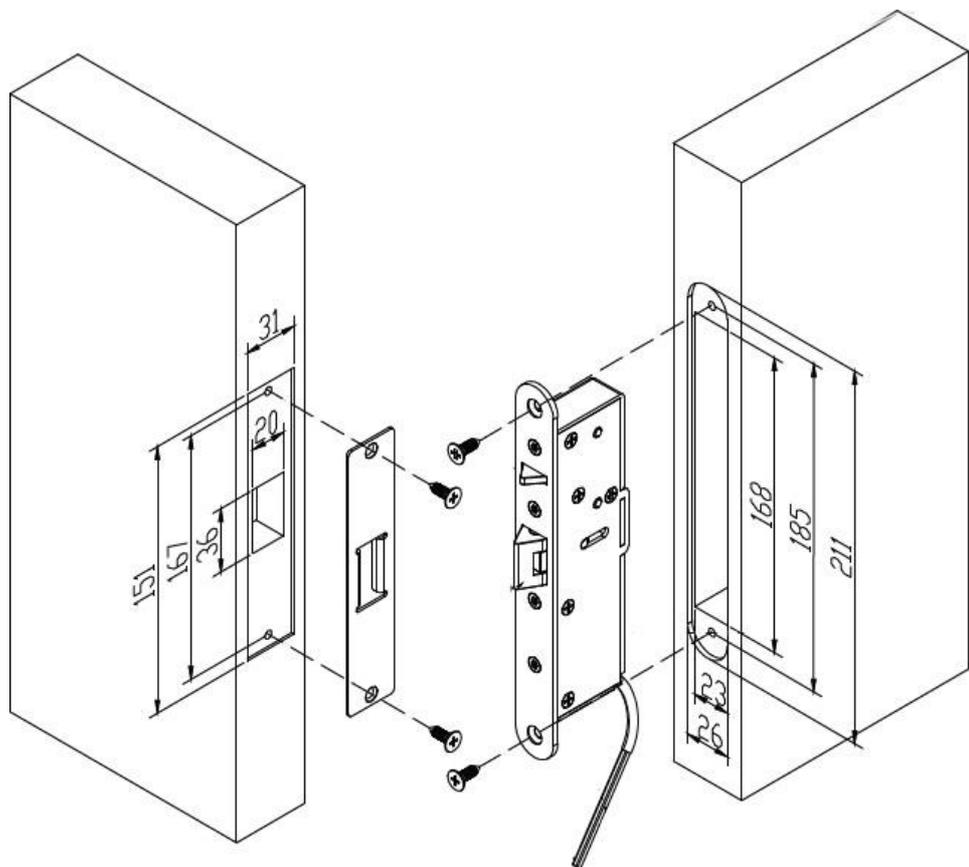

Instalação Superior




Instalação Lateral

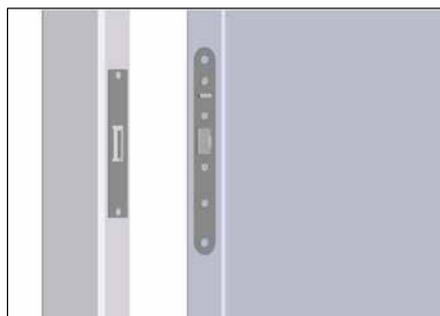

Fail-Safe

Fail Secure

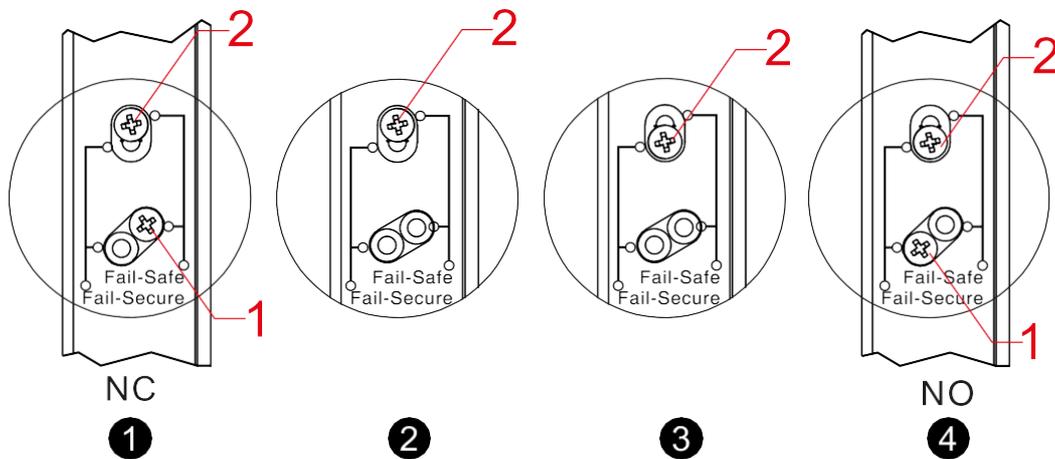

Ligação Eléctrica

