



TRIPLO W
Criamos Segurança

TW11A

Guia de Instalação
Manual do Utilizador

Fechadura Electrónica com
gestão por smartphone



iOS



ATENÇÃO:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.
Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

Vídeo de instalação


TW11A

Fechadura Electrónica



www.triplow.pt

Dimensões

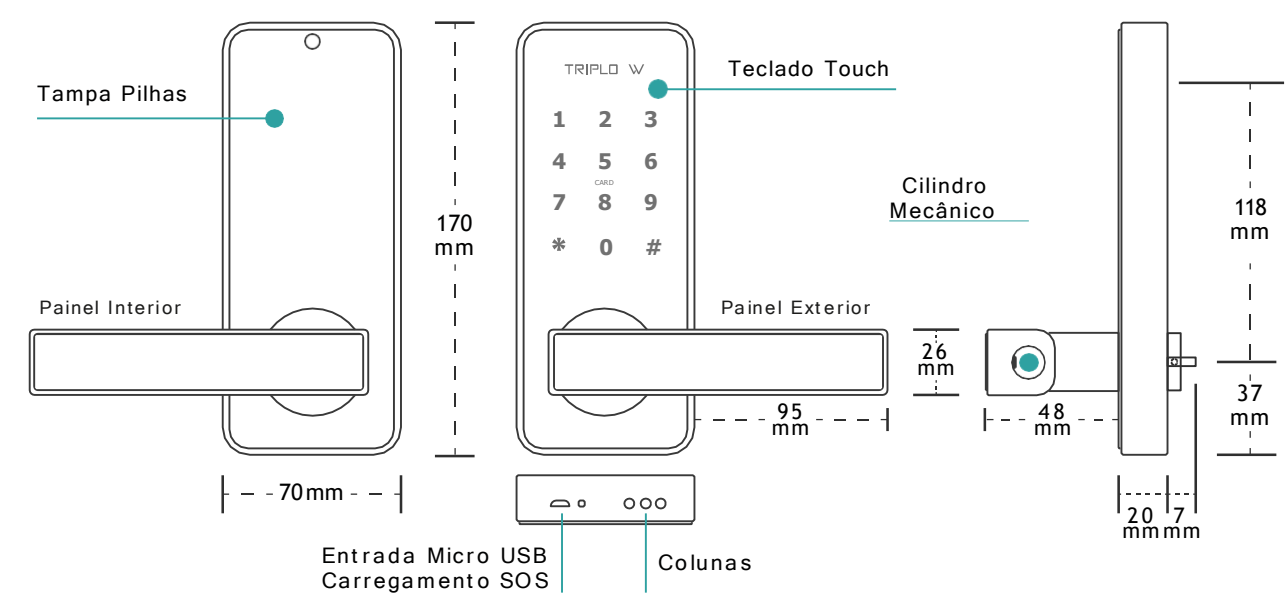

Especificações Técnicas
















Liga de Zinco





MODELO	TW11A
MATERIAL	Liga de Zinco
PAINÉIS (INTERIOR E EXTERIOR) (mm)	170 x 70x 20 mm
PESO (KG)	1,5 Kg
GRAU DE PROTECÇÃO	IP55
TIPOS DE ABERTURA	Bluetooth, Cartão de Proximidade, APP, Código, Chave Mecânica
CORES DISPONÍVEIS	Prata / Preto
TIPOS DE PORTA	Portas de Alumínio / PVC / Madeira / Metal Portas Deslizantes
PILHAS / VOLTAGEM	4 x Pilhas AAA 6V(não incluídas)
ESPESSURA DE PORTAS (mm)	30 - 80 mm
CAPACIDADE DE DADOS	>150 Códigos >300 Cartões
TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	-25° +60°
ALARME DE BAIXA VOLTAGEM (V)	Inferior a 4.5V
CARREGAMENTO SOS	Entrada Micro USB


Conteúdo da Embalagem

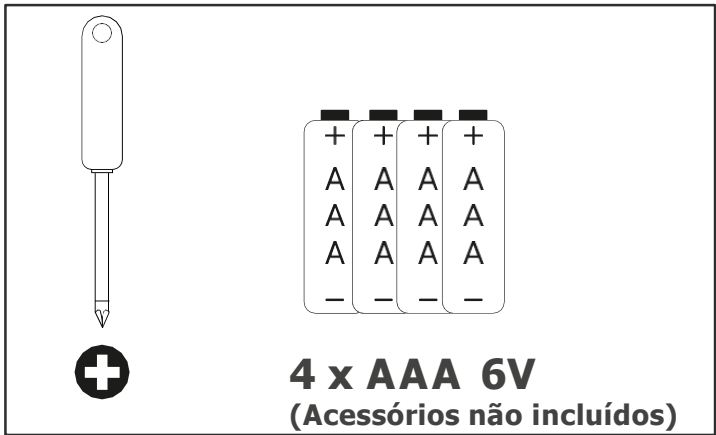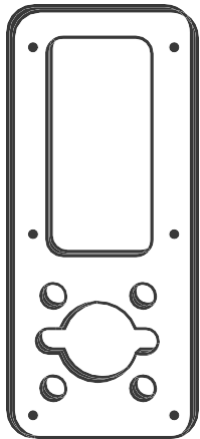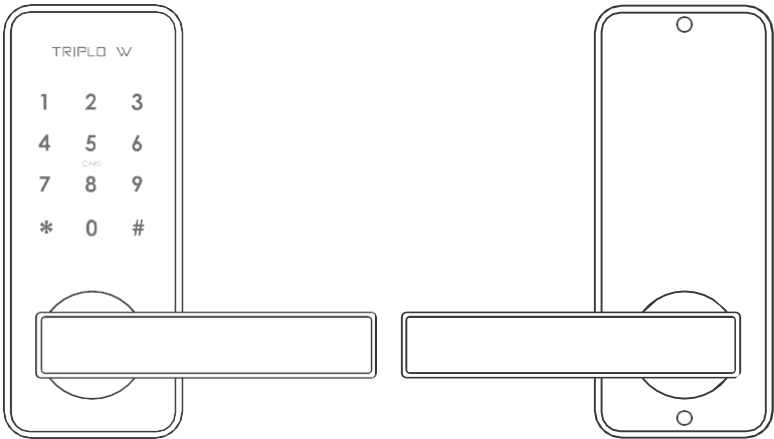

NÃO INCLUÍDO
(opcional)




Tipos de Caixa / Fechadura Mecânica

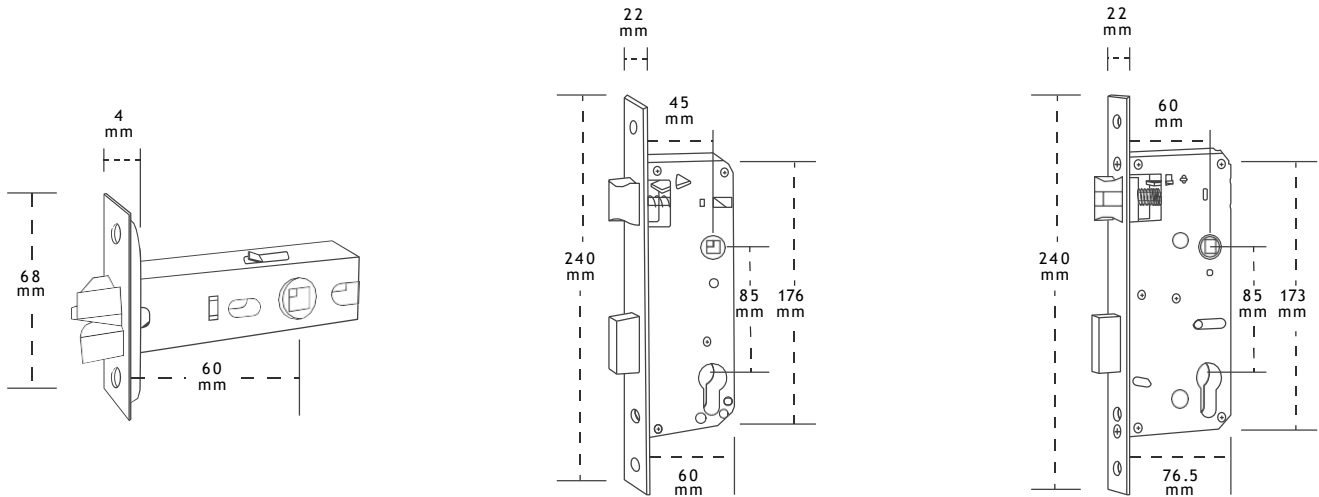


60/70	45 x 85	60 x 85
Portas de Madeira e Metal	Portas de Madeira e Metal	Portas de Madeira

Inverter o Trinco

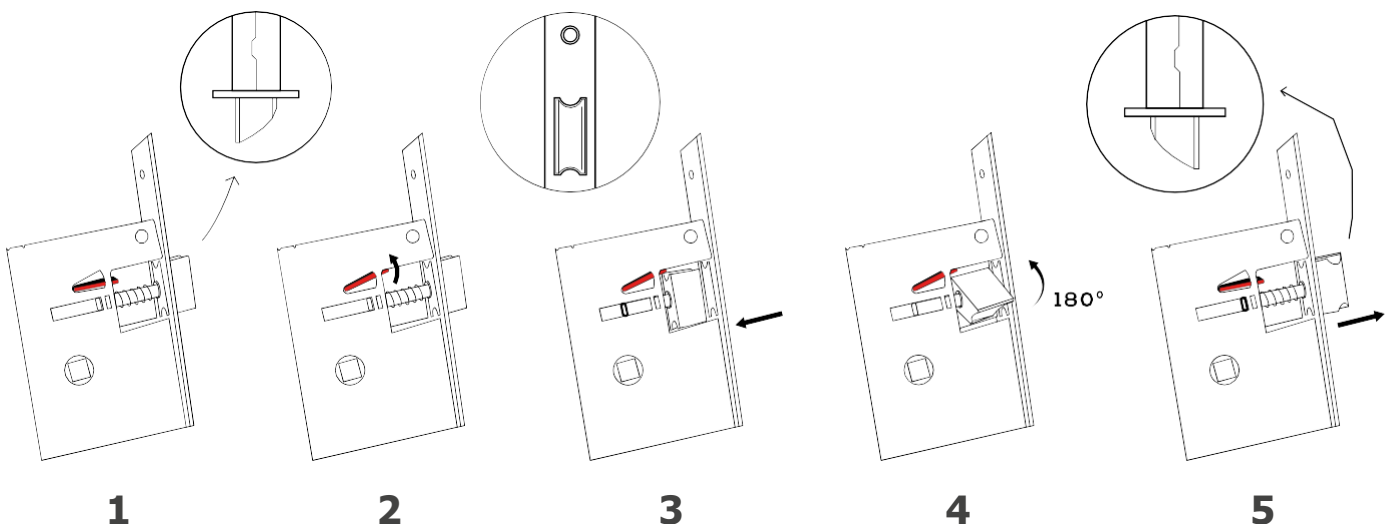


Perfuração

Para fazer os furos adequados à fechadura,
por favor utilizara folha do diagrama
de perfuração incluída na caixa.



x1




ANTES DE INSTALAR

Virar Puxador


A seta do eixo quadrado  deverá estar virada para o lado oposto ao do puxador, caso contrário a fechadura não abrirá electronicamente.

ATENÇÃO: O puxador contém ligações eléctricas ao corpo da fechadura. Rodar apenas 90° (da posição vertical para horizontal) para o lado pretendido ou irá danificar componentes.


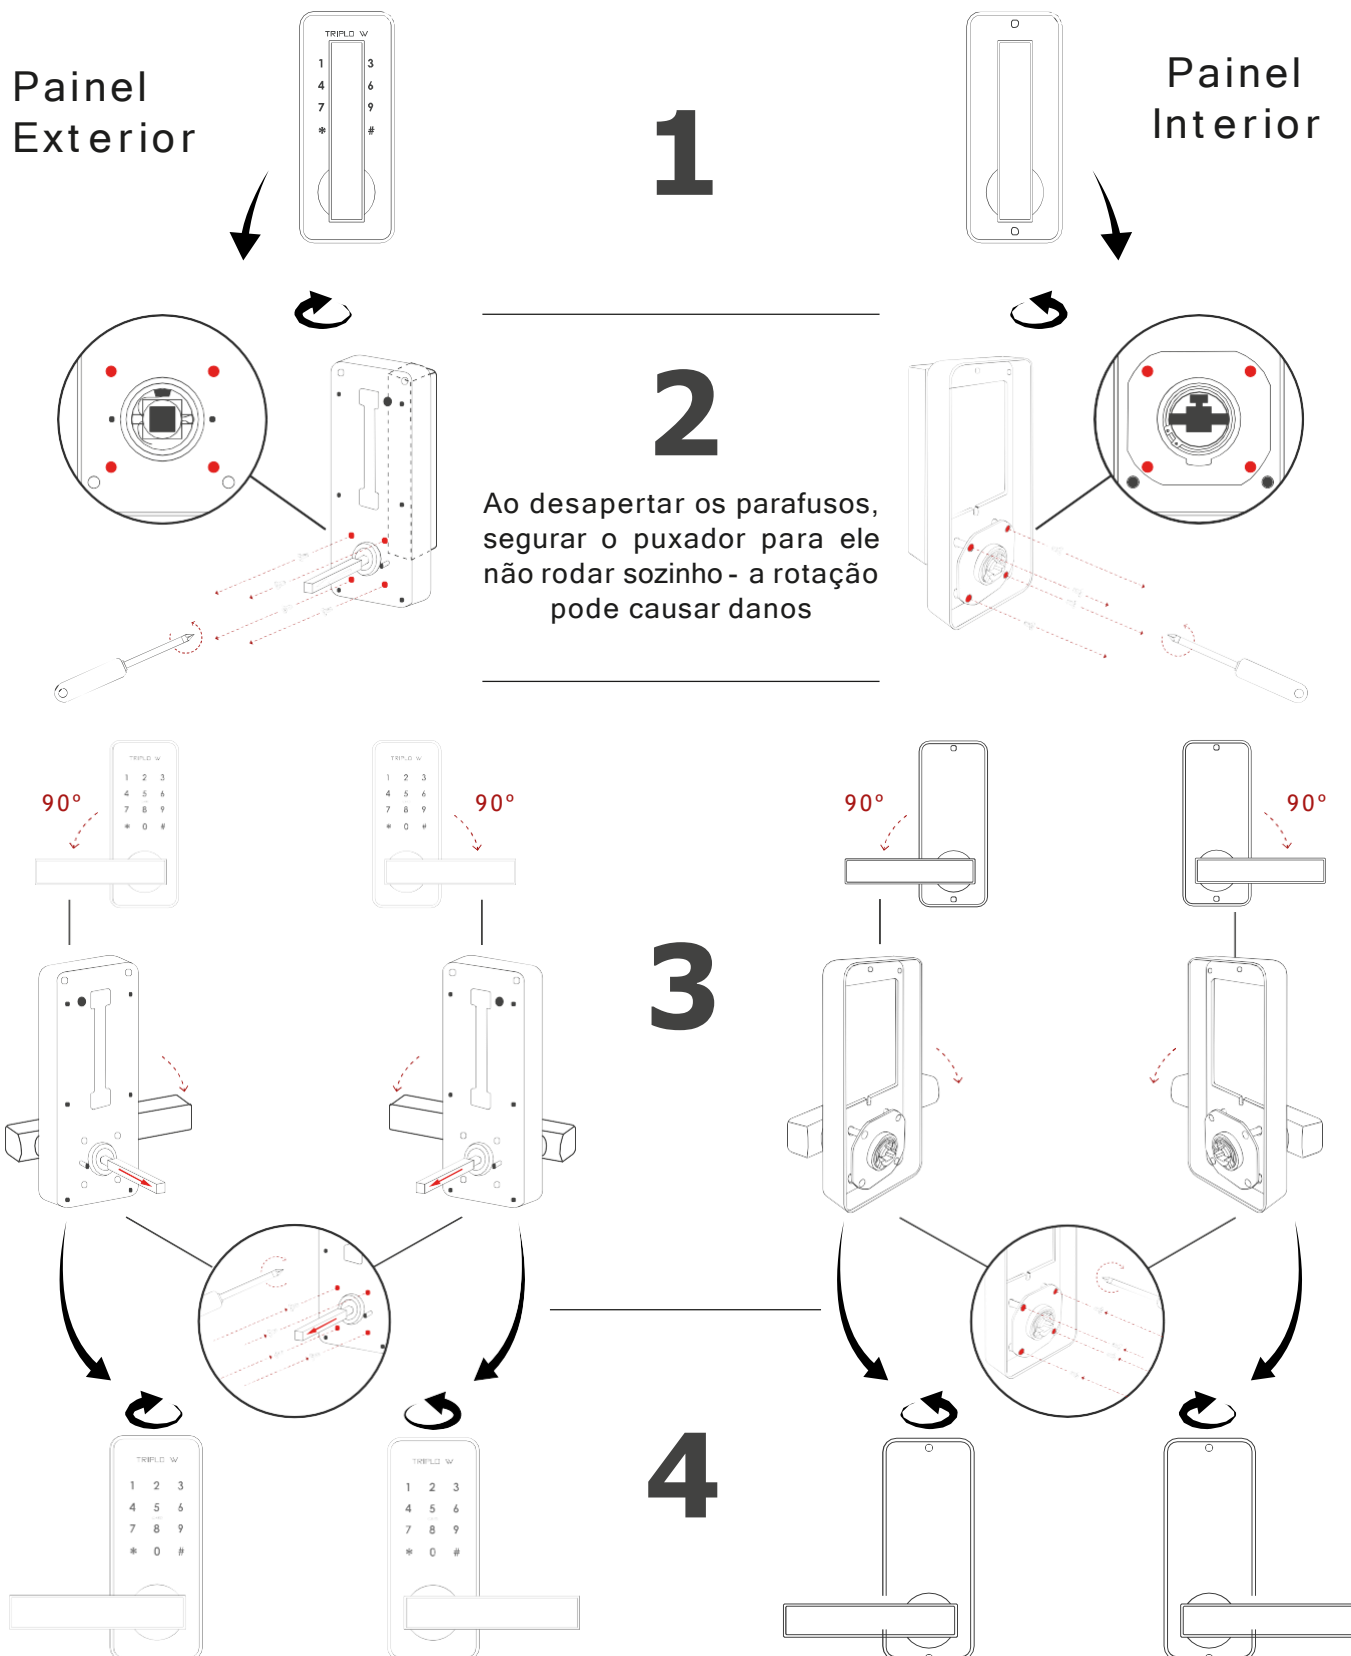


Instalação da Fechadura


1

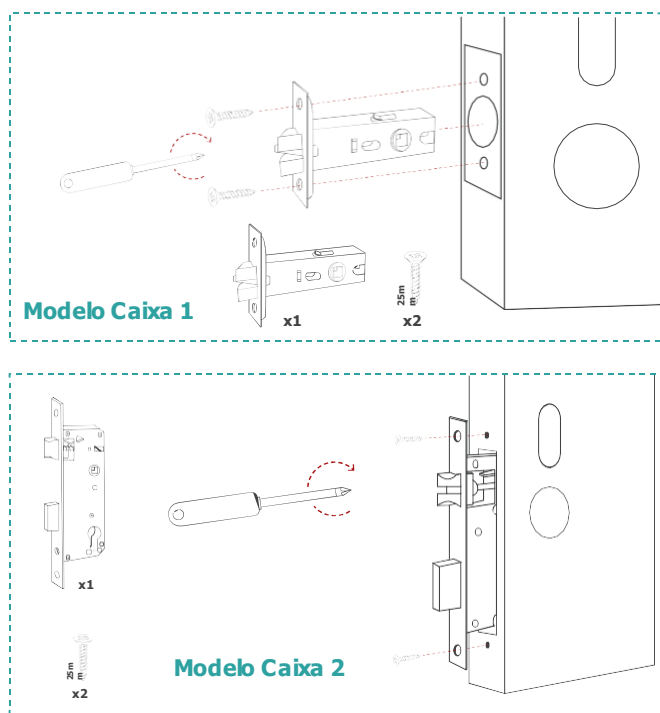


2

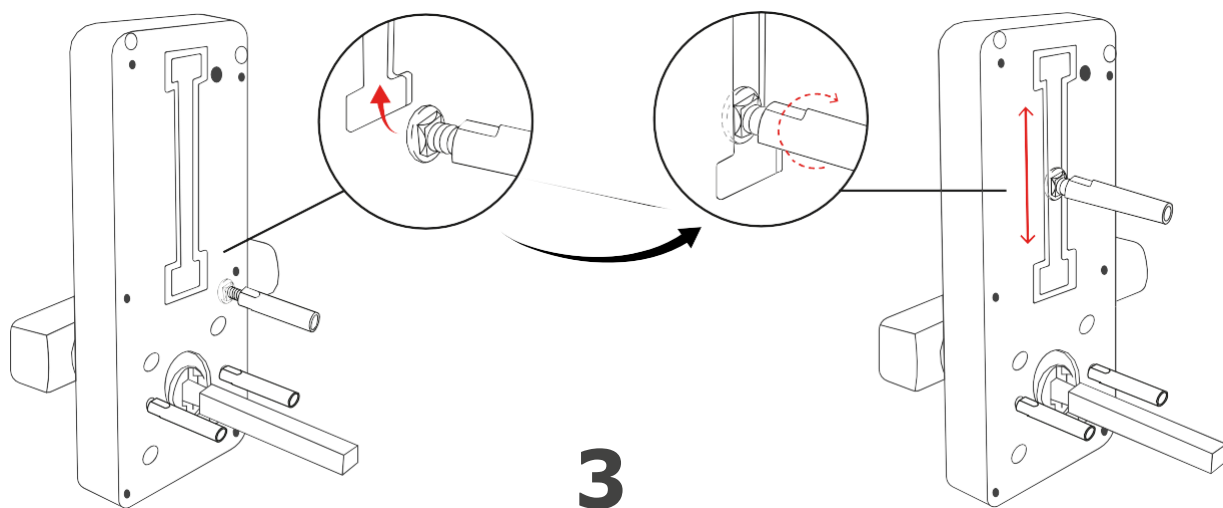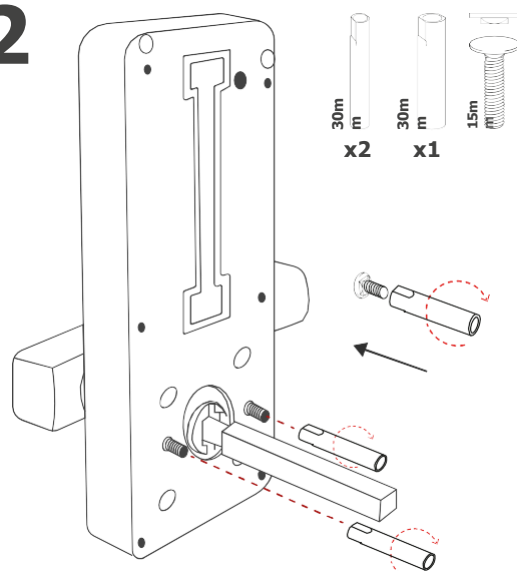

4

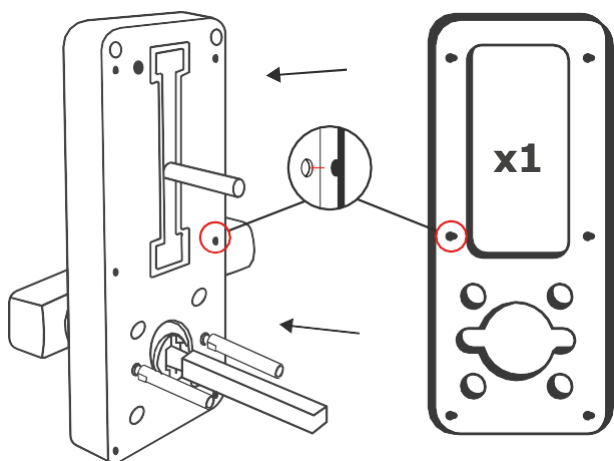


5

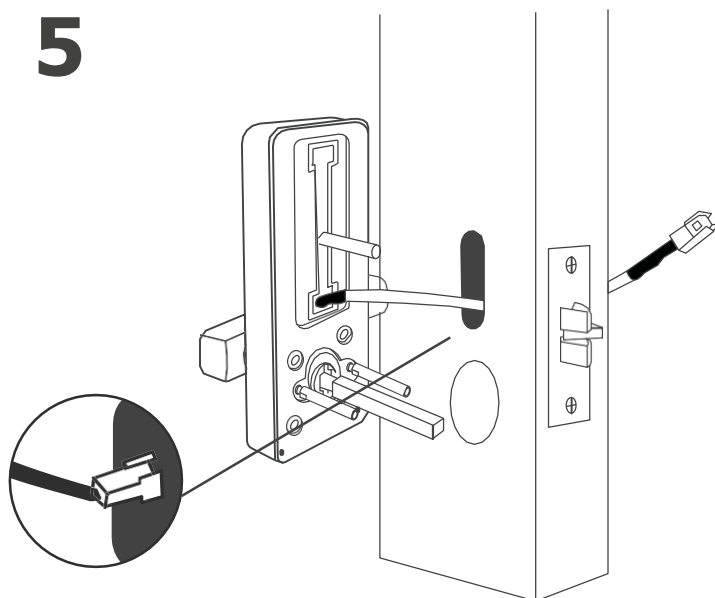


Instalação da Fechadura

6

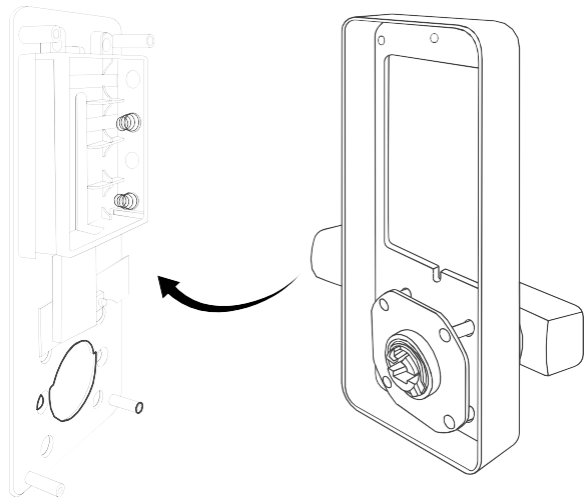


x1


7

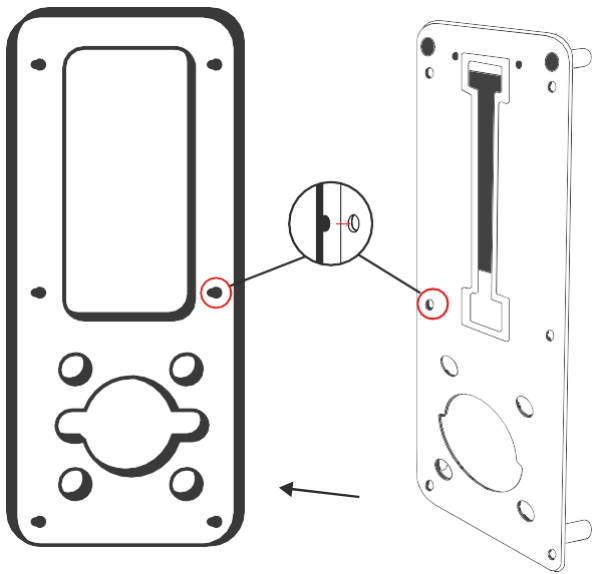

8

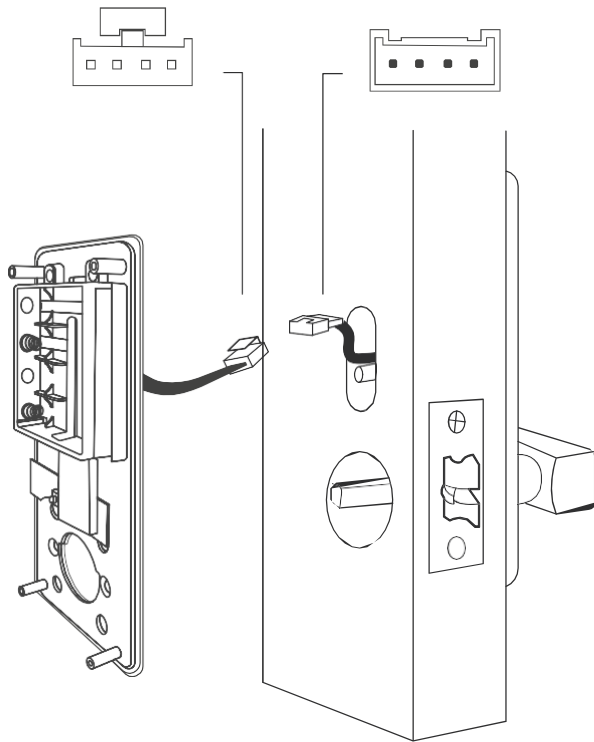


9

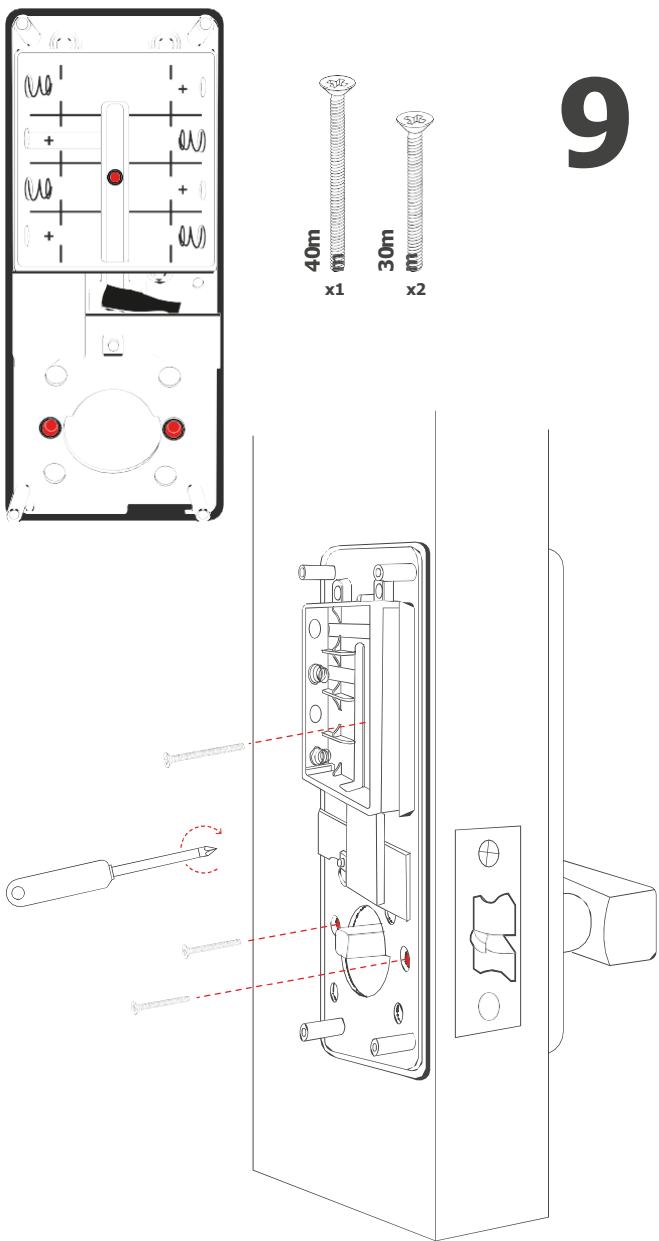


10

x1

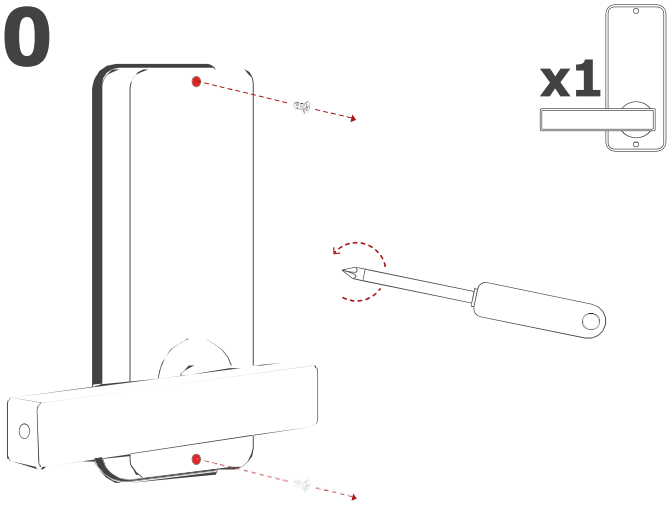


Instalação da Fechadura

11

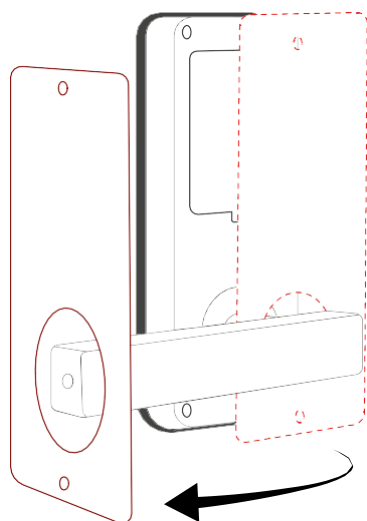

12

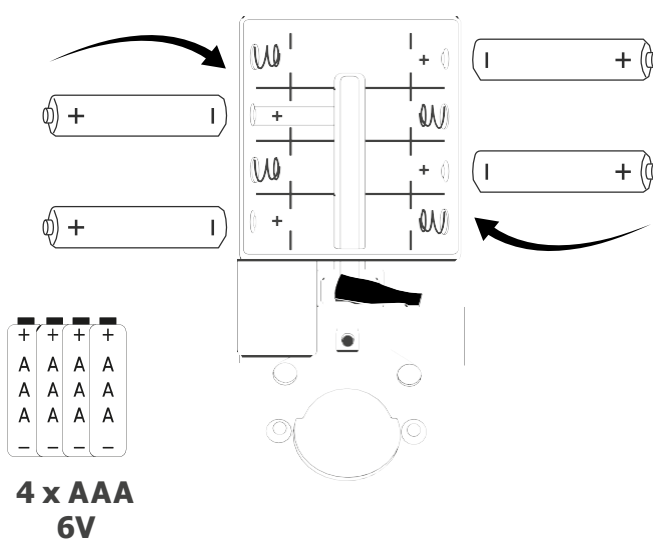

RESET DA FECHADURA



ANTES de fechar o compartimento das pilhas e com a fechadura ligada deverá ser feito o **RESET** manual da mesma.

Para tal, basta **pressionar** o botão de **RESET** continuamente durante **5 segundos**, até a fechadura emitir um som. De seguida, digitar "000#" no teclado do painel exterior. O processo de reset está finalizado e a fechadura está pronta a ser emparelhada.

Caso a fechadura se desligue (ex - pilhas mal colocadas saem do lugar, o processo terá que ser repetido).




Botão de Reset




13

5mm
x4

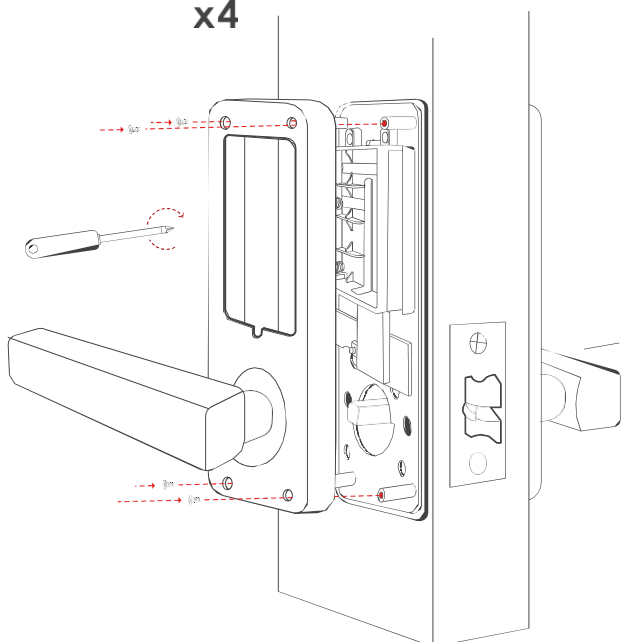

14

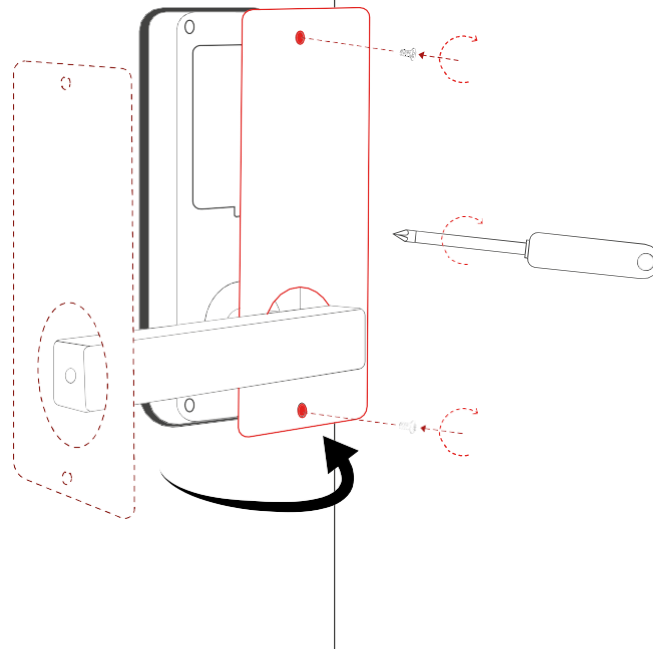

Programação da Aplicação TT Lock

A instalação da fechadura está completa!

Para emparelhar e configurar a sua fechadura, por favor utilize o código QR ou a hiperligação para aceder ao manual da TTLock.



<https://triplow.pt/TTLOCK>

