


FICHA TÉCNICA


Reader Wiegand em metal, RF EM, Mifare e HID, 12V DC

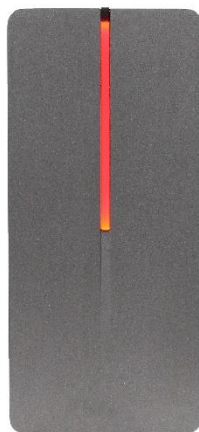

PRO-RF1


- Modelo: PRO-RF1
- Compatível com cartões:
 - Mifare IC
 - RF ID EM
 - HID
- Led de estado: Vermelho e verde
- Wiegand 26
- À prova de água IP65
- Alimentação: 12V DC
- Corrente: <35mA
- Temperatura de funcionamento: -20° ~ 50° C
- Tamanho: 103 x 48 x 22 mm

Dimensões

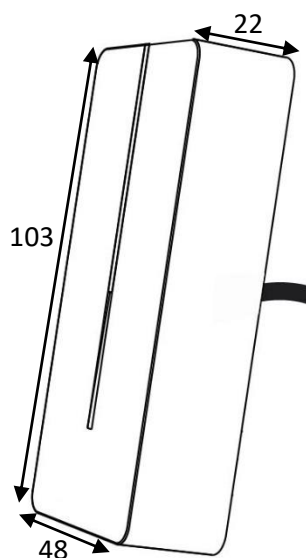





Esquema eléctrico

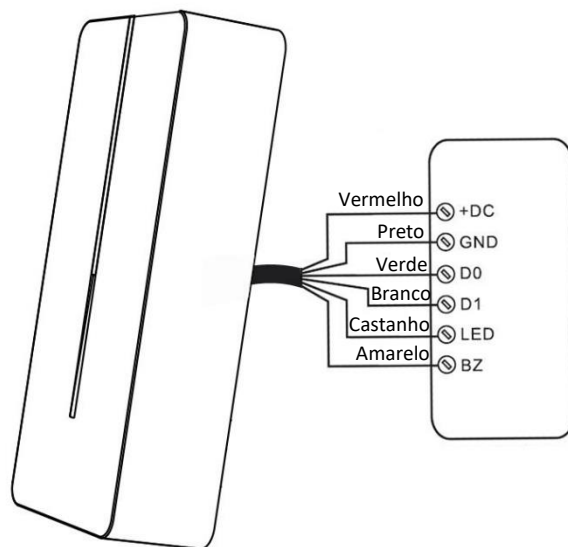

Instalação

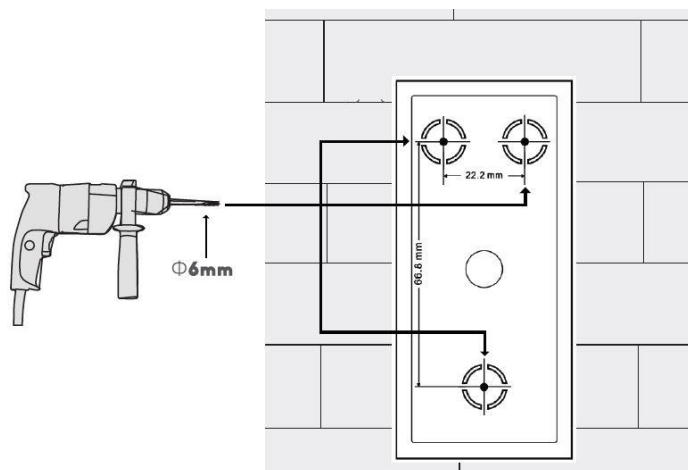


1 - Usar o escantilhão e realizar os furos necessários

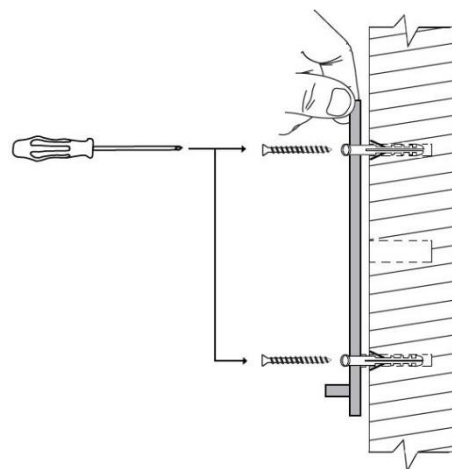


2 - Parafusar a placa traseira do controlo de acesso



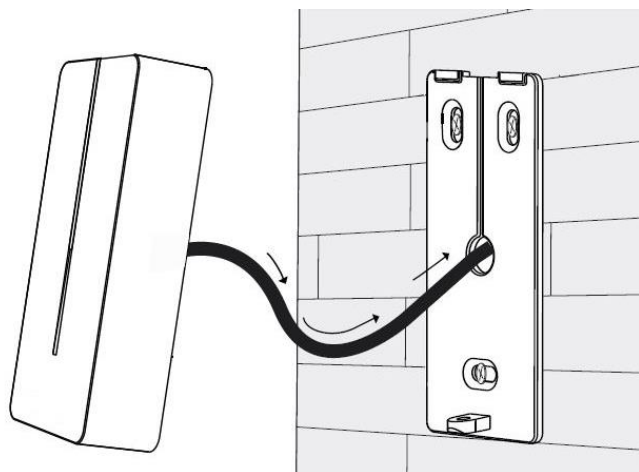

3 – Passar o fio do controlo de acesso

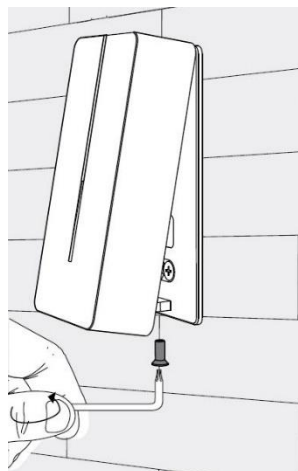

4 – Apertar o parafuso de segurança

Garantia

Todos os produtos comercializados pela Triplo W, Lda. possuem garantia de dois anos contra defeitos de fabrico.

Todos os equipamentos vendidos são, em caso de avaria, verificados nas nossas instalações e no caso de não serem reparáveis, são substituídos por outros novos, ao abrigo da garantia respectiva.

Para mais informações consulte as nossas condições de venda em:

<http://www.triplow.pt/catalog/conditions.php>

