



FICHA TÉCNICA


Terminal de cartão RF de embutir



RF-ZL2

- Alimentação: 12V DC
- Distancia de leitura: 2~3 cm
- Temperatura de trabalho permitida: -30 °C a 50 °C
- Tipo de Cartão: Em 125KHz
- À prova de água
- Com led sinalizador
- Peso: 0,02Kg
- Diâmetro: 26 mm
- Tamanho: 22 x 20 mm

Dimensões

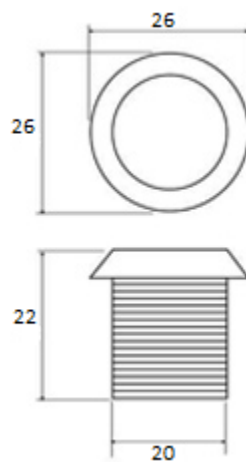

Unidades: mm





Triplow W

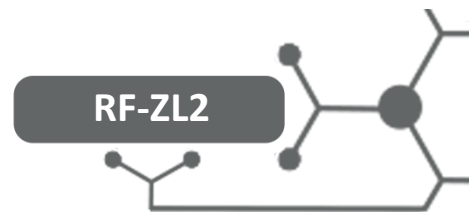


Diagrama de Ligações

