

TW31B

Guia de Instalação Manual do Utilizador Fechadura Electrónica com gestão por smartphone e abertura biométrica



iOS



ATENÇÃO:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.



Vídeo de Instalação




www.triplow.pt



Obrigado por adquirir o nosso produto!


Dimensões

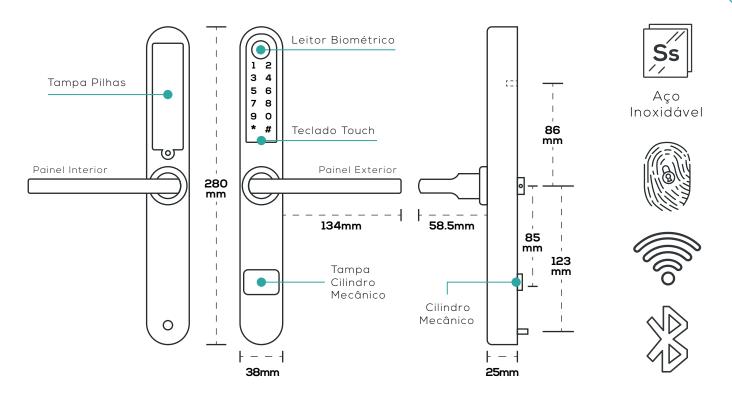



Especificações Técnicas

MODELO	TW31A / TW31B
MATERIAL	Aço Inoxidável AISI 304
PAINÉIS (INTERIOR E EXTERIOR) (mm)	280 x 38 x 25 mm
PESO (KG)	2,5 Kg
GRAU DE PROTECÇÃO	IP55
TIPOS DE ABERTURA	Bluetooth, Impressão Digital APP, Código,
	Cartão de Proximidade, Chave Mecânica
CORES DISPONÍVEIS	Prata / Preto / Cinzento
	Outras cores RAL sob encomenda
TIPOS DE PORTA	Portas de Alumínio / PVC / Madeira / Metal
	Portas Deslizantes
PILHAS/VOLTAGEM	4 x Pilhas AAA 6V
ESPESSURA DE PORTAS (mm)	30 - 80 mm
CAPACIDADE DE DADOS	Sem Limite - Gestão por APP
TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	-30° +60°
HUMIDADE DE TRABALHO (%)	20% ~ 90%
ALARME DE BAIXA VOLTAGEM (V)	Inferior a 4.5V

Conteúdo da Embalagem

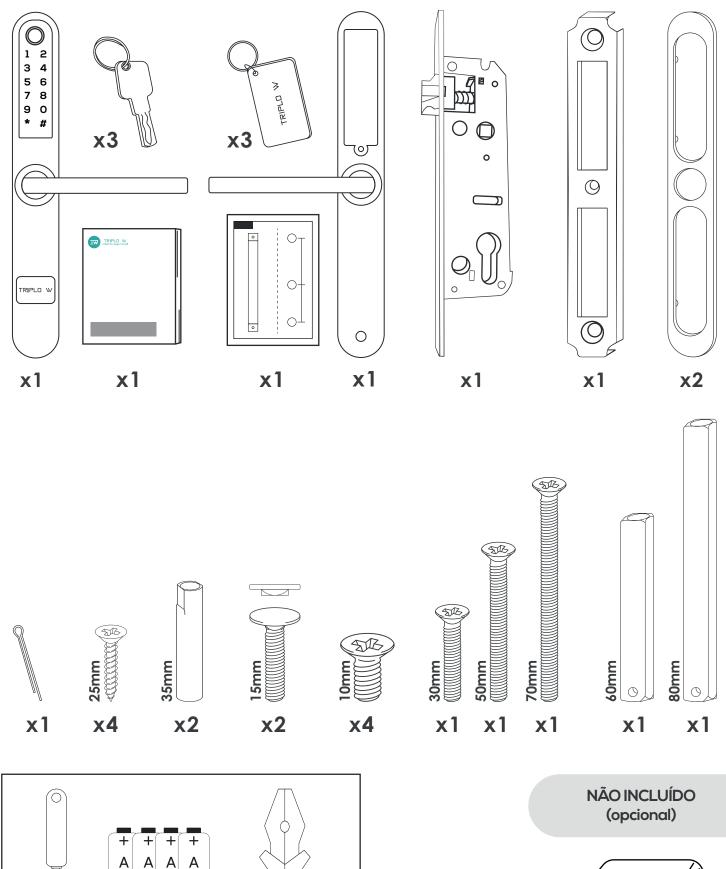

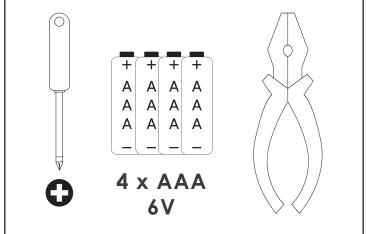





TW-GATE

ANTES DE INSTALAR

Inverter o Trinco

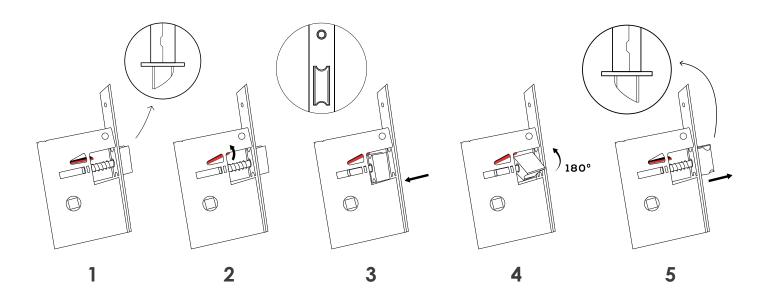

Tipos de Caixa / Fechadura Mecânica

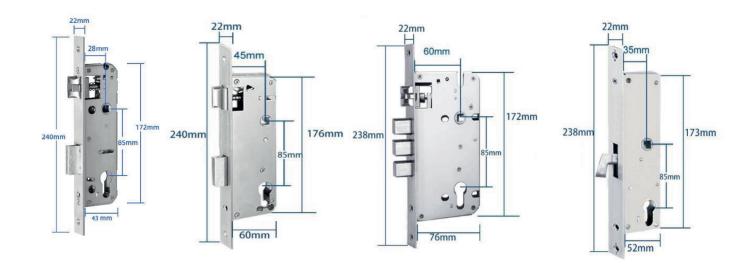


28 x 85	45 x 85	60 x 85	35 x 85
Portas de Alumínio PVC	Portas de Madeira Metal	SEGURANÇA Portas de Madeira Metal	GANCHO Portas Deslizantes




ANTES DE INSTALAR


Virar Puxador


A seta do orifício do eixo quadrado deverá estar virada para o lado do puxador, caso contrário a fechadura não abrirá electronicamente.

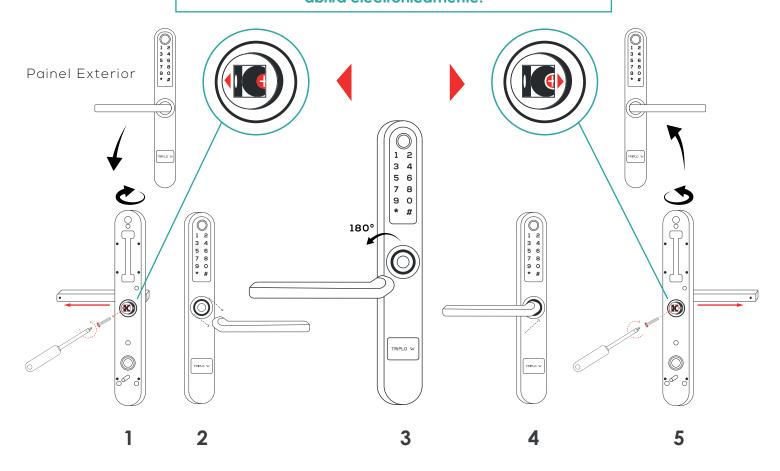


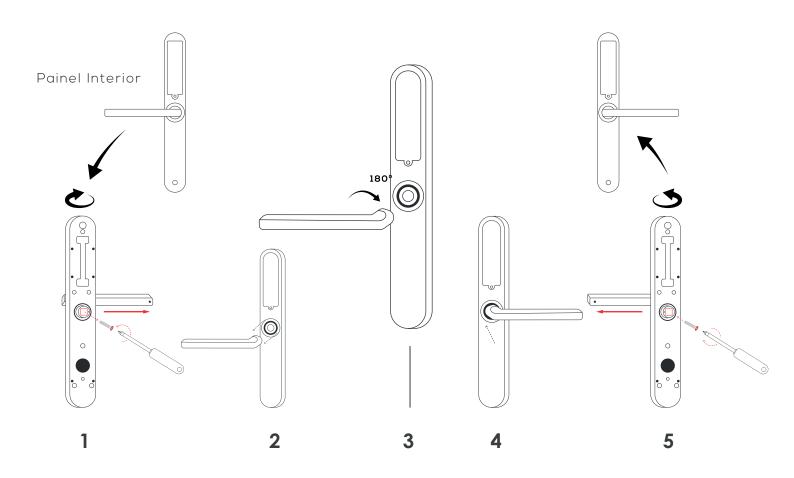




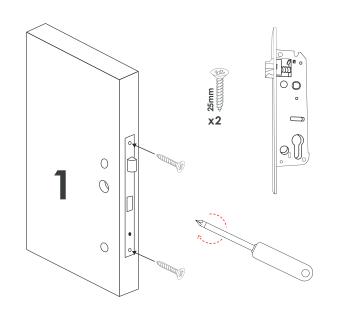


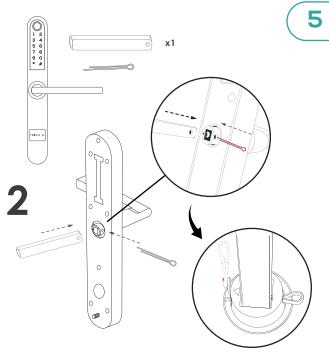


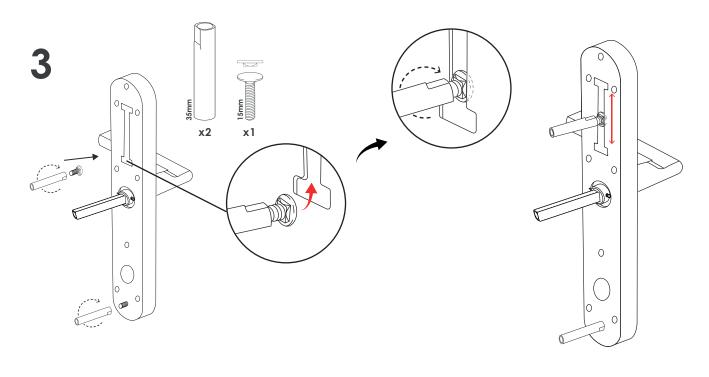


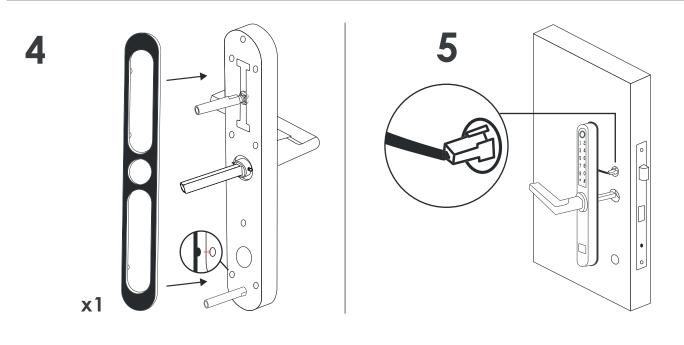


Instalação da Fechadura

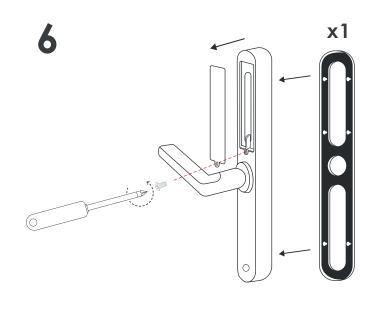

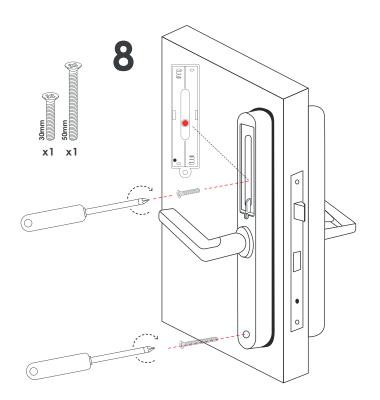

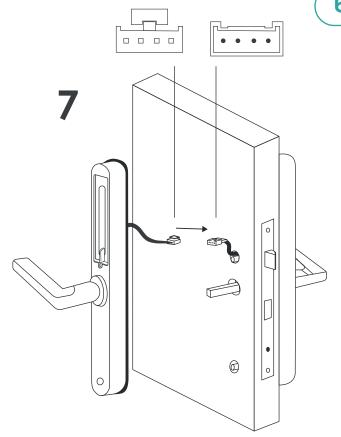





ANTES de fechar o compartimento das pilhas e com a fechadura ligada deverá ser feito o RESET manual da mesma.
Para tal, basta pressionar o botão de RESET

Para tal, basta pressionar o botão de RESET continuamente durante 5 segundos, até a fechadura emitir um som (Deleting Administrator Successful - Please Input Initialization Passcode). De seguida, digitar "000#" no teclado do painel exterior. O processo de reset está finalizado e a fechadura está pronta a ser emparelhada.

Caso a fechadura se desligue (ex - pilhas mal colocadas saem do lugar, o processo terá que ser repetido).





A instalação da fechadura está completa!

Para emparelhar e configurar a sua fechadura, por favor utilize o código QR ou a hiperligação para aceder ao manual da TTLock.





https://triplow.pt/TTLOCK









Garantia

Nome do Cliente:		
Contacto cliente:		
Data de compra:		
Produto:		
Modelo:		
Nota: 1) por favor, guarde este mai	nual para que possa usá-lo quando vo	cê precisar de serviço de garantia.
2) a garantia tem a validade d	e dois anos a partir da data da compra	ı.
Não se encontram ao abrigo d instalação eléctrica não verific	•	ficiente utilização do sistema, deficiente s – tais como: trovoadas, inundações ou
	Cari	mbo e Assinatura do Revendedor