



Triplow W

YM-500M-S



FICHA TÉCNICA

Fechadura Electromagnética de embutir



- Modelo: YM-500M-S
- Força de tração: 500kg.
- Alimentação: 12/24V DC.
- Acabamento em alumínio anodizado.
- Fail Safe (abre por corte de energia).
- Sinal de saída de porta aberta/fechada
- Adequado para todo tipo de portas.
- Dimensões:
 - Electroiman: 258x65,8x38,8 mm
 - Placa fixação: 200x60x19 mm (com placa de sensor)
- Temperatura de trabalho: -10 ~ +55°C (14-131F)






Triplow W

YM-500M-S



Dimensões

Electroímã YM-500M-S

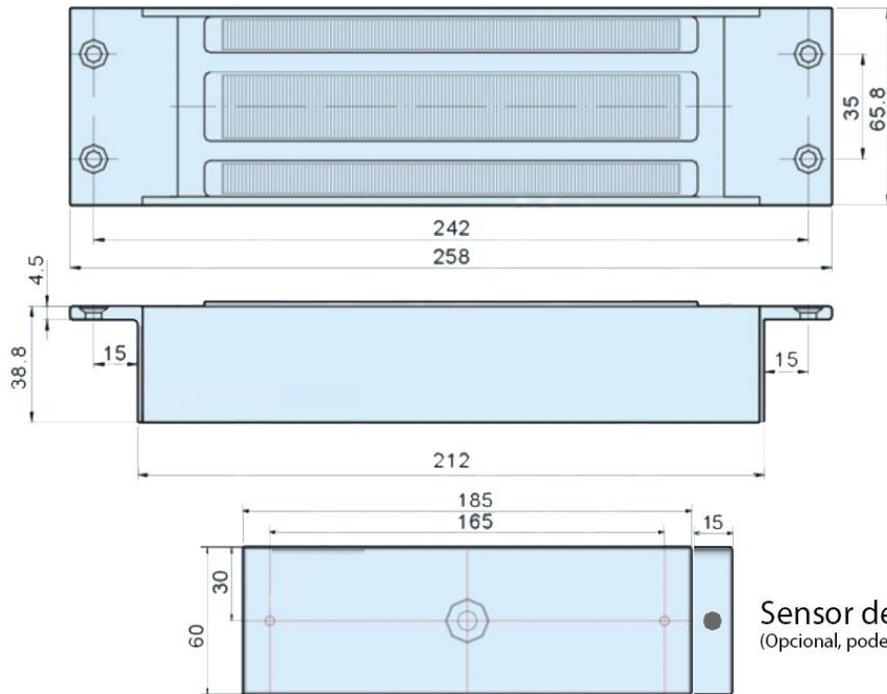


Sensor de estado
(Opcional, pode ser removido)


Placa fixação

Instalação

Fixação da Placa



Fixação do Electroímã

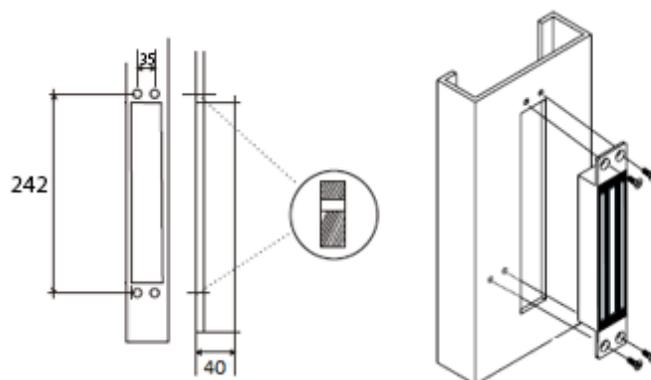




Triplow W


YM-500M-S



Seleccionar Alimentação

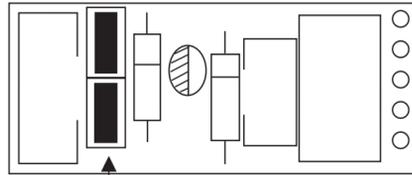

Vermelho: +
Preto: -
Preto: NO
Preto: COM



Jumper

Seleccção de Alimentação

Esquema de Ligações

