



Triplow

W

TW-FR1



O amortecedor hidráulico TW-FR1 elimina batidas de porta por mau uso da mesma ou por dispositivos de auto-fecho precientemente instalados (molas aéreas). Opera nos últimos 10°, garantindo o fecho total fecho da porta, suavemente.

Materiais externos


- corpo cilíndrico em alumínio anodizado
- outros componentes externos: aço pintado
- gancho: aço pintado
- pinos: aço galvanizado
- roda: borracha sintética

Materiais internos


- óleo hidráulico
- mola interna: especial

Performance

- mecanismo: sistema hidráulico
- sistema de fecho: velocidade de fecho fixa

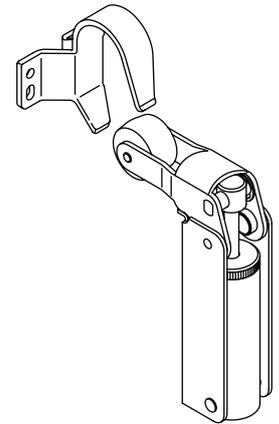

Instalação



FR 1

Força (N)	60
Largura da porta (cm)	85
Peso da porta (kg)	40

