



TRIPLO W
Chamamos Segurança!

Guia de Instalação
Manual do Utilizador

TW 650B

Fechadura
Electromecânica
com Cilindro EU



Vídeo de instalação

TW650B


Fechaduras de Pistão





ATENÇÃO:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

www.triplow.pt

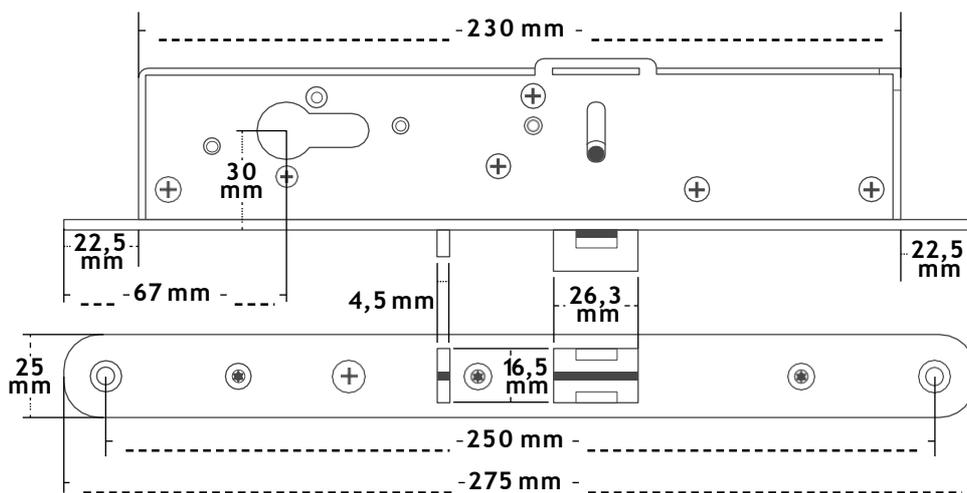


Aço Inoxidável 304

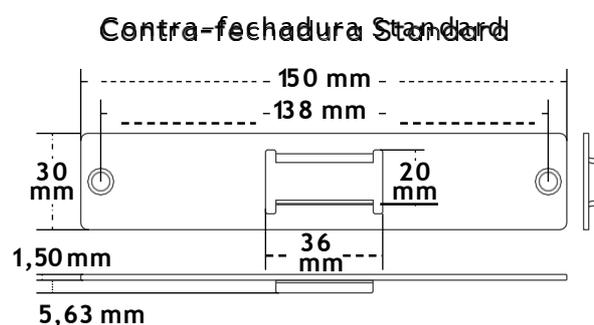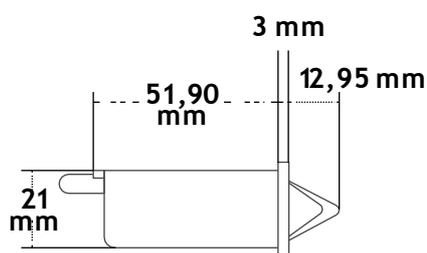


Especificações Técnicas



MODELO	TW650B
CARACTERÍSTICAS	Fail Safe/Fail Secure(Ajustável)
MATERIAL	Aço Inoxidável 304
FORÇA DE RETENÇÃO	Até 450 Kg
PLACA (mm)	275 x 25 x 51,9 mm
PESO (KG)	1,4 Kg
CONTRA-FECHADURA STANDARD	150 x 30 x 1,5 mm
VÁLVULA MAGNÉTICA	> 5000000
VOLTAGEM	12-24VDC/AC
CORRENTE	< 300mA
SINAL	Contacto NO/COM/NC Sinal irá mudar apenas quando
TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	a porta estiver fechada e bloqueada -20° +50°

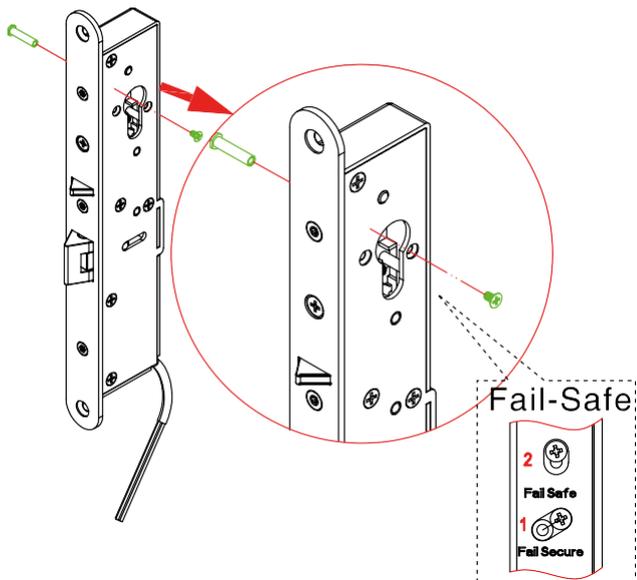

Instalação em cima

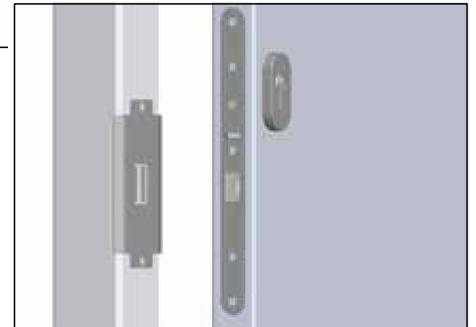

Instalação na lateral

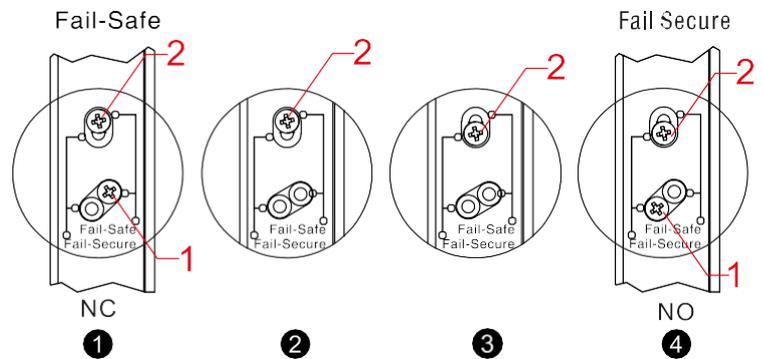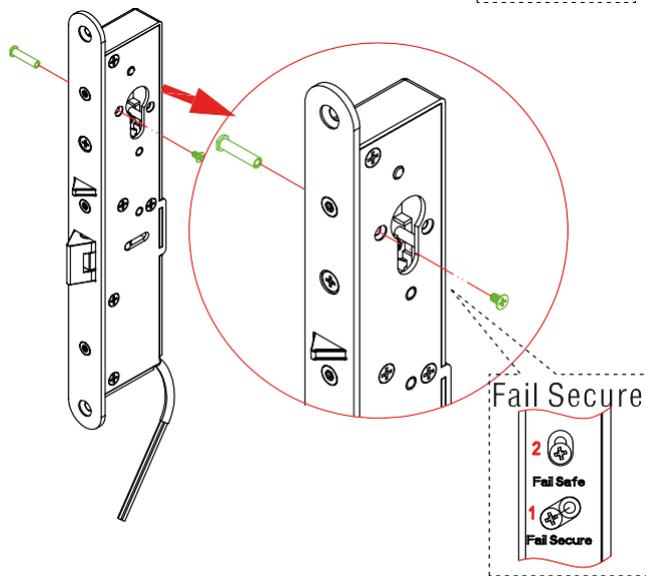

DESAPERTAR o parafuso 2 e mover ligeiramente, **SEM RETIRAR**. Se o parafuso for retirado, a válvula magnética irá soltar-se do corpo da fechadura.

Esquema Eléctrico

