

TW7B

Guia de Instalação Manual do Utilizador

Fechadura Electrónica com gestão por smartphone



ATENÇÃO:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

Abertura completamente automática Sem necessidade de pressionar o puxador para abrir a porta

Depois de desbloquear, a língua da fechadura retraí por força do motor, sem necessidade de pressionar o puxador, e pode abrir a porta apenas empurrando-a.



Fechadura Mecânica:

- 1. Pegar a chave;
- 2. Destrancar;
- Pressionar o puxador;
- 4. Abrir a porta;
- 5. Guardar a chave.



Fechadura electrónica completamente automática:


Desbloquear - Abrir



Fechadura Electrónica Semi-automática:

- 1. Desbloquear;
- 2. Pressionar puxador;
- 3. Abrir a porta.

Dimensões 75.4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 0 8 Unlocked Locked

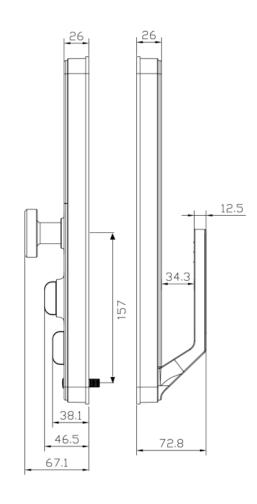

Conteúdo da Embalagem

NO	Name	Qty	
1	Painel Frontal	1	
2	Painel Traseiro	1	
3	Caixa Mecânica		
4	4 Cartões		
5	Chave Mecânica	2	
6	Placas de borracha para impermeabilização		
7	7 Parafusos: M5*35mm		
8	Escantilhão		
9	9 Parafusos: M5*10mm		


NO.	Name	Qty
10	Parafusos: 10*5mm 4	
	(para porta de alumínio)	
11	Parafuso: 25*4mm	4
	(para porta de madeira)	
12	Parafuso: M5*30mm	
13	Parafuso: M5*40mm 1	
14	Parafuso: M5*50mm	
15	Parafuso: M5*60mm	1
16	Parafuso: M5*65mm 1	
17	Manual de instruções 1	
18	Cilindro 1	

Modelo	TW7B	Tipos de Porta	Portas de alumínio e madeira	
--------	------	----------------	------------------------------	--

Especificações Técnicas


Material	Liga de Alumínio	Voltagem de trabalho	5000mAh bateria de litio
Peso	3.5KG	Espessura de portas	38-60mm
Tipos de Abertura	Bluetooth Impressão Digital Password Cartão Chave Mecânica Gateway (opcional)	Capacidade de Dados	Impressão Digital: 200 Password: 150 Cartão: 200
Cor	Cobre	Temperatura de Trabalho	-102-552
Voltage mem standby	≤4.8V		

Retire proteção interior do painel frontal, pressione o botão de RESET durante 5s, depois digite "000#", e a inicialização está completa.




5

Inverter o Trinco

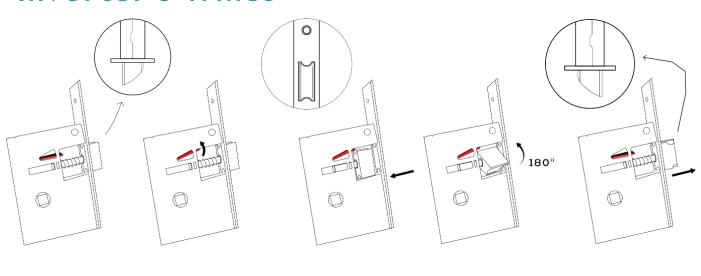

1 2 3 Instalação da Fechadura

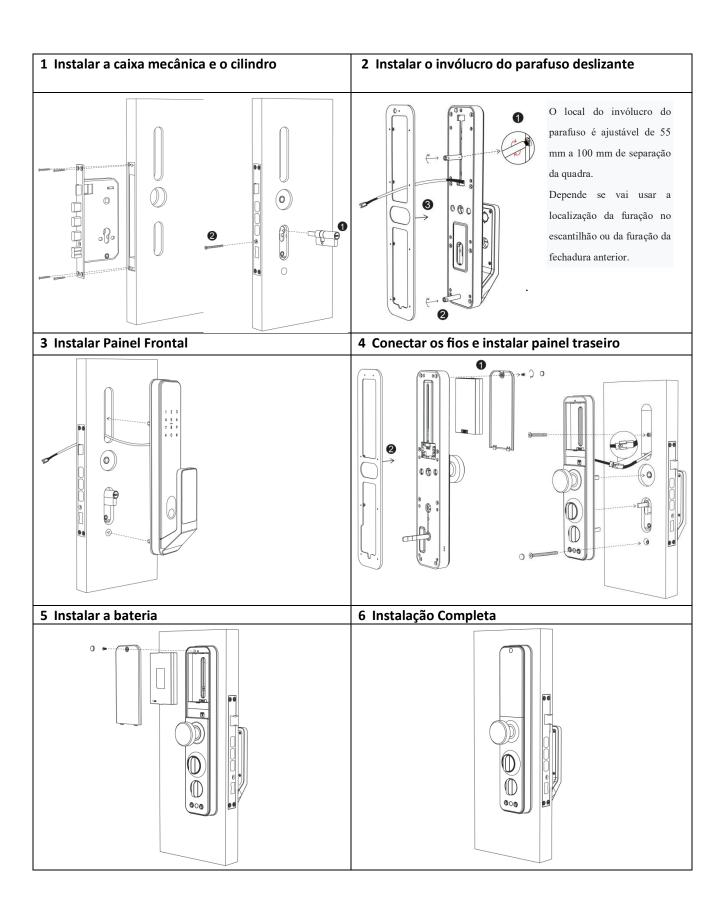

Programação da Aplicação TT Lock

A instalação da fechadura está completa!

Para emparelhar e configurar a sua fechadura, por favor utilize o código QR ou a hiperligação para aceder ao manual da TTLock.

