



HOJA DE DATOS E INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN DEL RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO DZ828W



Breve descripción

El DZ828W es un retenedor electromagnético especialmente diseñado para puertas cortafuegos y cortahumo, y se monta en la pared. La contraplaca alcanza un ángulo de 45°, lo que permite que el retenedor quede perfectamente alineado con ella cuando la puerta se abre a 90° o más.

Parámetros técnicos

Medidas	80 x 80 x 105 mm
Corriente de trabajo	12 V/140 mA 24 V/70 mA
Voltaje seleccionable	12 V CC o 24 V CC
Finalizar	Lacado de alta temperatura (negro)
Temperatura de trabajo	- 10~+55°C
Fuerza de tracción	50 kilos
Peso	1,00 kilogramos

Dimensiones

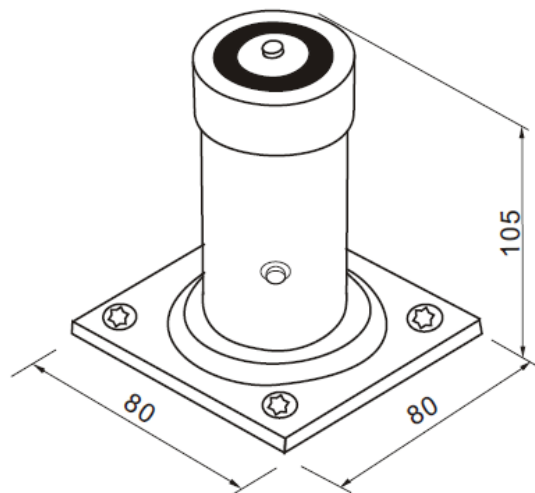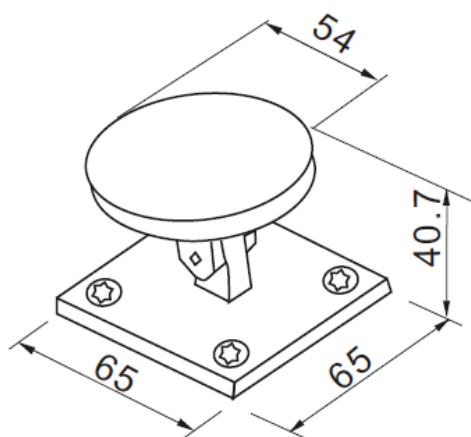



Triplo W

DZ828W

Instalación

