

FICHA TÉCNICA


Interruptor WIFI a 220V AC ON/OFF



- Alimentación: 90 – 250 AC
- Potencia en reposo: <0,5W
- Corriente en reposo: < 120uA
- Corriente máxima: 10A
- Potencia Máxima: 2200W
- Conexión Wifi: 802,11 b/g/n, 2,4GHz
- Color: Blanco
- Dimensiones: 88 x 38 x 22 mm
- Aplicación Android y iOS

El TW-CTR es un dispositivo que permite por medio de la red WiFi conectar y desconectar otros dispositivos. Se trata de un interruptor sin cables WIFI que se puede conectar a una amplia variedad de dispositivos electrónicos.

El TW-CTR transmite datos para una plataforma nube por medio del Router WIFI, que permite a los usuarios a controlar remotamente todos los dispositivos conectados por medio de la app de smartphone. Desde su smartphone puede controlar los dispositivos de cualquier sitio de forma simple e intuitiva, permitiendo así un control remoto programado. La versión iOS de la aplicación se encuentra disponible para descarga en la App Store y la versión Android en Google Play.

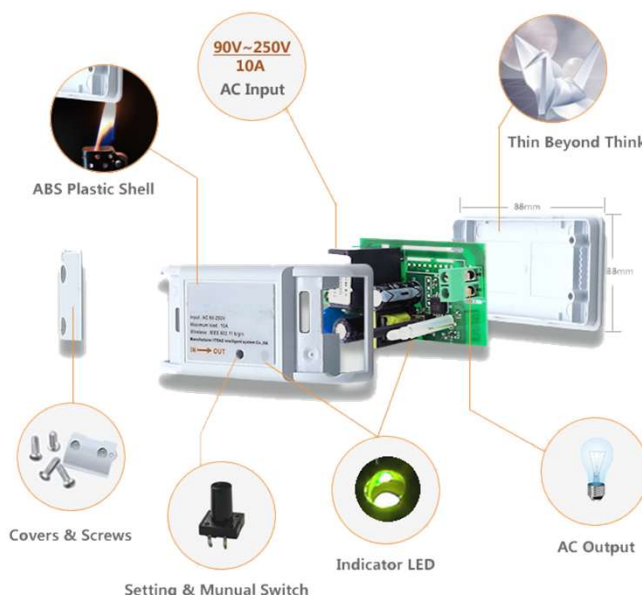


Características y Dimensiones



- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1 Caja de Protección ABS | 2 Entrada AC (220V) |
| 4 LED de estado | 3 Botón manual |
| 5 Tornillos | 6 Salida AC (220V) |



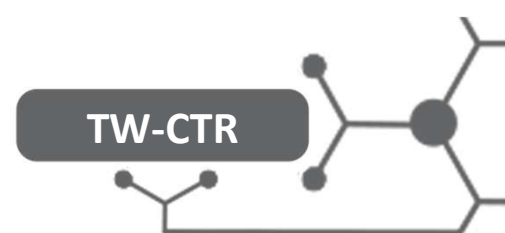


Configuração de la App Móvil

1. Descarga de la aplicación **eWeLink**



IOS



Android



2. Crear cuenta en la aplicación

1

Registrar

Portugal (+351)

Depois de registado, você não poderá alterar o seu país/região.

Próximo

Possui uma conta? Inicie sessão aqui >



2

Registrar

Por favor, introduza o seu email.

Código de verificação

Possui uma conta? Inicie sessão aqui >



3

Iniciar sessão

Portugal (+351)

cristinamc1812@gmail.com

Por favor, introduza a palavra-pa...

Iniciar sessão

Repor agora

Criar uma conta nova

Ajuda




- 1 - **Regístrese** para crear una nueva cuenta.
- 2 - Usar el correo electrónico para el registro.
- 3 - Va a recibir un correo con el código de verificación, ingresar el código recibido. Ingresar la contraseña para hacer el login.

3. Conectar el TW-CTR



3. Añadir el TW-CTR en la app móvil

Verifique que el dispositivo está conectado a la alimentación y que el smartphone está conectado a la red WIFI local.

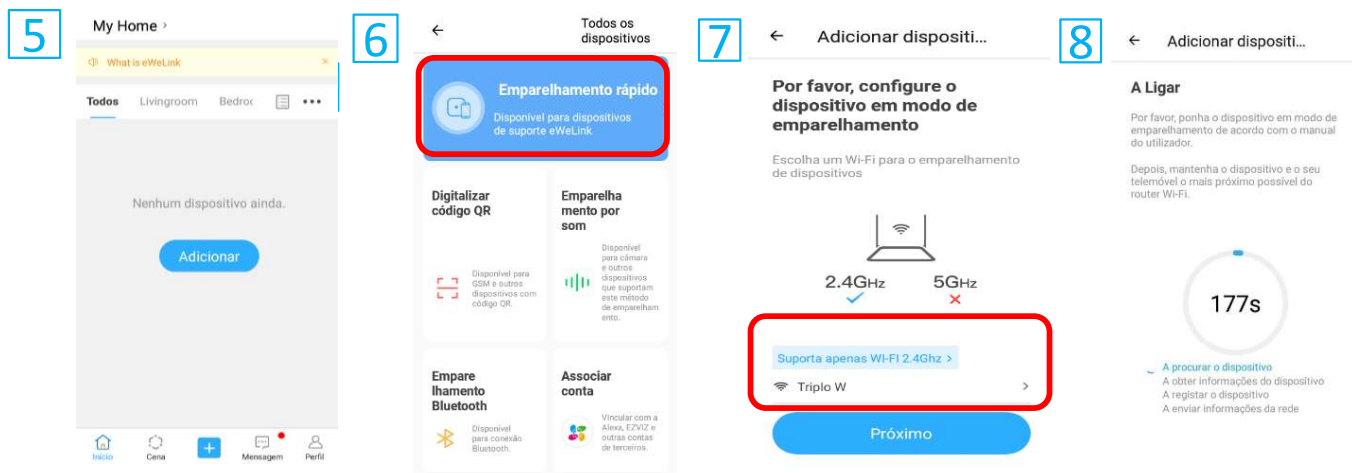


- 5 – Presionar el símbolo +
- 6 – Conectar el dispositivo TW-CTR a una alimentación de 220 AC. EL dispositivo entrará inmediatamente en modo de emparejamiento (el led parpadea rápidamente, 2 veces cortas y 1 vez larga). Seleccionar “Emparejamiento Rápido”.
- 7 – Ingresar los datos de la red WIFI a la que el dispositivo se va a conectar.
- 8 – A continuación, la aplicación buscará el dispositivo en la red y se conectará.
- 9 – En caso se exceda el tiempo previsto de conexión, seleccionar Modo de Emparejamiento Compatible (rectángulo anaranjado) y seguir las instrucciones de la aplicación.



- 10 – Presionar **Entendi** para terminar la sincronización inicial.

En el menú principal aparece el dispositivo TW-CTR con el nombre que se definió en los puntos anteriores (como se muestra en la imagen) y la indicación de conexión.



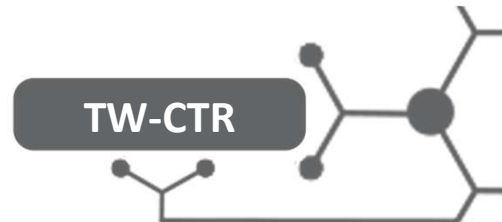

Gestión del Dispositivo TW-CTR

En el menú principal, seleccionar el dispositivo pretendido y luego aparecerá el menú de gestión con las siguientes opciones:



1. Control manual por la aplicación (ON/OFF)

El usuario puede activar y desactivar de forma remota el dispositivo.



2. Agenda

El usuario define la fecha y hora de la activación y desactivación del dispositivo.



3. Contador regresivo para ON u OFF del dispositivo

El usuario define un temporizador de cuenta regresiva que al final del tiempo especificado activa o desactiva el dispositivo.



4. Temporizador de loop

El usuario define los intervalos de tiempo para la activación y desactivación (rutina)



1. Control Manual del TW-CRT

- Presionar el símbolo de conectar/desconectar (imagen).



Al presionar el símbolo se va a activar o desactivar manualmente el dispositivo. También se puede realizar esta función con el botón de presión del dispositivo.


2. Agenda


- Presionar en Adicionar

1 - Agregar una temporización nueva

2 - Configurar la temporización

- Fecha y hora de inicio del temporizador.
- Acción única o repetición los días de la semana seleccionados.
- Acción a realizarse – ON u OFF.

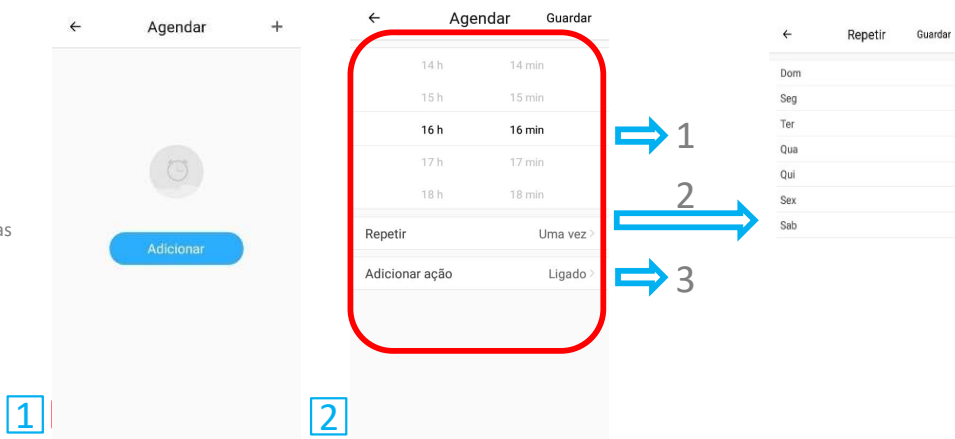

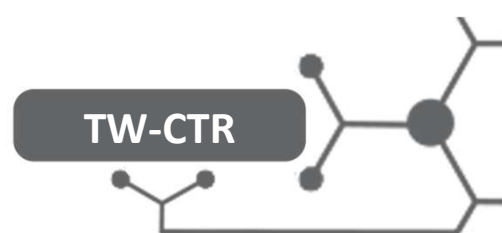


3. Contador Regresivo para ON/OFF

- Presionar en Adicionar.


1 - Agregar un temporizador

2 - Configurar el Contador

- Tiempo de activación después de configurar el contador.
- Acción a realizar – ON u OFF

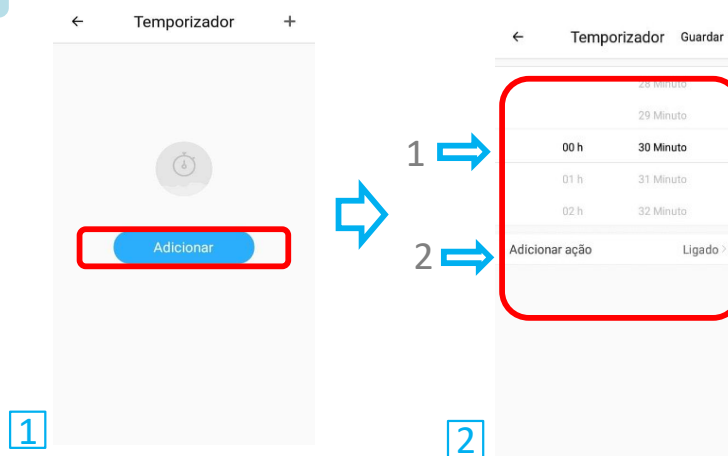


4. Temporizador en Loop

- Presionar el símbolo  en el menú principal.

1 - Configurar el temporizador en loop

- Fecha y hora de inicio
- Definición del intervalo de tiempo para la primera acción (ej.: ON).
- Definición del intervalo de tiempo para la segunda acción (ej.: OFF).

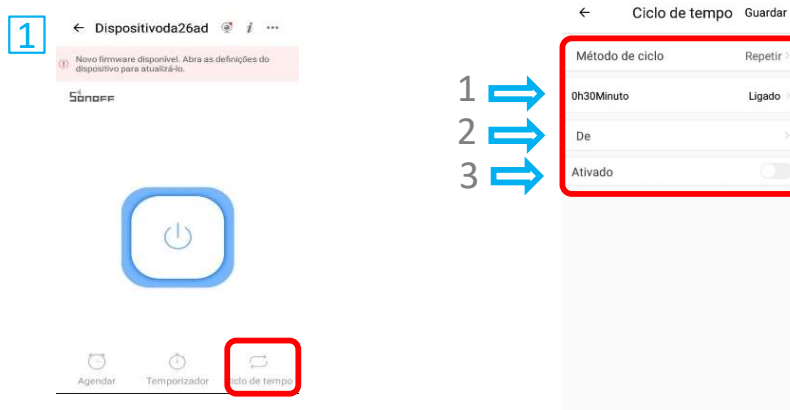


4. Configuraciones

- Presionar el símbolo (...) en la esquina superior derecha)

1 - Menú de configuraciones:

- Cambiar nombre del dispositivo
- Actualizaciones del firmware.
- Activar/Desactivar las notificaciones en el smartphone.
- Aviso de estado del dispositivo (conectado/desconectado).
- Conectar/desconectar el Led indicador del dispositivo.
- Duración de retardo.

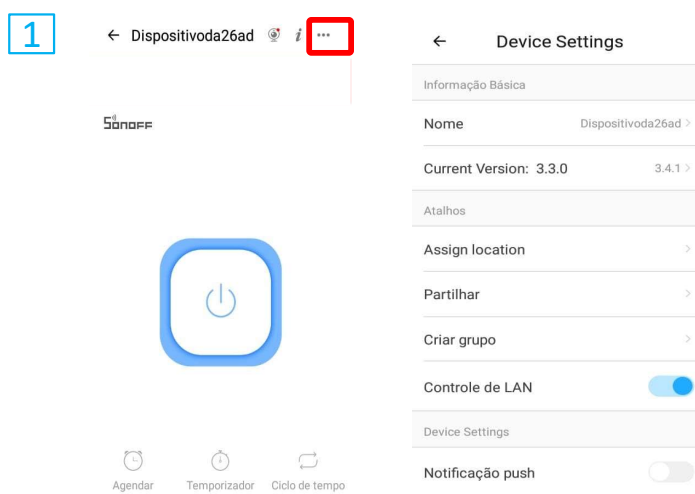



Triplow W



Diagrama de Conexión



NOTA

El TW-CTR depende de un servidor web externo que pertenece al fabricante. Como sucede con otros servidores, puede producirse una para temporal de servicio debido a una falla. Triplow W Lda., no se responsabiliza de ningún perjuicio que pueda producirse por la interrupción puntual o permanente del servicio web que gestiona este producto.





Triplo W, Lda.
Criamos Segurança!

Rua 10 de Junho, 36
Lugar do Outeiro
4485-010 Aveleda
Vila do Conde
NIF: 505 188 007

Telefone: 229 995 576
E-mail: geral@triplow.pt
www.triplow.pt