



Triplow W

5E0Z10



Cerradero Eléctrico NC Pequeño, con Pre-Carga hasta 400N



Especificaciones

Alimentación	12-24V AC/DC
Tipo de Apertura	NC Fail-Secure
Adecuado para	Puertas metálicas, Puertas de madera
Cerradero	Ajustable
Dimensiones	82 (L) x 16 (L) x 25.3 (A) mm
Fuerza de Retención	hasta 5000 N
Precarga	Abre con precarga hasta 400N de fuerza

Dimensiones



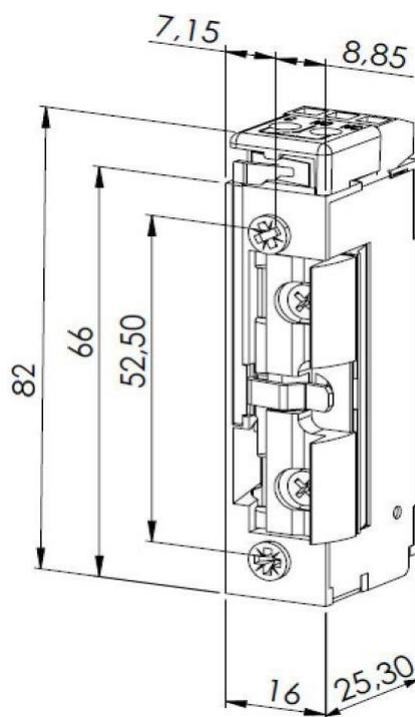





Diagrama de Perforación




1
Cortar el orificio de acuerdo con el tamaño del cerradero.



2
Montar la cerradura y conectar la alimentación eléctrica para hacer una prueba.



3
Empotrar el cerradero eléctrico. Terminado.



Garantía

Todos los productos comercializados por Triplo W Lda., tienen una garantía de dos años contra defectos de fábrica. Todos los equipos vendidos son revisados en nuestras instalaciones en caso de avería; y si no se pueden reparar, se reemplazan con productos nuevos, siguiendo la garantía correspondiente.

Para información adicional consulte nuestras condiciones de venta en:

<http://www.triplow.pt/loja/termos-e-condicoes>