



Triplo W

5E0Z10




Trinco eléctrico NC de pequenas dimensões, com pré-carga até 400N



Especificações

Alimentação	6-28V AC/DC
Tipo de Abertura	NC Fail-Secure
Apropriado	Portas metálicas, Portas de madeira
Trinco	Com ajuste
Dimensões	72.9 (L) x 16 (L) x 29 (A) mm
Alimentação	6-28V AC/DC
Força de resistência	até 5000 N
Pré-carga	Abre com pré-carga até 400N de força

Dimensões

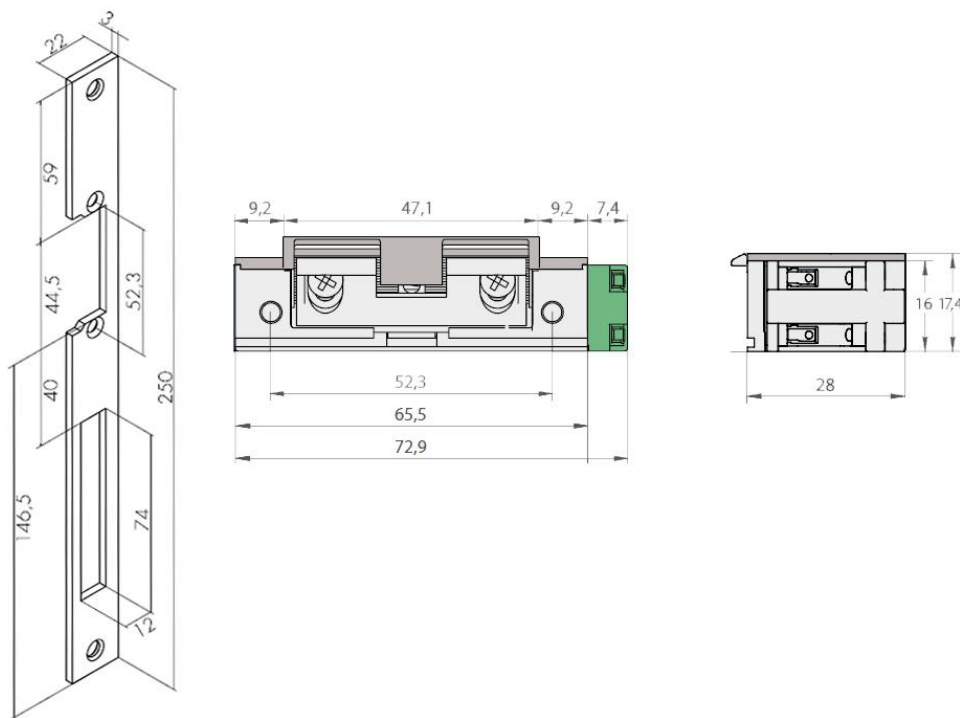




Triplow W


5E0Z10




Esquema de Furação




1
Cortar buraco de acordo com a dimensão do trinco.



2
Montar a fechadura e ligue a alimentação para testar.




3
Fixar o trinco eléctrico.



4
Terminado.

Esquema de Ligações

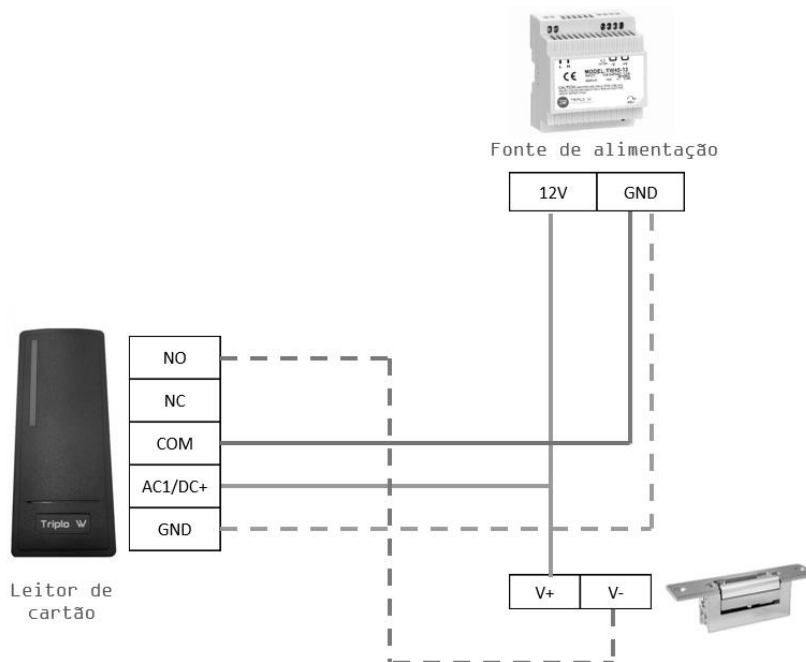

Garantia

Todos os produtos comercializados pela Triplow W, Lda., possuem garantia de dois anos contra defeitos de fabrico. Todos os equipamentos vendidos são, em caso de avaria, verificados nas nossas instalações e no caso de não serem reparáveis, são substituídos por outros novos, ao abrigo da garantia respectiva.

Para mais informações consulte as nossas condições de venda em:

<http://www.triplow.pt/loja/termos-e-condicoes>